

Cleaning the windows of Devero Hotel, Cavanego di Brianza, Italy.
© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Sicur Live - Devero Hotel



Underground drill machine maintenance.
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill

PRÁCE

2027

PETZL®

Access
the
inaccessible®



Ryan Torcicollo demonstrating how to use the ZIGZAG SHIFT in «Josephine», a multicentennial oak tree in Davis, California
© 2026 Petzl Distribution - Marc Daviet - Savatree

Access the inaccessible®

Společnost Petzl již více než 50 let navrhuje a distribuuje špičková řešení pro profesionály a jejich nejnáročnější profese – ať už je úkol jakýkoli, za jakýchkoli podmínek, ve vertikálním prostředí, ve dne i v noci. Naším cílem zůstává poskytovat vysoce kvalitní OOPP a vybavení, které bude splňovat vaše potřeby na efektivitu a výkon, a podporovat vaše zajištění bezpečnosti v terénu.

V roce 2027 naše týmy pokračují ve vývoji inovativních řešení. Formovaní zkušenostmi a odbornými znalostmi, poháněním vášní a vázaní přísnými normami, navrhujeme každý produkt tak, aby splňoval reálné potřeby profesionálů, kteří se na ně denně spoléhají.

Jako důvěryhodní partneři máme vůči našim uživatelům silný závazek. Tento závazek je založen na kvalitě našich produktů a technických podkladech, které poskytujeme našim komunitám.

Naší největší satisfakcí je pracovat po vašem boku každý den.

Petzl Team

We Are Petzl
Petzl po celém světě
Hodnoty, které nás motivují
Společenská odpovědnost firmy
Další iniciativy společnosti Petzl
Nadace Petzl Foundation

Nové výrobky 2027

Lanový přístup
Práce ve výškách
Arboristika
Záchrana
Práce v tmavém prostředí

Repair
ePPEcentre

Přilby, oční a obličejové štíty
Čelové svítilny
Postroje
Spojovací prostředky a tlumiče pádu
Pohyblivé zachycovače pádu
Slaňovací zařízení
Lana
Spojky a konektory
Kotvící prostředky
Blokanty
Kladky a kladky s blokantem
Vaky a příslušenství
Sady
Úpravy produktů na zakázku

Normy

We are PETZL.

This is how we see the world.

We are committed to **creating safer places**.
For those who **work and play** in the vertical and dark worlds.
For those who want **to access their own inaccessible** every day.
We are **independent** and completely free to choose our own endeavors.
To maintain **industrial excellence**, paying attention to our impact.
To be pioneers in the pursuit of **perpetual innovation**.
Sharing, educating, building. **Together**.

This is how we see the world.

We are PETZL.


1


2


Access the inaccessible®


“Dosažení nedosažitelného” je hnací silou všeho co děláte, ať už se pohybujete směrem k vrcholu nebo sestupujete do tmy. Jste odhodláni dostat se do stále větších výšek a skrze stále hlubší stíny. A neustále k tomu hledáte lepší pomůcky: pomůcky s lepší účinností, pomůcky, které jsou spolehlivější, pomůcky, které jsou tak pohodlné a ergonomické, že doslova zmizí ve vašich dlaních. U nás v Petzlu toto odhodlání sdílíme s vámi. Veškerý náš design a výrobu jsme vybudovali na filosofii převyšování toho, co potřebujete v praxi. To je to, co děláme již 50 let a v čem budeme pokračovat i v dalších letech.


3


4


5

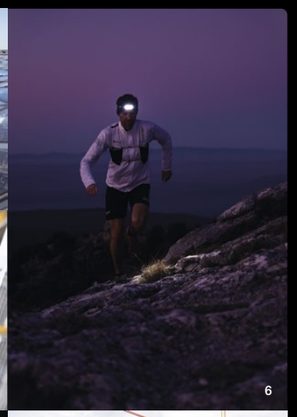

6

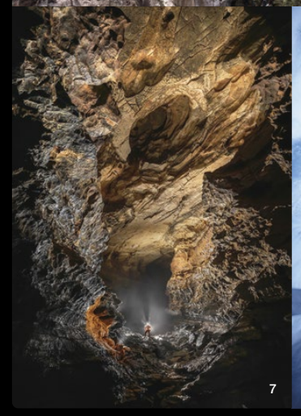

7


8


9


10


11


12


© Petzl Distribution > 1 © Julia Cassou — 2 © Vuedici.org - Siemens Gamesa - RES - Kvitfjell Wind Farm — 3/4/5/9/10/11 © Vuedici.org
6/8 © Marc Daviet — 7 © Rémi Flament — 12 © Rémi Flament - Novatlas

Petzl
po celém světě

Petzl je rodinný podnik, který se v průběhu let stal největším evropským výrobcem osobních ochranných prostředků pro ty, kteří pracují ve tmě nebo ve výškách. Všechny naše produkty jsou vynalézány a vyvíjeny v naší centrále v srdci Francouzských Alp.

Průmyslová síla ve službách našich zákazníků

Výrobní provozovny Petzl se nachází ve Francii, ve městech Crolles, Eybens, a Rotherens, a také v Rawangu v Malajsii. Tuto výrobní infrastrukturu doplňují naše dlouhodobá partnerství s klíčovými dodavateli v Evropě a Asii.

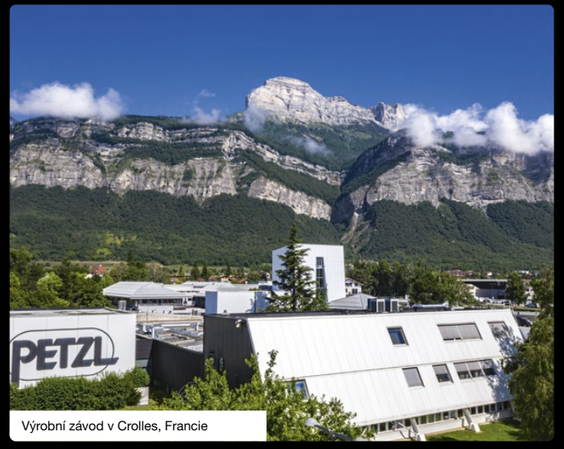

Výrobní závod v Crolles, Francie


Výrobní závod v Rotherens, Francie


Výrobní závod v Rawangu, Malajsie



Výrobní závod v Eybens, Francie

© Petzl Distribution - Steph Candé

Mezinárodní zastoupení

85 %
prodeje probíhá v mezinárodním měřítku.

60
zemí je domovem značky.

1 100
zaměstnanců po celém světě ztělesňuje poselství značky Petzl každý den.

40 000
produktů se denně vyrobí a doručí po celém světě.



Hlavní sídlo ve Francouzských Alpách, ve městě Crolles

Pobočka v USA: Salt Lake City, Utah

Místní pobočky: Rakousko, Benelux, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Německo, Norsko, Kanada, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Distributoři Petzl

Hodnoty, které nás motivují

Rodinné vlastnictví




Rodinná firma Petzl není zalistována na žádném akciovém trhu. Jsme hrdí na naši nezávislost; činíme vlastní rozhodnutí, přebíráme odpovědnost za svá rozhodnutí a udržujeme dlouhodobou udržitelnou vizi budoucnosti. Důvěra a spokojenost našich zákazníků, našich prodejců a našich partnerů, řídí vše, co děláme.

„Naše rodinná firma je naše vášeň; jsme odhodláni dělit se a pokračovat v tomto velkém lidském dobrodružství a naším jediným posláním je vytvářet určitou hodnotu pro lidi, kteří naše produkty používají.“

Paul Petzl, Prezident


Inovativní duch

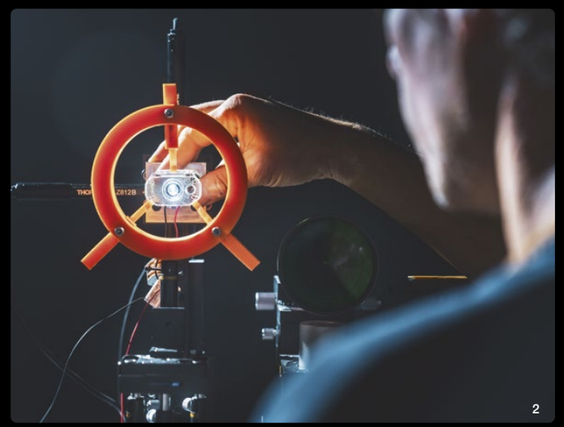

Vášniví průkopníci

Máme radost, že vytváříme nové příležitosti pro uživatele našich produktů, aby se vypravili do stále náročnějšího terénu - aby šli dále a výš, aby pracovali efektivněji, maximalizovali bezpečnost a aby to, co je dnes nedostupné, udělali zítra dostupným. U každého nástroje, který navrhneme a zkonstruujeme, upřednostňujeme jednoduchost, trvanlivost a účinnost.

Když inovace přetváří krajinu.

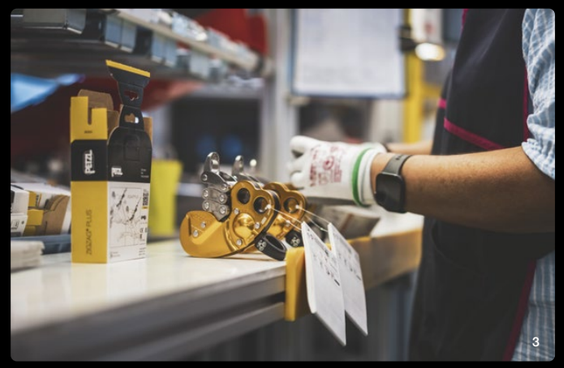

Průmyslová dokonalost



Nad rámec norem

Vůči lidem, kteří nám důvěřují svými životy, cítíme velkou odpovědnost, a proto naše produkty vyvíjíme, testujeme a kvalifikujeme nad požadavky norem.

Výroba a kontrola

Kontrola kvality je přítomna v každém kroku výrobního procesu: strojová kontrola operací, lidská kontrola v klíčových bodech, další posílení systémy odolnými proti chybám a finální individuální kontrola každého produktu.



Angažovanost v komunitě



Mezinárodní spolupráce

Po celém světě spolupracujeme se známými sportovci, vlivnými osobnostmi, profesionály, kteří pracují v extrémních podmínkách, nevládními organizacemi, certifikačními orgány a školicími centry provozovanými předními odborníky v oboru. Tato spolupráce nám pomáhá spoluvytvářet svět, kde se všichni můžeme učit, sdílet a vzkvétat.

Sdílení technických znalostí a vhodné použití produktů je jádrem toho, co ve společnosti Petzl děláme.

Na Petzl.com je k dispozici více než 300 technických rad a zdrojů vzdělávání

1 / 2 / 3 / 4 / 5 © 2026 Petzl Distribution - Steph Candé
6 © 2024 Petzl Distribution - Petzl RopeTrip APAC Edition / Rockcamp International Co.,Ltd

Společenská odpovědnost firmy



© 2025 Petzl Distribution - Marc Daviet

Ve společnosti Petzl se snažíme využít všechna dostupná aktiva k prosazování udržitelného rozvoje. Některé z těchto aktiv vycházejí ze stability a hodnot, které jsme zdědili jako rodinný podnik; jiné vznikly jako osvědčené postupy s vývojem našeho odvětví. Tyto faktory využíváme k tomu, abychom pomohli s přechodem na ekonomický model s menším dopadem a více než kdy jindy k tomu, abychom umožnili bezpečnější rozvoj pro všechny naše zúčastněné strany ve světě ohroženém změnou klimatu a sociálních nerovností.

„Naléhavost nás nutí inovovat a přehodnocovat naše procesy. Podporou kreativity a projevováním odolnosti můžeme společně najít nové cesty – ty, které jsou více v souladu se světem kolem nás.“

Sébastien Petzl, Ředitel CSR

Čtyři realizovatelné závazky

1.
Snížit množství naší uhlíkové stopy

Každý tým v naší firmě pracuje s vědomím neustálého zlepšování, protože pracujeme na tom, abychom snižovali dopad našich výrobních procesů na životní prostředí.

Náš cíl: snížit množství naší uhlíkové stopy o 50 % do roku 2030, začali jsme v roce 2019.

2.
Snížit, znovu použít a recyklovat výrobní odpad

Zavedli jsme strukturovaný přístup ke zlepšení našeho nakládání s odpady, přičemž prioritou jsou pro nás snižování jejich vzniku u zdroje a procesy opětovného použití a recyklace.

Náš cíl: zužitkovat 100 % odpadu, který každoročně celosvětově vyprodukujeme.

3.
Zvyšovat spokojenost našich zaměstnanců

Naše zaměstnance stavíme do centra našeho dění tím, že rozvíjíme iniciativy zaměřené na naslouchání, prevenci a podporu, které podporují dialog, zdraví a bezpečnost na pracovišti.

Náš cíl: zvýšit spokojenost zaměstnanců v práci o 10 %.

4.
Zlepšit pracovní podmínky našich dodavatelů

Podporujeme naše dodavatele ve změnách jejich sociálních a environmentálních praktik.

Náš cíl: podpořit všechny naše strategické dodavatele v jejich vlastních plánech CSR (což představuje 80 % našich zdrojů).

Klíčové body z roku 2025

Certifikace životního prostředí

ISO 14001

Naše sídlo v Crolles, Francii (kanceláře a výroba) obdržely certifikát životního prostředí ISO 14001:2015.

Snížení jednorázového použití plastů

90 %

snížení množství jednorázově používaných plastů v našich obalech pro hotové produkty, z 80 metrických tun v roce 2021 jsme se dostali na 8 metrických tun v roce 2025.

Energetická účinnost

2000 m²

Slavnostní rozšíření našeho výrobního závodu v Rotherens ve Francii, což je budova v popředí naší energetické optimalizace.

Náš závazek k udržitelnosti

1 %

z našeho zisku investujeme každý rok do transformačních projektů, které zvyšují udržitelnost našich provozů.

Opravitelnost

Repair

Opravitelnost je dnes velkou výzvou, protože se snažíme spotřebovávat méně a produkty používat déle. Ve společnosti Petzl jsme zavedli program oprav, který zahrnuje snadnější přístup k náhradním dílům a opravárenským službám. A šli jsme ještě o krok dál, do centra našeho designu klademe opravitelnost: seznamte se s opravitelnými modely produktů, jako jsou RIG, GRILLON a ZIGZAG SHIFT.

Jedním z hlavních cílů našeho programu náhradních dílů je prodloužit životnost našich produktů, aby si uživatelé mohli vyměnit opotřebovaný nebo poškozený díl, místo aby vyhazovali jinak funkční produkt. Nyní můžete na webových stránkách Petzl navštívit sekci, kde najdete kompletní seznam dostupných náhradních dílů, včetně podrobných popisů a kompatibility produktů.

Další iniciativy společnosti Petzl


1


4


2


5


3


6

Nadace Petzl Foundation

Nadace Petzl Foundation za 20 let svojí činnosti podpořila téměř 400 projektů veřejného zájmu, které se všechny týkaly hor nebo vertikálního světa.

Více než 8 milionů eur darovaných organizacím, výzkumníkům nebo místním kolektivům zlepšilo prevenci nehod, podpořilo ekologickou transformaci a podpořilo horský průzkum pro ty, kteří se ocitli v těžkých situacích.

Peníze jsou pouhý prostředek, nástroj – trochu oleje v soukolí. Úspěch těchto projektů závisí na energii stovek vášnivých dobrovolníků, často aktivistů, které pohání touha jednat a přispět ke zdárnému úspěchu celé věci, která je větší než oni sami. Z těchto mnoha závazků ve službě veřejnému zájmu je těžké vybrat jen několik. Některé projekty poznamenaly historii naší nadace, protože umožnily pozitivní změny a dodaly nám důvěru v sílu kolektivní akce.


1


2


3

- **Eagle Refuge**, první projekt Nadace Petzl z roku 2006, který umožnil rekonstrukci budovy z roku 1910 a zároveň zachoval historické architektonické prvky jejího alpinistického dědictví

- **Nehody a příčiny pádu kamenů v kuloáru Goûter v normální trase na Mont Blanc** jsou lépe pochopeny po studiích, které jsme provedli ve spolupráci se sborem horských záchranářů místního policejního oddělení a CNRS. Tyto nové, veřejně sdílené poznatky pomohly lépe informovat návštěvníky, kteří se v této oblasti rekreují a jsou si nyní vědomi rizik a opatření potřebných k jejich zamezení

- **Mapy sjezdovek a webové aplikace pro plánování tras pro zimní sporty** (Skitourenguru.ch a Yéti na Camptocamp.org), které uživatelům pomáhají správně plánovat trasy, aby se vyhnuli lavinám

- **Pracovní podmínky techniků lanového přístupu byly předmětem mnoha bezprecedentních vědeckých studií**, které profesní organizace přijaly za účelem zvýšení bezpečnosti těchto specialistů

- **Od roku 2021 výzva „Acting for Ecological Transition in the Mountains“ (Akce pro ekologickou změnu v horách) ocenila 30 terénních iniciativ**, které experimentují s alternativními způsoby života respektujícími limity naší planety

- **Hory se stávají prostorem solidarity pro lidi, kteří čelí těžkostem, žijí s postižením nebo se zotavují z dlouhodobé nemoci**, a to díky síti přibližně deseti organizací, které nadace Petzl Foundation dlouhodobě podporuje

- **Od roku 2017 výzva našim zaměstnancům k předkládání projektů** podpořila zapojení 67 zaměstnanců do dobrovolnických aktivit veřejného zájmu.


4

Naše zaměření

- Předcházet úrazům ve vertikálním prostředí
- Podporovat ekologickou transformaci v horských oblastech
- Povzbudit průzkum hor

Podívejte se na všechny projekty nadace Petzl Foundation

PETZL.COM

© Petzl Distribution > 1 © 2023 Sam Bié — 2 © 2025 Marc Daviet — 3 © 2025 Rémi Flament
4 © 2025 Marc Daviet — 5 © 2023 Arnaud Childeric — 6 © 2026 Fred Marie

1 © Stéphane Lozac'hmeur — 2 © Thomas Vialletet / 82-4000 Solidaires
3 © Monika Glet - Mountain Wilderness — 4 © 2023 Lafouche

NOVÉ KLÍČOVÉ PRODUKTY



Slaňovací zařízení pro lanový přístup

Po inovaci slaňovacího zařízení RIG přichází na řadu naše nejikoničtější brzda I'D. Je kompaktnější, snadněji se používá zůstává stejně univerzální, s vylepšenou konstrukcí.



I'D® S



Zachycovací postroje

Modelová řada zachycovacích postrojů NEWTON se dočkala inovace. Zůstávají lehké, snadno se používají a snadno se nasazují, nyní s udržitelnějším designem, s použitím textilních prvků vyrobených částečně z recyklovaných materiálů.



NEWTON
Evropská verze
Mezinárodní verze



NEWTON FAST
Evropská verze
Mezinárodní verze



NEWTON EASYFIT
Evropská verze
Mezinárodní verze

Spouštěcí zařízení pro záchranu

Stejně jako I'D S, i I'D EVAC a I'D L mají inovovanou konstrukci, díky které jsou ještě odolnější. Jsou kompaktnější, ale stále stejně ergonomické a univerzální, a nadále udávají standard pro záchranu.



I'D® EVAC



I'D® L



NEW 2027 NOVÉ KLÍČOVÉ PRODUKTY

Slaňovací zařízení pro arboristiku

V roce 2027 se naše řada mechanických prusiků ZIGZAG rozroste o novinku ZIGZAG SHIFT. Otevíratelný a připojitelný uprostřed, je navržen pro pevný lanový systém bez nutnosti přidání tření, a také je kompatibilní s pohyblivým lanovým systémem. A navíc, z hlediska udržitelnosti je systém ZIGZAG SHIFT opravitelný. Mimochodem model ZIGZAG PLUS byl také předělán na opravitelnou verzi.

Repair



ZIGZAG® SHIFT



Opravná sada pro ZIGZAG® SHIFT

Repair



ZIGZAG® PLUS



Opravná sada pro ZIGZAG® PLUS



STATION 11.3 mm



Lana pro arboristiku

Představujeme nový přírůstek do naší modelové řady lan pro arboristiku: STATION 11,3 mm. Je navrženo speciálně pro použití v pevném lanovém systému, je ideální pro použití s mechanickým prusikem ZIGZAG SHIFT, zejména díky svému tenkému průměru, nízkému prodloužení a nezapleteným koncům.



Spojovací prostředky pro lanový přístup

Nové produkty v modelové řadě spojovacích prostředků PROGRESS ADJUST. Tyto nastavitelné spojovací prostředky navržené pro pohyb a polohování jsou nyní povolitelné pod zatížením a na konci mají zarážku pro lepší manipulaci.



PROGRESS ADJUST-Y VERTIGO
Postupový spojovací prostředek



PROGRESS ADJUST-Y
Postupový spojovací prostředek



PROGRESS ADJUST-I VERTIGO
Postupový spojovací prostředek



PROGRESS ADJUST-I
Postupový spojovací prostředek



PROGRESS ADJUST-I
Polohovací spojovací prostředek

Evakuační trojúhelníky

Evakuační trojúhelníky PITAGOR a THALES se v roce 2027 dočkají aktualizace, protože neustále pracujeme na vylepšování našich produktů. Jejich modernizovaná konstrukce dosahuje ideální rovnováhy mezi odolností, kompaktností a nízkou hmotností. Navíc mají novou funkci: integrované úložné pouzdro, které usnadňuje přepravu a skladování.



PITAGOR



THALES

Nové klíčové produkty



OKITO



ROLLCAB



CARIMAX S



CARIMAX S LOCK



CARIMAX L LOCK

PETZL.COM

LANOVÝ PŘÍSTUP





PETZL SOLUTIONS

Lanový přístup - přírodní prostředí



STRATO® VENT



ASTRO®



NEW 2027

CARIMAX



PODIUM



Repair

RIG®



ASAP® LOCK



ASAP'SORBER AXESS



MINI TRAXION



ASCENSION



PANTIN CLICK



NEW 2027

PROGRESS ADJUST-Y



NEW 2027

CAPTIVO ADJUST



EXPERT 55

PETZL.COM

Bridge inspection Red Cliff Bridge, Colorado, USA.

© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

LANOVÝ PŘÍSTUP





PETZL SOLUTIONS

Lanový přístup - městské prostředí


VERTEX® VENT


AVAO® FAST



CARIMAX


PODIUM



I'D S®


OK


ASAP® LOCK


ASAP'SORBER AXESS


MINI TRAXION


ASCENSION


PANTIN CLICK



PROGRESS ADJUST-Y



CAPTIVO ADJUST


EXPERT 55

PETZL.COM

Cleaning the windows of Devero Hotel, Cavanego di Brianza, Italy.


© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Sicur Live - Devero Hotel


LANOVÝ PŘÍSTUP

Instalace lan


Spojené kotvící body s lanem.

Dvojité osmičkové oko
(pro spojené kotvící body).

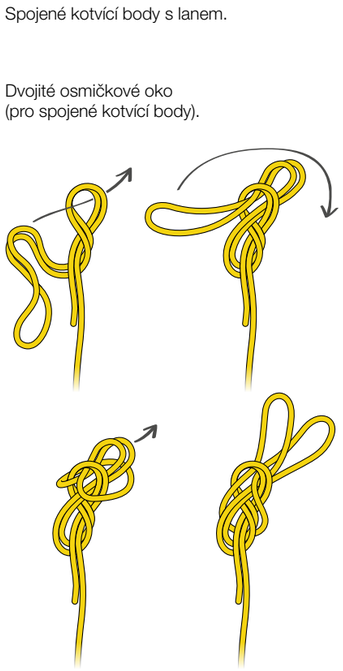


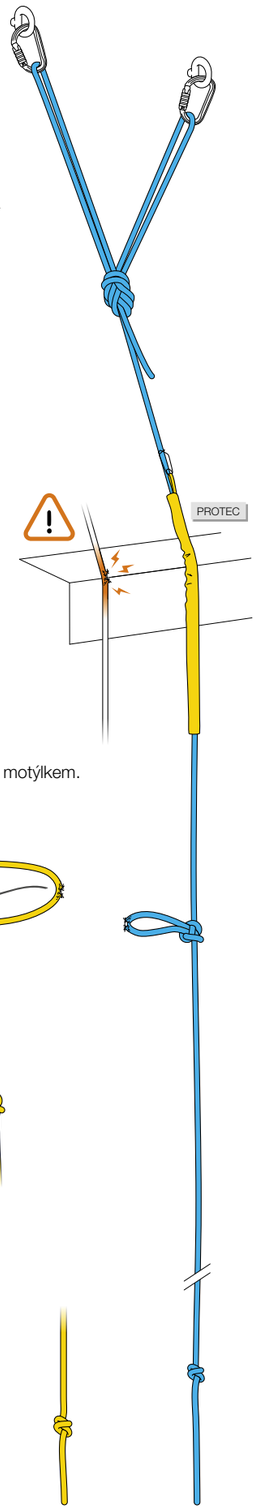


Zvláštní případ: izolování poškozeného místa motýlkem.

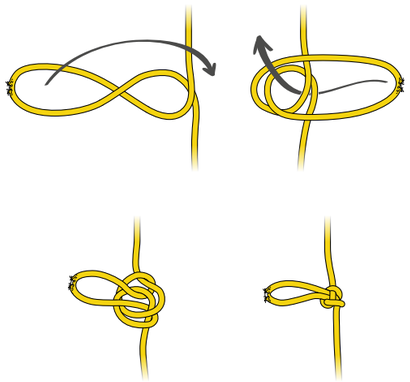


Zajišťovací uzel.

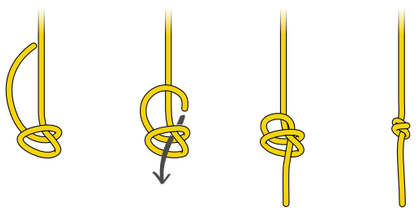

Pevný kotvící bod.




Uvolnitelný kotvící bod.

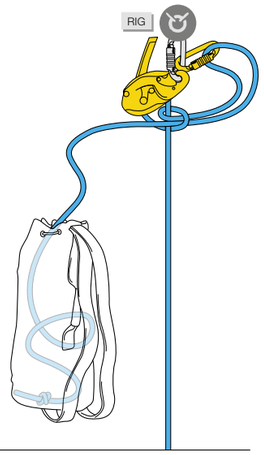


Ochrana lana


V úhlu.




Na plochém/tvrdém povrchu.




Na měkkém povrchu.

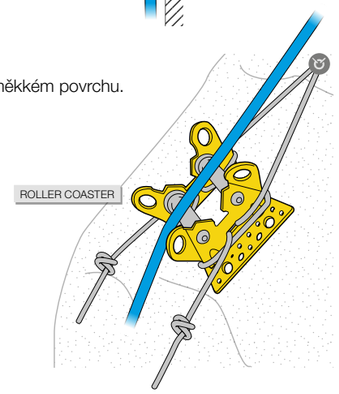

Pevná kotvící zařízení.




Dočasné kotvící zařízení.

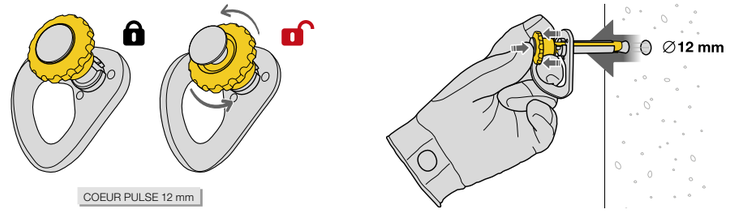


Dočasná nastavitelná kotvící zařízení.
Přesně nastavitelná délka se omotá kolem existující struktury.


Velké nosníky.

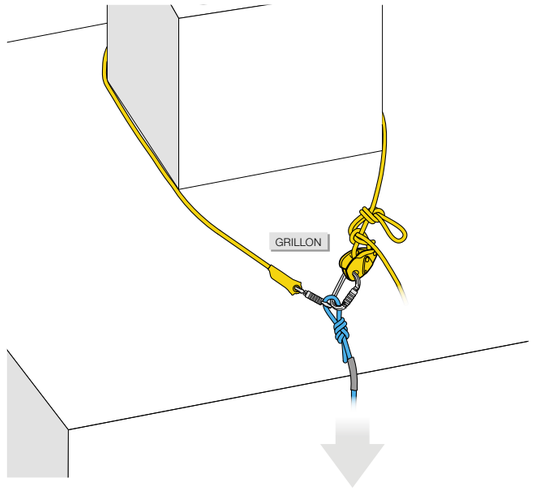



Struktury, které vyžadují speciální polohování.

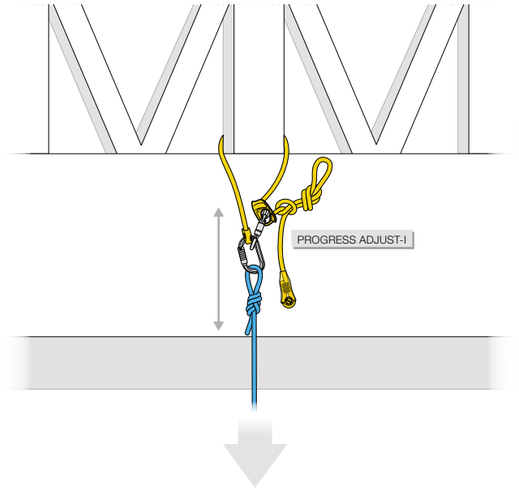

Dočasné kotvící body s více možnostmi použití.
Nejlépe se přizpůsobí dané situaci, dají se použít přímo v kotvícím bodu, nebo omotat kolem nosníku liščí smyčkou.

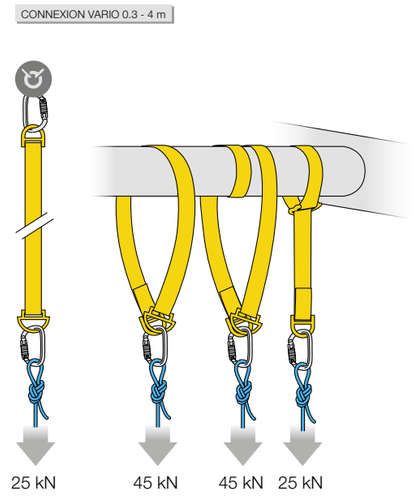


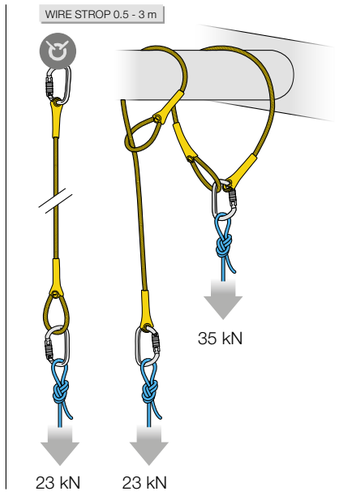

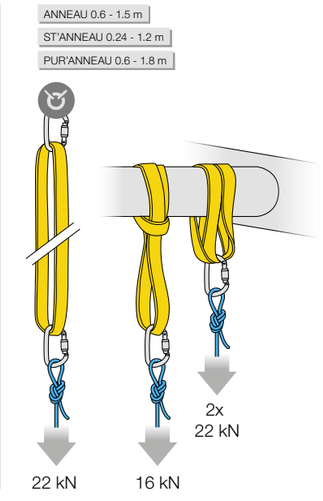



Informace nejsou vyčerpávající. Prostudujte si také jiné internetové stránky, návody k použití a technické příručky. Odborné školení je nezbytné.

Rozebíratelný přední připojovací bod u postrojů ASTRO



Přední připojovací bod u postrojů ASTRO se dá rozebrat pro optimální integraci vybavení.

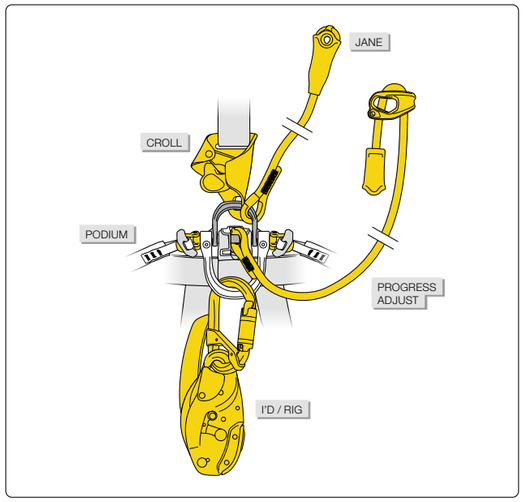

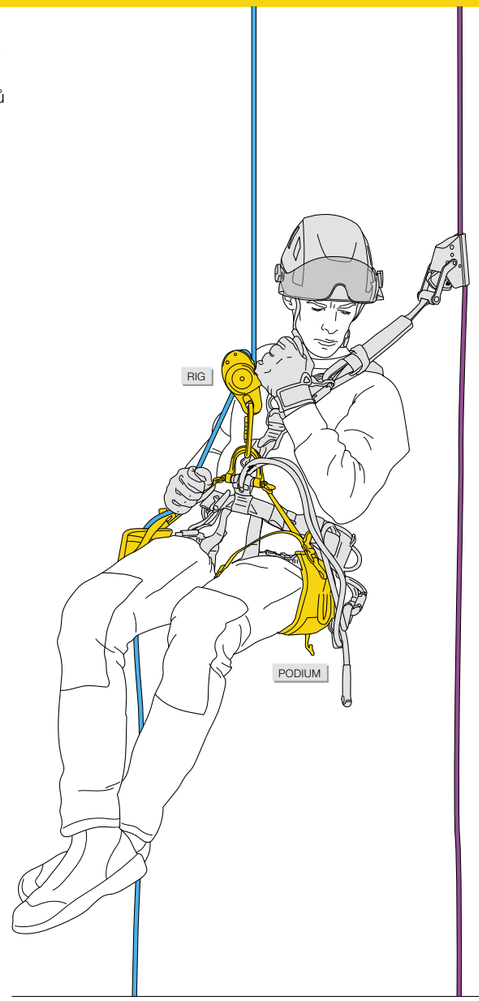

Hrudní lanový blokant CROLL pro výstupy po laně se připojuje do malého kovového D-kroužku.

Slaňovací zařízení RIG se připojuje do velkého kovového D-kroužku.

Sedačka PODIUM se připojuje ke kolíku pomocí závlaček a umožňuje přímé připojení slaňovacího zařízení, aniž by byla omezena mobilita předního připojovacího bodu.

Spojovací prostředek PROGRESS ADJUST se připojuje přímo na kolík, odpadá tak potřeba použití spojky. Druhý spojovací prostředek (například JANE) je možné připojit do malého D kroužku vedle blokantu CROLL.


Projděte si naše důležité technické tipy v naší příručce ACCESS BOOK!


ACCESS BOOK PRO

Slaňovací lanový systém pro údržbu budov


Pracovní sedačky PODIUM a LITEPOD

Pracovní sedačky PODIUM a LITEPOD nabízí několik způsobů připojení k postroji v závislosti na připojovacích bodech postroje.






Na přední rozebíratelný připojovací bod pomocí závlaček.



Pomocí karabiny MINO.




Karabinou.


STÍSNĚNÉ PROSTORY

1. Kombinované vytahovací/spouštěcí systémy

- Výhoda: rychlý přechod mezi režimy (vytahování/spouštění)
- Nevýhoda: čtyřnásobná délka lana na vzdálenost transportu

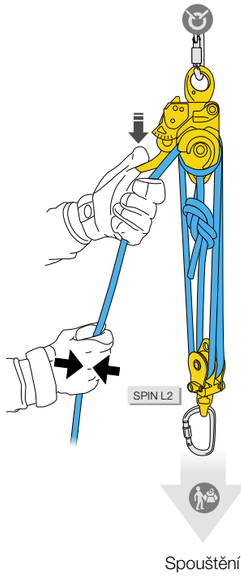


Spouštění

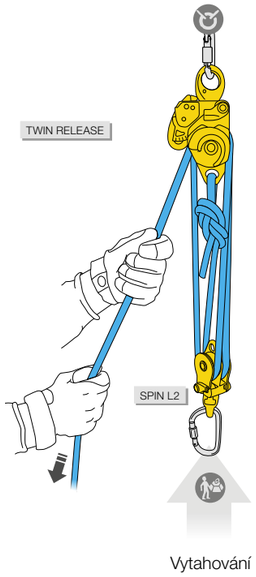


Vytahování

2. Nezávislé vytahovací/spouštěcí systémy


- Výhoda: délka lana stejná jako vzdálenost transportu
- Nevýhoda: při změně z jednoho režimu do druhého je potřeba přeinstalovat systém

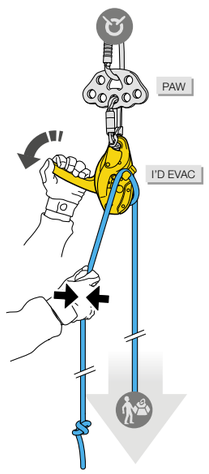

Spouštění

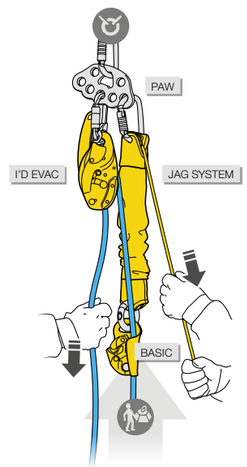

Vytahování

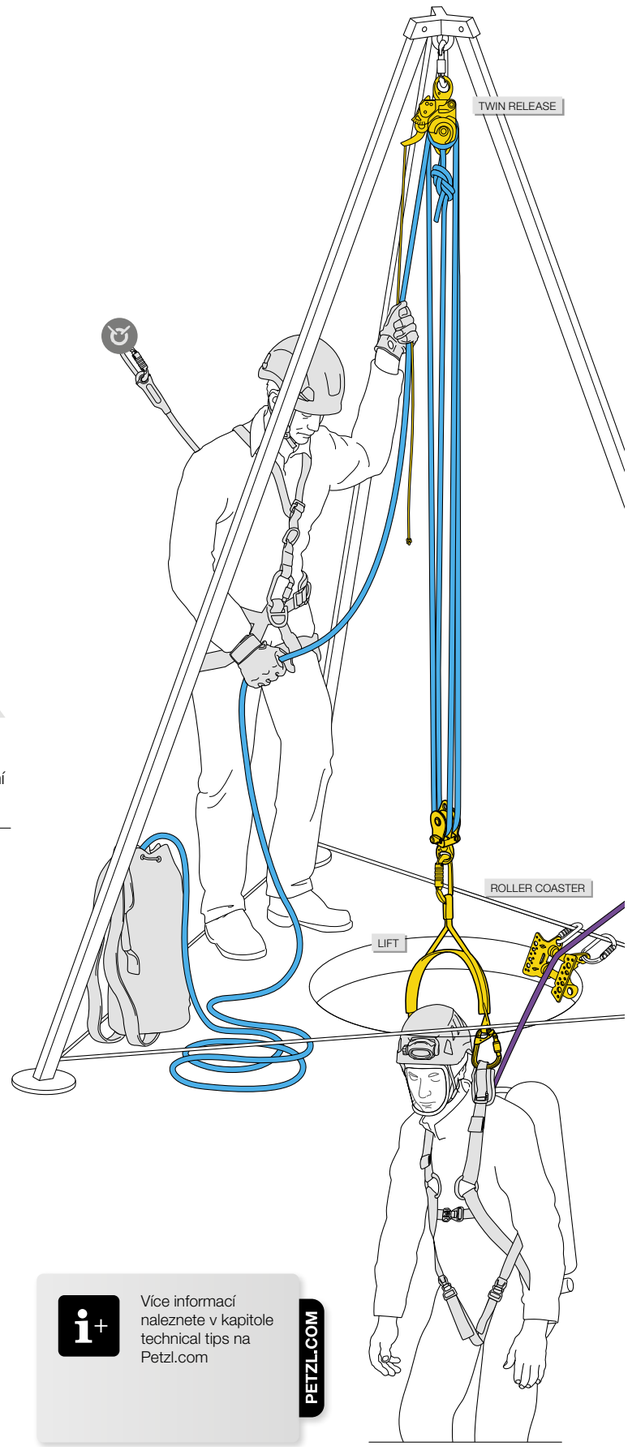

Více informací naleznete v kapitole technical tips na Petzl.com

PETZL.COM

Informace nejsou vyčerpávající. Prostudujte si také jiné internetové stránky, návody k použití a technické příručky. Odborné školení je nezbytné.



PETZL SOLUTIONS

Práce ve výškách - Energetika a telekomunikace


VERTEX®



VOLT® LIGHT


INTERFAST


TOOLEASH


TOOLINK


TOOLBAG


ABSORBICA®-Y MGO 150


GRILLON HOOK


PIXA® R


TRANSPORT 60



PETZL.COM

Telecommunication tower maintenance, France.

© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Lafouche - Everest - Axione

PRÁCE VE VÝŠKÁCH





PETZL SOLUTIONS

Práce ve výškách - Větrné elektrárny



VERTEX®



VOLT® WIND



INTERFAST




TOOLEASH



TOOLINK



TOOLBAG



ABSORBICA®-Y MGO 150



GRILLON HOOK



PIXA® R



TRANSPORT 45





Wind turbine inspection and maintenance, Norway.

© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Siemens Gamesa - RES - Kvitfjell wind farm

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Jištěný výstup za použití dvojitého spojovacího prostředku s integrovaným tlumičem pádu

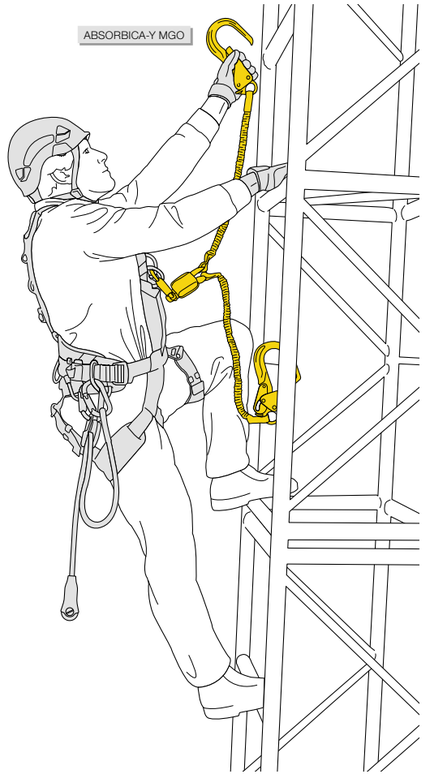




Výpočet volné hloubky pro spojovací prostředek ABSORBICA zjistíte na našem kalkulátoru volné hloubky na Petzl.com

PETZL.COM


Pracovní polohování se spojovacím prostředkem GRILLON používaném ve zdvojeném režimu

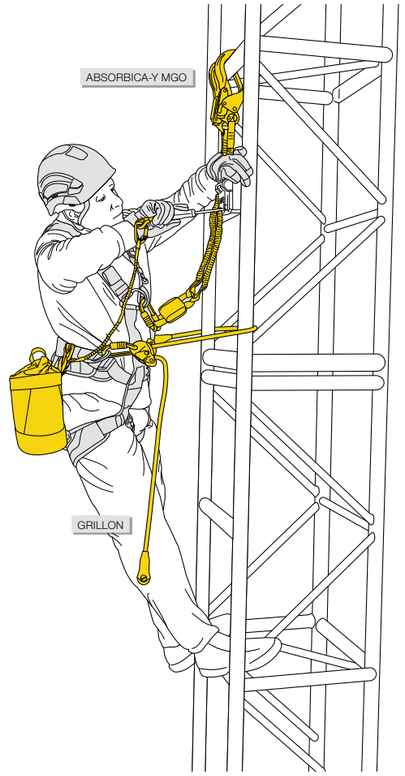

Řešení pro prevenci ztráty upuštěných předmětů

Celá produktová řada vám umožní přizpůsobit si vaše nářadí a nástroje, které potřebují být zajištěny před pádem, na základě jejich hmotnosti a typu.

Příklady možných kombinací:

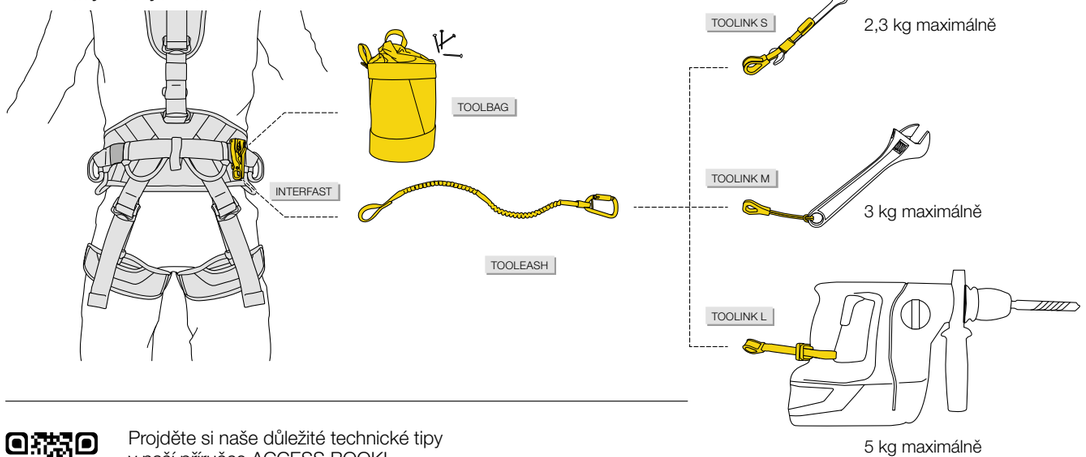

Projděte si naše důležité technické tipy v naší příručce ACCESS BOOK!

ACCESS BOOK PRO

Práce na stožárech a anténách


PETZL.COM

Snížení délky pádu

Čím delší bude volný pád, tím více se tlumič pádu rozpárá. Minimální požadovaná volná hloubka (vzdálenost uživatele od překážky) by proto měla být větší než součet těchto hodnot.


Hmotnost uživatele, délka spojovacího prostředku a poloha vůči kotvícímu bodu mohou tyto hodnoty ovlivnit.

Délku pádu je možné snížit ještě dříve než opustíte zem nebo i poté, co už jste začali pracovat ve výšce.

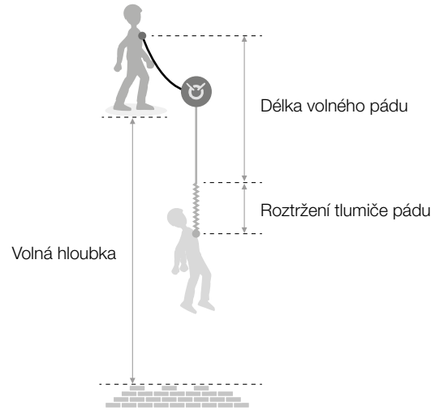


• Než opustíte zem: zvolte si váš systém zachycení pádu

Celková délka systému určuje maximální délku volného pádu.

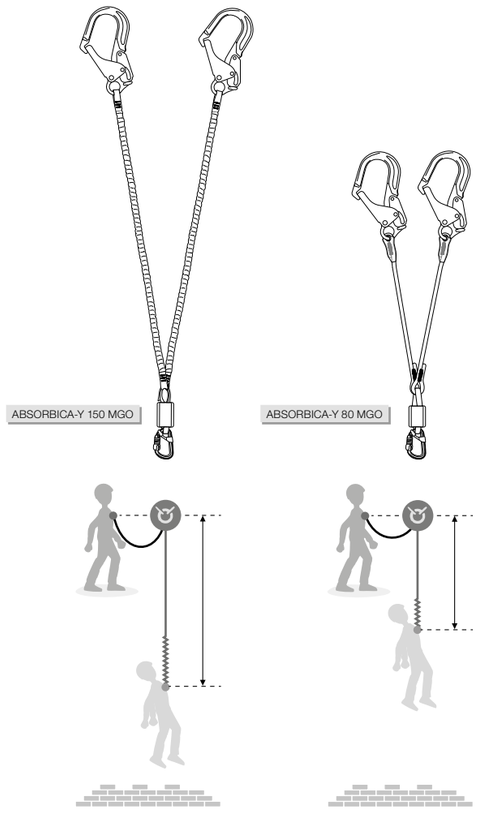

• Když jste ve výšce: zvolte si kotvící bod

Nejjednodušší způsob snížení délky pádu je použít co nejvýše umístěný kotvící bod vzhledem k pracovnímu stanovišti.

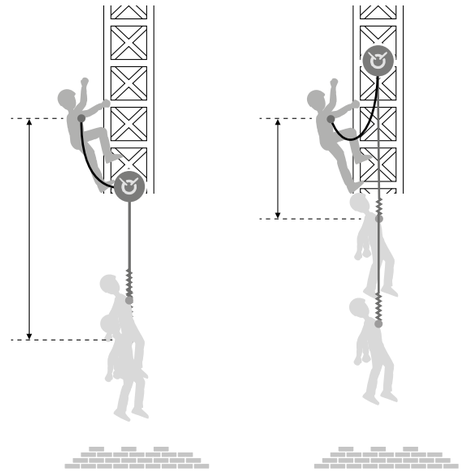


Použití nastavitelného spojovacího prostředku umožní nastavit délku vašeho systému zachycení pádu a tím snížit délku pádu pro danou pracovní situaci.



Informace nejsou vyčerpávající. Prostudujte si také jiné internetové stránky, návody k použití a technické příručky. Odborné školení je nezbytné.

PRÁCE VE VÝŠKÁCH



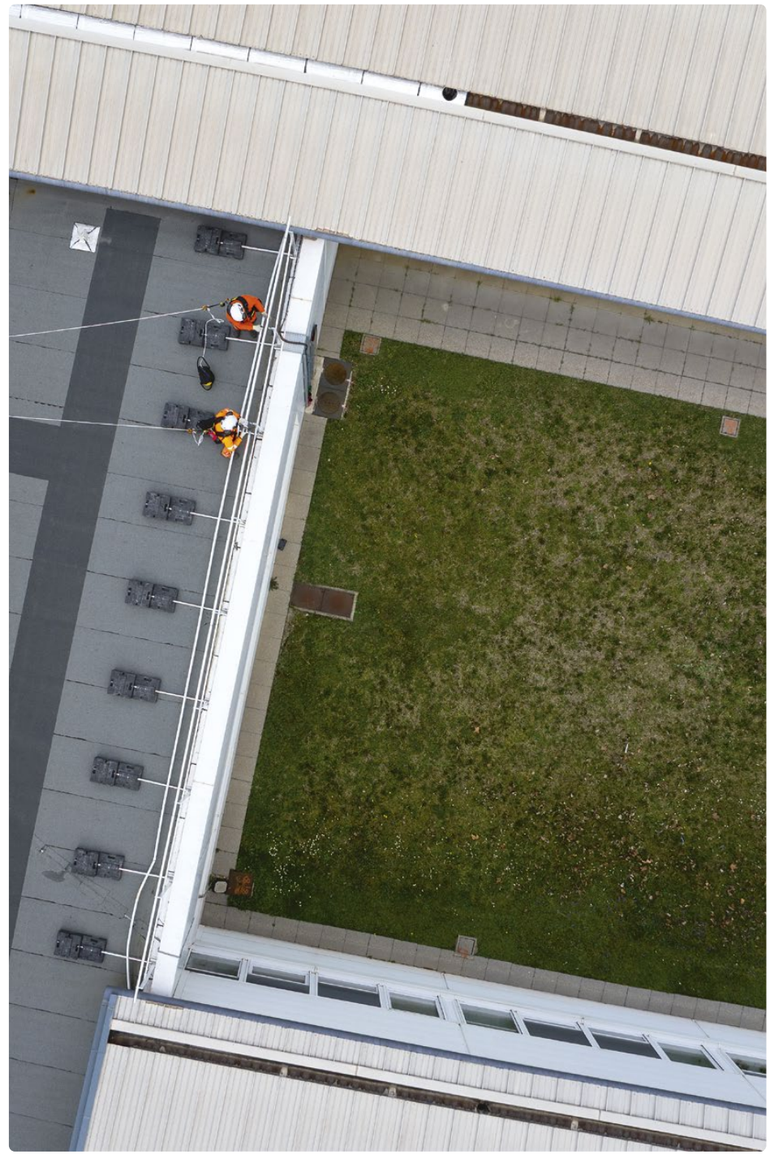

PETZL SOLUTIONS

Práce ve výškách - Práce na střechách



VERTEX® VENT



NEWTON® EASYFIT



INTERFAST




TOOLEASH



TOOLINK



TOOLBAG



ABSORBICA®-Y MGO 150



GRILLON HOOK



ARIA® 2R



TRANSPORT 30/45




Installing collective anti fall protection on a roof, France.

© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Jade

PRÁCE NA STŘECHÁCH


1. Přístup na střechu

Instalace lana s uvolnitelným kotvícím bodem, jištěný výstup se zachycovačem pádu ASAP.

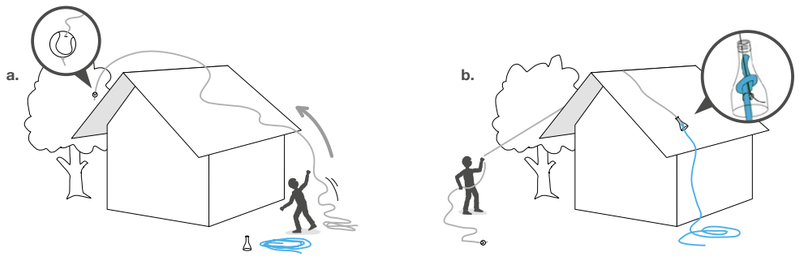

2. Dlouhodobé použití


Osobní polohovací systém a kolektivní ochrana.

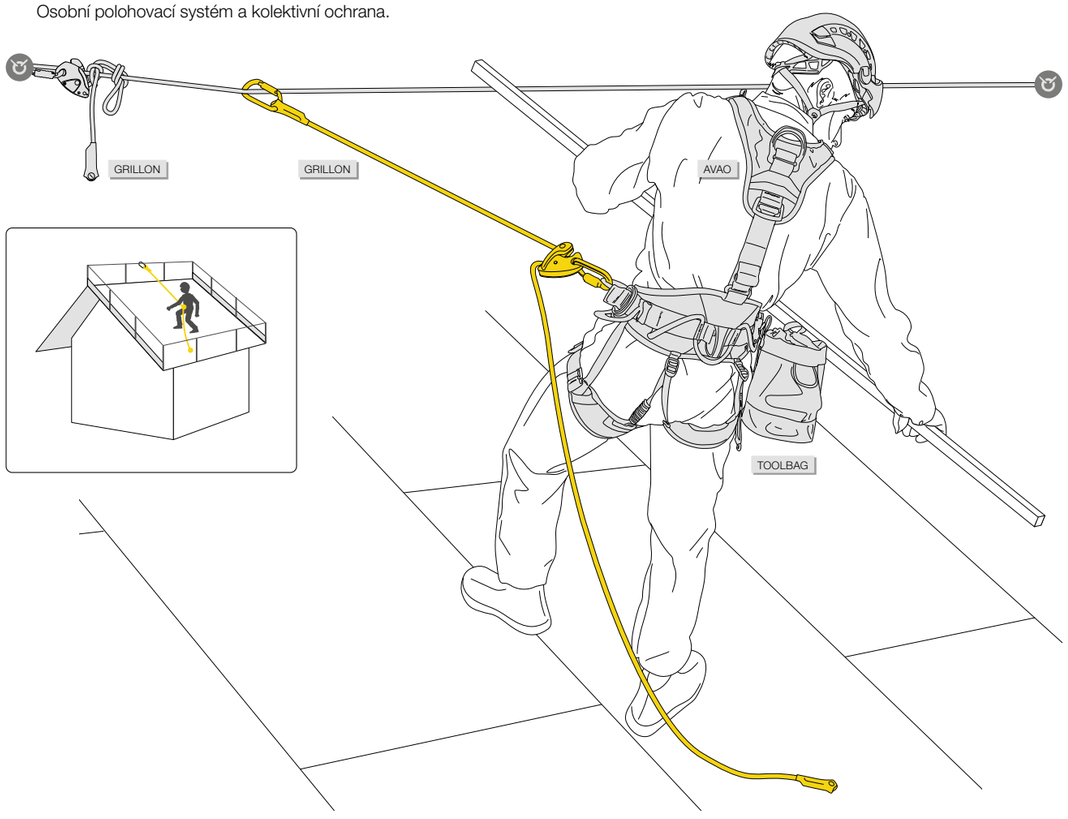


3. Občasné použití


Osobní systém zachycení pádu.


- Práce na ploše střechy (s omezeným prostorem pohybu)

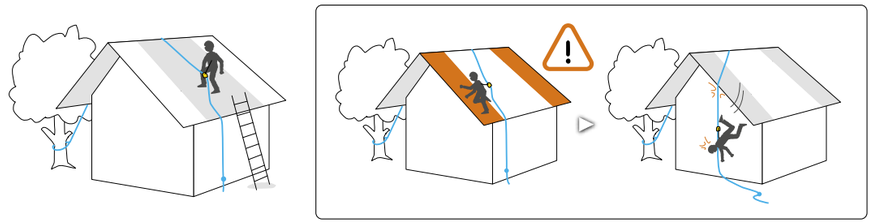

- Práce na okrajích



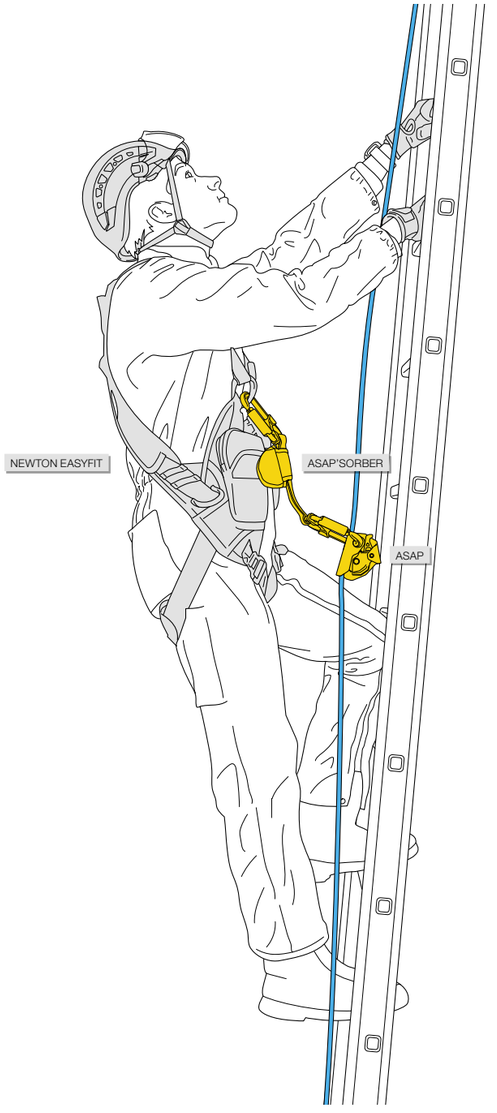

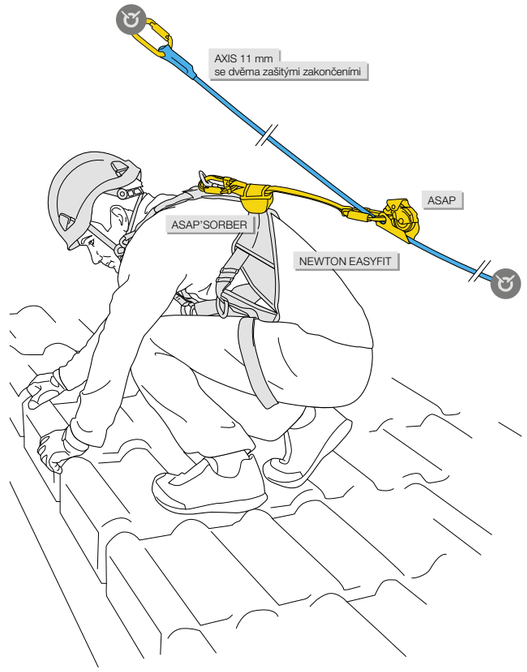


Více informací naleznete v kapitole technical tips na Petzl.com

PETZL.COM

Informace nejsou vyčerpávající. Prostudujte si také jiné internetové stránky, návody k použití a technické příručky. Odborné školení je nezbytné.

ARBORISTIKA



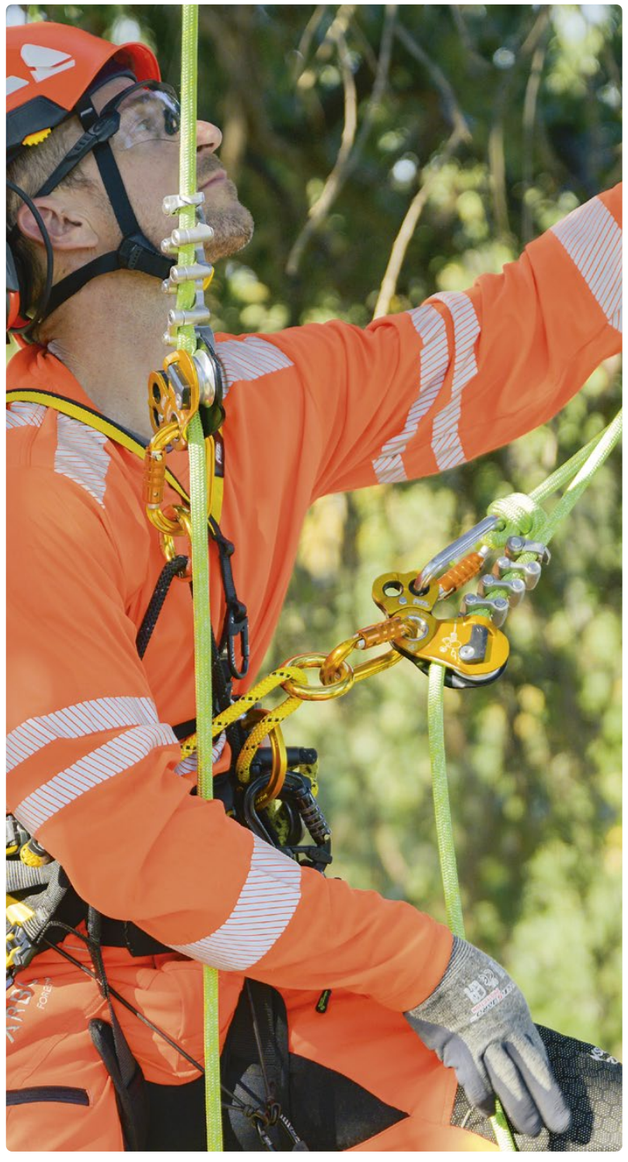

PETZL SOLUTIONS
Arboristika



STRATO® VENT + VIZEN MESH
+ Chránič zátylku



SEQUOIA® PLUS



FIRSTAID pouzdro pro lékárničku

NEW 2027



CARIMAX



STERNO



NAJA

NEW 2027

Repair



ZIGZAG® SHIFT

NEW 2027



OKITO TL

NEW 2027



STATION 11.3 mm



KNEE GRAB



PANTIN CLICK




EXPERT 55


PETZL.COM

Tree surgeons at work, Woodland, CA, USA.
© 2026 Petzl Distribution - Marc Daviet - Savatree - Arboristbytrade


Výstup na strom

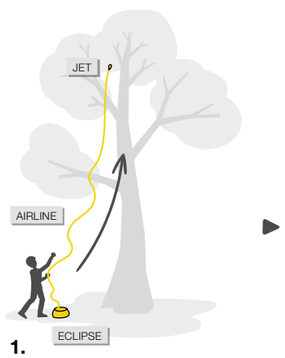

1.

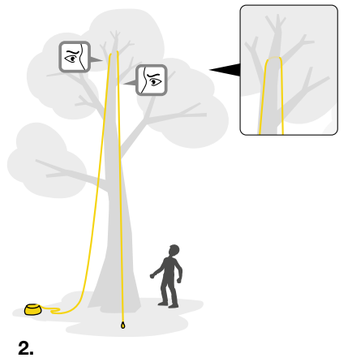


2.

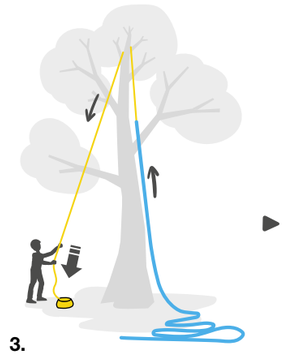


3.




4.

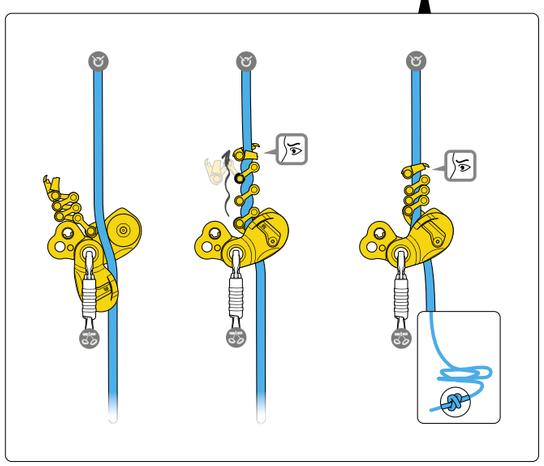


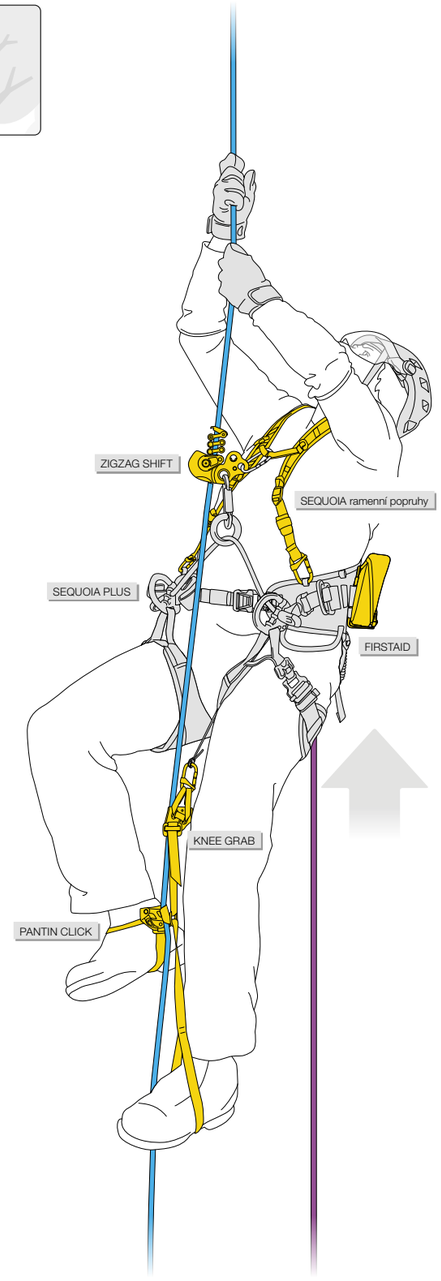

Pohyb v koruně stromu

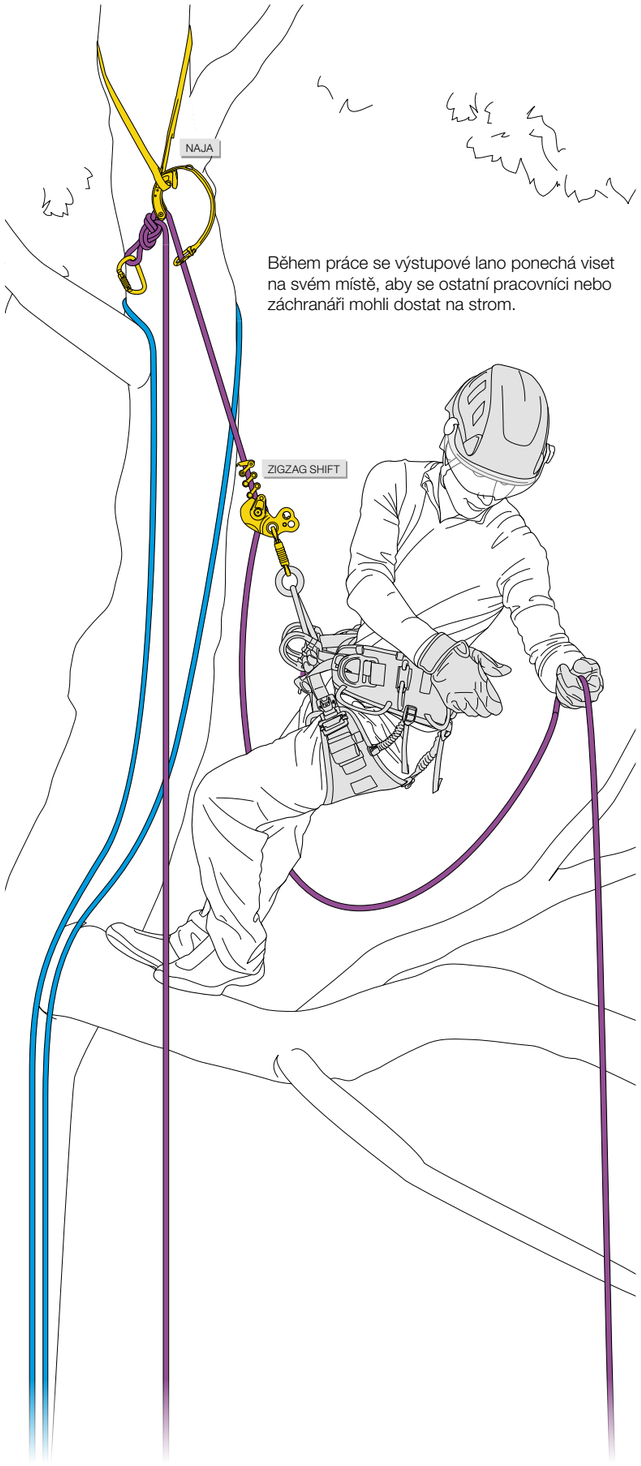

Během práce se výstupové lano ponechá viset na svém místě, aby se ostatní pracovníci nebo záchranáři mohli dostat na strom.

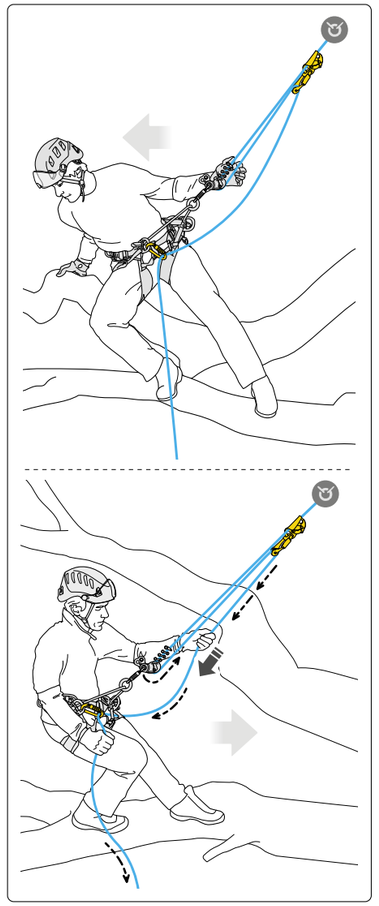

Při chůzi po větvích za pomoci techniky SRS zvýšíte účinnost a pohodlnost přesměrováním lana, vytvoříte si samozvedací efekt podobný technice MRS.

Více informací o výstupových a postupových technikách arboristů naleznete v sekci Technical information na Petzl.com

Informace nejsou vyčerpávající. Prostudujte si také jiné internetové stránky, návody k použití a technické příručky. Odborné školení je nezbytné.

PETZL.COM



PETZL SOLUTIONS

Záchrana - technická záchrana


STRATO® VENT HI-VIZ


FALCON MOUNTAIN


MINI TRAXION


SPIN L1


SPIN S1


RESCUE S


MAESTRO® S

NEW 2027


OKITO TL

Repair


RIG®


RESCUECENDER


ROLLCLIP A


DUO® RL




PETZL.COM

Rescue training in Mallos de Riglos, Huesca, Spain.

© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org / Lafouche - GREIM - Guardia Civil


Za použití kladky MAESTRO

MAESTRO umožňuje kontrolované spouštění břemen až do 250 kg (MAESTRO S) a 280 kg (MAESTRO L).

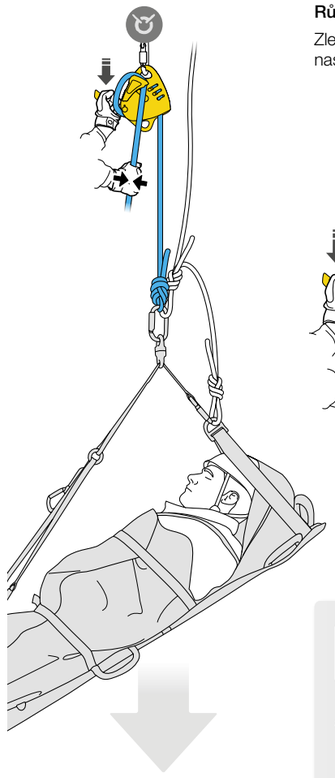

Různé brzdící polohy

Zlepšuje kontrolu spouštění nastavením velikosti tření.

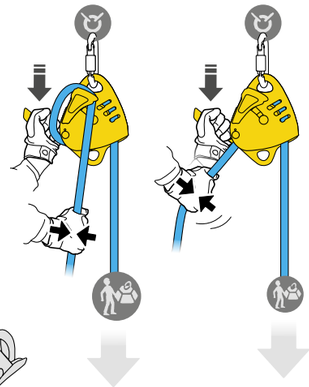


Více informací o možnostech kladky MAESTRO najdete v technických informacích pro vytahování a spouštění na Petzl.com


PETZL.COM

Přesměrování lana kladkou SPIN L1D

Přesměrování lana při vytahování:
kotouč se otáčí ve směru vytahování.

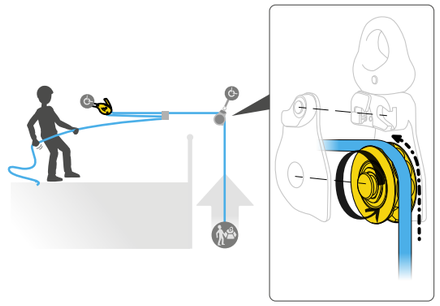

Přidané tření činí spouštění pohodlnějším:
kotouč se neotáčí a fasety zvyšují tření na laně.

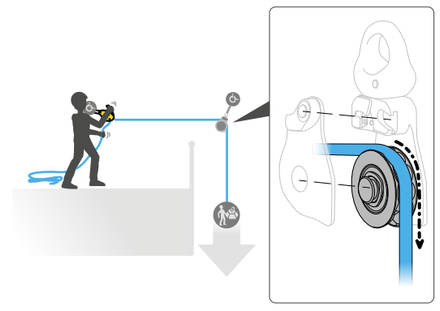


Vytahování pomocí produktu MAESTRO nebo PRO TRAXION


Mechanická výhoda kladkostroje je teoretická výhoda, ale účinnost je v praxi ovlivněna několika faktory: účinností kladek, průměrem lana, poměrem kladkostroje a pravidelností pohybu.

Několik výsledků zkoušek u konstantního poměru 1,5 m/minutu. Další výsledky naleznete na Petzl.com

Jednoduché přesměrování (1:1)




∅	F
10.5 mm	116 kg
11 mm	122 kg




∅	F
8 mm	105 kg
9 mm	109 kg
11 mm	113 kg
12.5 mm	117 kg


Kladkostroj (3:1)



∅	F
11 mm	40 kg



∅	F
11 mm	39 kg

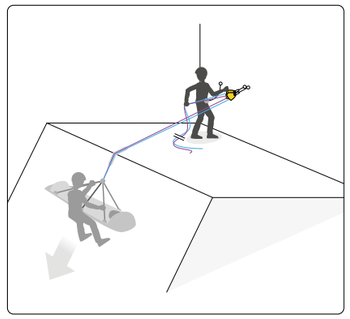


Spouštění se dvěma paralelními kladkami MAESTRO, ovládanými jediným operátorem

Jeden operátor současně ovládá obě zařízení, aby optimalizoval rozložení zátěže mezi oběma lany, přičemž snižuje délku možného pádu pokud dojde k selhání jednoho lana.

Přidáním zajišťovacího systému se zálohuje možná chyba operátora.


Evakuace traverzem pomocí kladky REEVE

REEVE kombinuje dvě kladky s kotvící deskou a umožňuje hladký a kompaktní pohyb záchranného systému po přelanění.

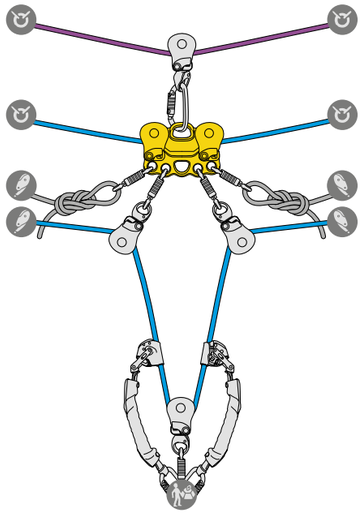

Polohování doprovodu nosítek pomocí produktu JAG SYSTEM

JAG SYSTEM umožňuje doprovodu nosítek nastavit jeho polohu, dokonce i když je celou vahou na spojovacím prostředku a bez opory nohou.

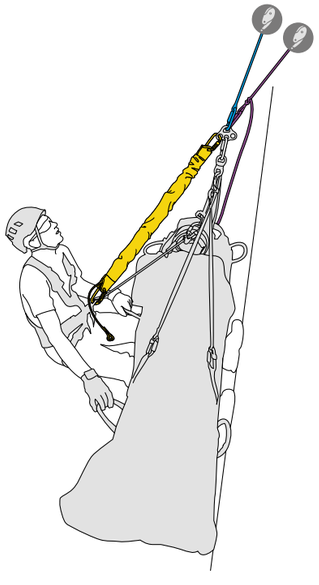

Více informací naleznete v kapitole technical tips na Petzl.com

PETZL.COM

Informace nejsou vyčerpávající. Prostudujte si také jiné internetové stránky, návody k použití a technické příručky. Odborné školení je nezbytné.

PETZL SOLUTIONS

Záchrana - evakuace z lanových drah


STRATO® VENT HI-VIZ


VIZIR

VIZIR SHADOW


AVAO® FAST

NEW 2027


PITAGOR

NEW 2027


I'D® EVAC

NEW 2027


ROLLCAB


GRILLON MGO


CONNEXION FIXE


SWIFT® RL



TRANSPORT 60



Ski-lift evacuation exercise, Couchevel, France.

© 2026 Petzl Distribution - Rama Dio Syahputra / Vuedici.org - Société des 3 Vallées

ZÁCHRANA Z LANOVÝCH DRAH

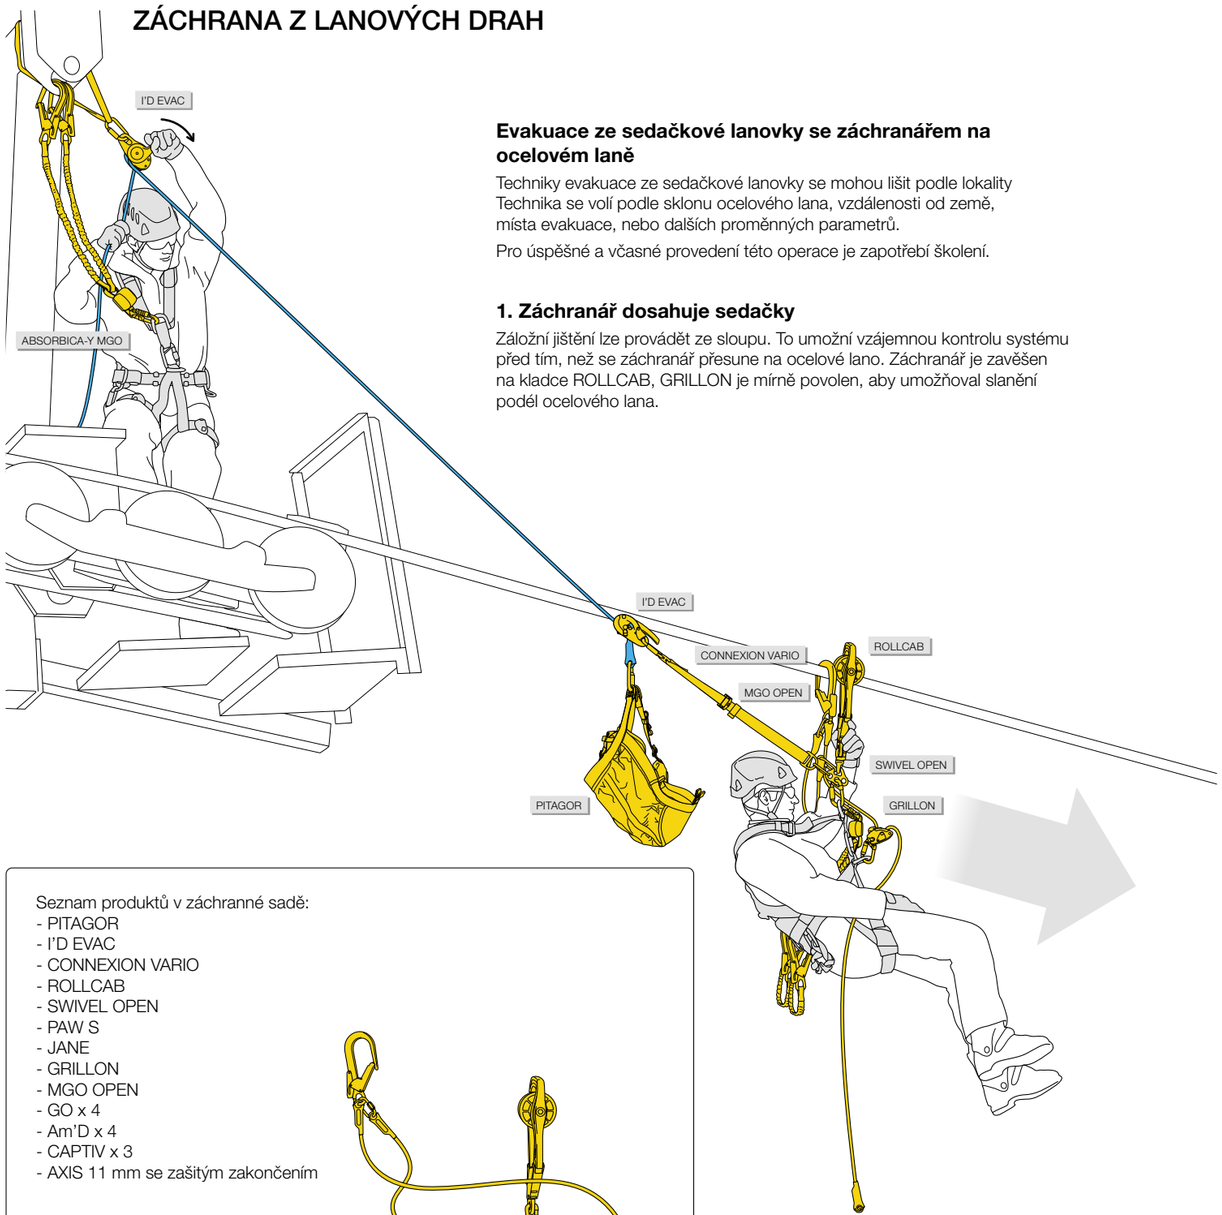

Evakuace ze sedačkové lanovky se záchranářem na ocelovém laně


Techniky evakuace ze sedačkové lanovky se mohou lišit podle lokality Technika se volí podle sklonu ocelového lana, vzdálenosti od země, místa evakuace, nebo dalších proměnných parametrů.

Pro úspěšné a včasné provedení této operace je zapotřebí školení.

1. Záchranář dosahuje sedačky


Záložní jištění lze provádět ze sloupu. To umožní vzájemnou kontrolu systému před tím, než se záchranář přesune na ocelové lano. Záchranář je zavěšen na kladce ROLLCAB, GRILLON je mírně povolen, aby umožňoval slanění podél ocelového lana.

Seznam produktů v záchranné sadě:
- PITAGOR
- I'D EVAC
- CONNEXION VARIO
- ROLLCAB
- SWIVEL OPEN
- PAW S
- JANE
- GRILLON
- MGO OPEN
- GO x 4
- Am'D x 4
- CAPTIV x 3
- AXIS 11 mm se zašitým zakončením

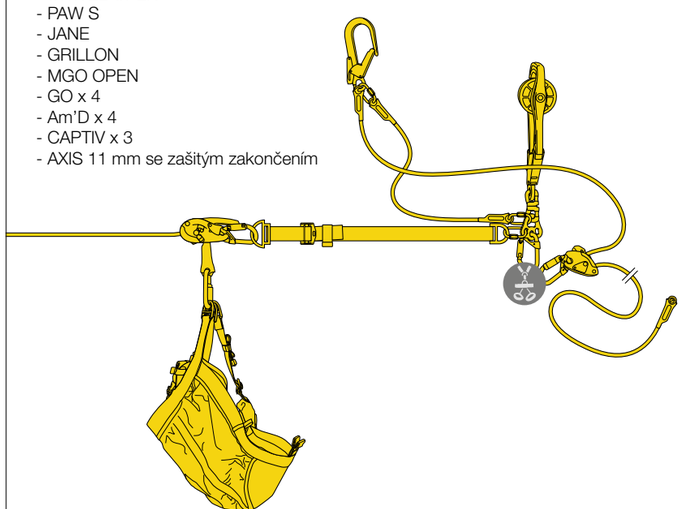

2. Evakuace pasažéra

Záchranář slaní na spojovacím prostředku GRILLON k sedačce. Na pasažéra instaluje evakuační trojúhelník PITAGOR a pomocí slaňovacího zařízení I'D EVAC postiženého spustí dolů.

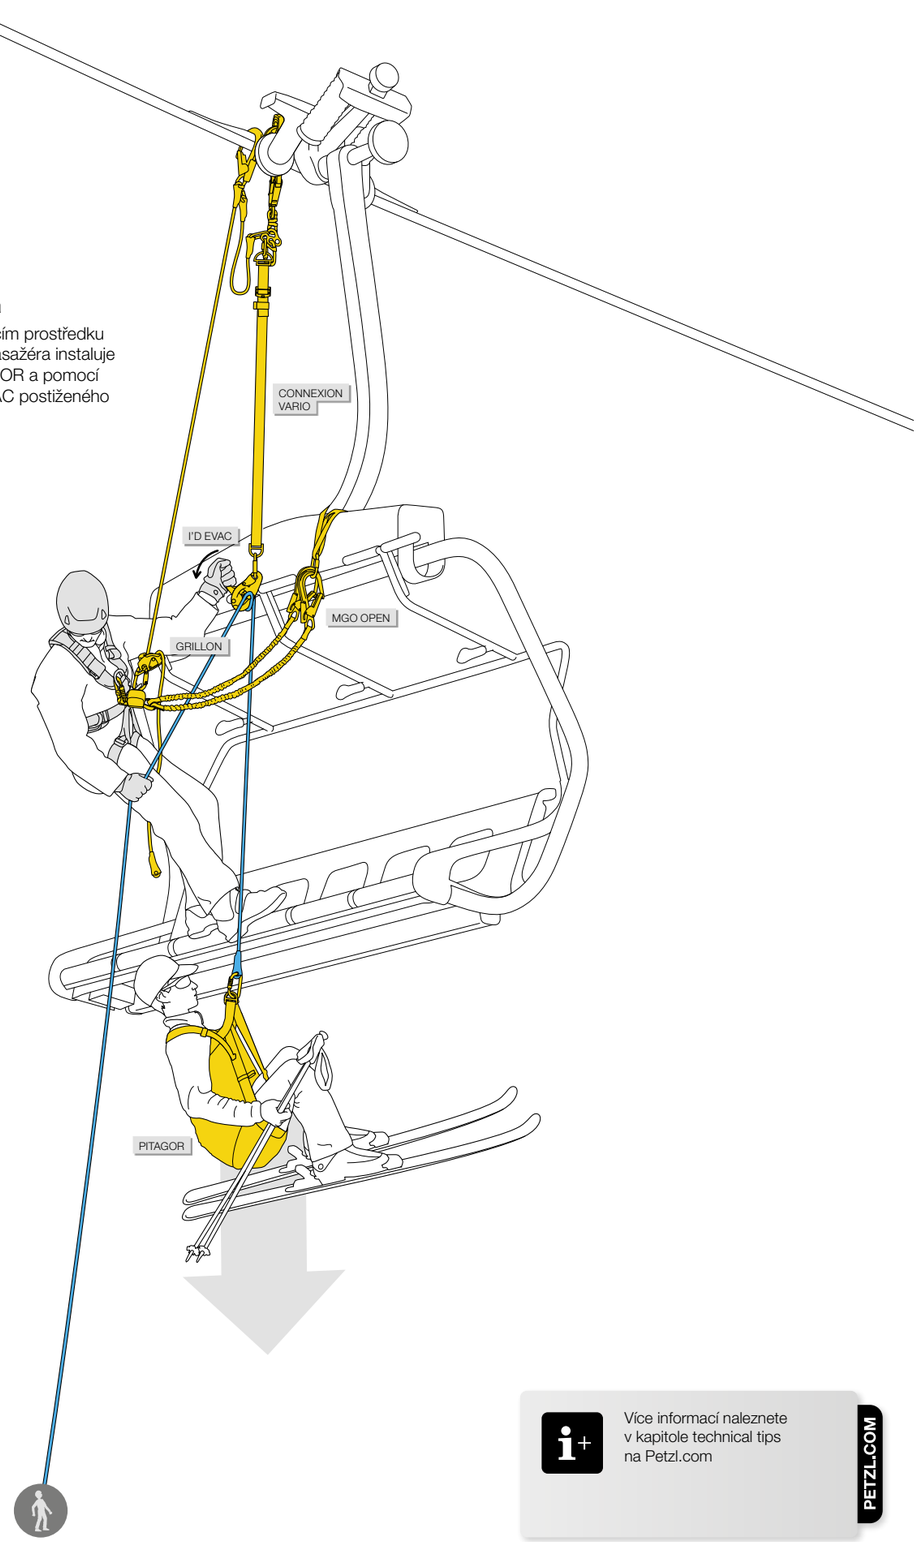



Více informací naleznete v kapitole technical tips na Petzl.com

Informace nejsou vyčerpávající. Prostudujte si také jiné internetové stránky, návody k použití a technické příručky. Odborné školení je nezbytné.

PRÁCE V TMAVÉM PROSTŘEDÍ



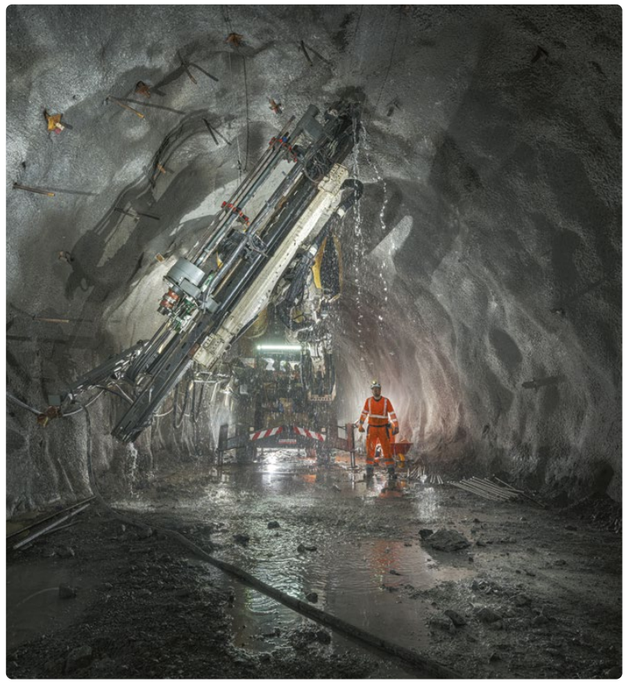

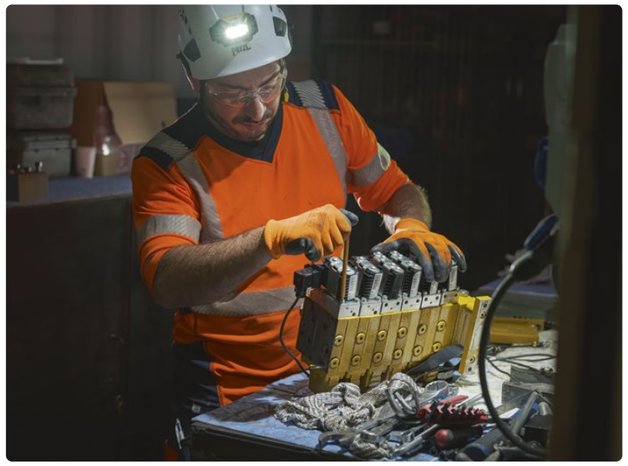

PETZL SOLUTIONS

Práce v tmavém prostředí



VERTEX® VENT




PIXA® R

PETZL.COM

Underground drill machine maintenance.
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill

PETZL - V ČEM JE ROZDÍL

Inteligentní světlo pro větší pohodlí a účinnost

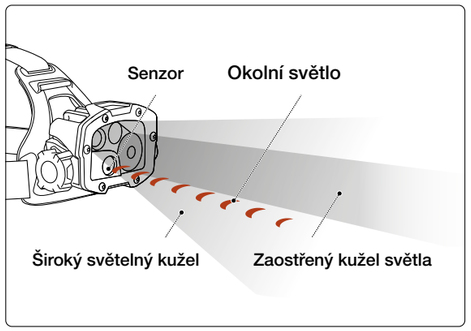


REACTIVE LIGHTING®

Tato jedinečná technologie, vyvinutá společností Petzl, neustále dodává potřebné množství světla ve správnou chvíli, bez nutnosti manuálního přepínání. Tímto se optimalizuje výdrž svítilny a uživatel se může bez starostí soustředit pouze na svoji práci.

Technologie REACTIVE LIGHTING nabízí:
- Inteligentní osvětlení
- Světlo bez nutnosti manipulace pro větší pohodlí a účinnost
- Delší výdrž

Tato technologie je použita u čelových svítilen DUO RL a SWIFT RL.

Zvolte si typ zdroje, který vyhovuje vašim potřebám

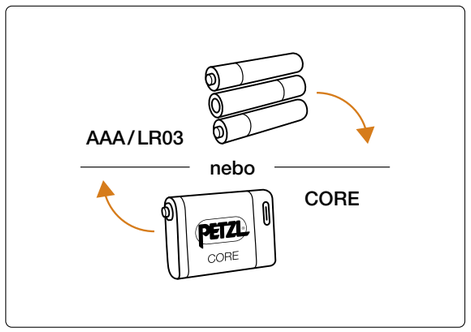


HYBRID CONCEPT

HYBRID CONCEPT konstrukce umožňuje u kompaktních čelových svítilen Petzl používat buď dobíjecí akumulátor CORE, nebo tři AAA/LR03 baterie bez potřeby adaptéru.
- Dobíjecí akumulátor CORE je ekonomickým řešením pro časté a/nebo intenzivní použití
- Baterie AAA/LR03 pro občasné použití s velmi dlouhou výdrží


Tato funkce je dostupná u řady čelových svítilen ARIA a PIXA.

Kompatibilní se všemi typy přileb


Všechny čelové svítilny Petzl jsou konstruovány pro nošení na hlavě, nebo přilbě, a lze je naklápět: Oba způsoby umožňují naklápění svítilny:



• Na přilbách Petzl, s použitím adaptérů



• Na přilbách Petzl, s použitím speciálních adaptérů, které lze zakoupit jako příslušenství




• Na jiných přilbách s použitím nalepovacích adaptérů, dostupných jako příslušenství

SVÍTIVOST A VÝDRŽ

Vyvážení


Jas a výdrž jsou dva neoddělitelně spojené parametry jakékoliv čelové svítilny nezávislé na její technologii svícení. U daného množství energie zvýšení světelného toku vždy automaticky sníží výdrž baterií a naopak.

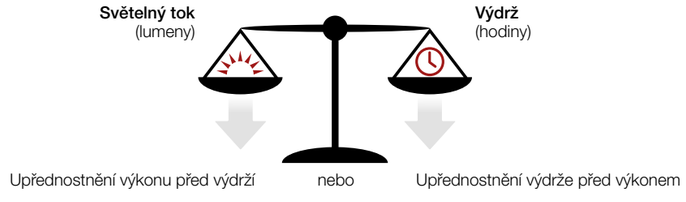

Různé osvětlovací technologie


STANDARD LIGHTING

Upřednostnění výdrže: STANDARD LIGHTING
Svítivost se s vybitím baterií snižuje. Je to nejběžnější technologie.

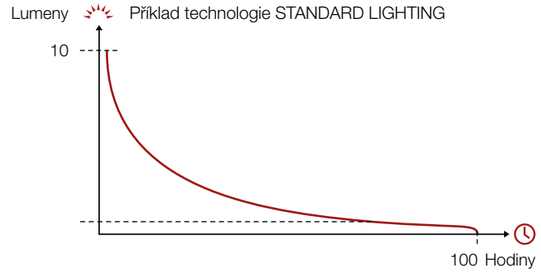


CONSTANT LIGHTING

Upřednostnění stejného výkonu po celou dobu svícení: technologie CONSTANT LIGHTING
Svítivost zůstává stále stejná zatímco se baterie vybíjejí. Při téměř úplném vybití baterií se svítilna automaticky přepne do úsporného režimu, který prodlouží dobu svícení.

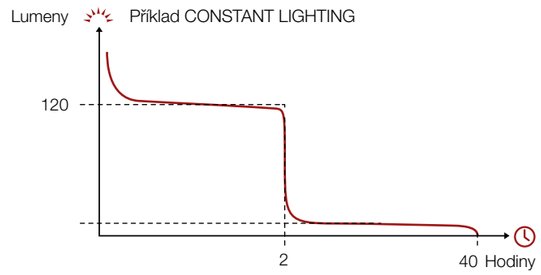

REACTIVE LIGHTING®

Optimální světelný výkon: REACTIVE LIGHTING®
Proměnlivá svítivost dle potřeb uživatele. Inteligentní světlo optimalizuje spotřebu energie a zajišťuje delší výdrž baterií.

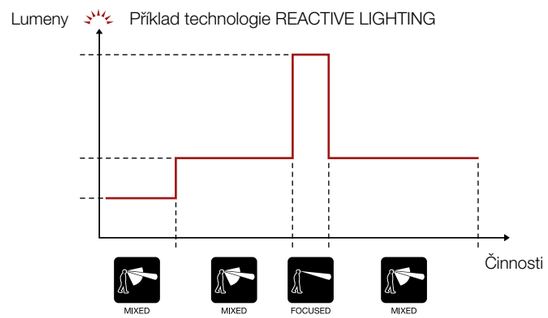

SVÍTIVOST A VÝDRŽ

Různé typy světelného kužele

LARGE

Široký světelný kužel
Široký kužel je určen pro osvětlení blízkého okolí, aby bylo vidět na blízko a pod nohy. Široký rozptyl poskytuje velmi široké a pohodlné zorné pole.

MIXED

Kombinovaný kužel
Smíšený kužel se skládá ze širokého kužele a úzkého zaostřeného segmentu, což umožňuje osvětlení blízkého okolí a zároveň delší dosvit pro pohyb.

FOCUSED

Úzký světelný kužel
Úzký světelný kužel umožňuje zaostřit světlo na předměty, nebo osoby ve velké vzdálenosti.



Svítivost: tvar světelného kužele přímo ovlivňuje dosvit

Dosvit závisí přímo na svítivosti, ale hlavně na tvaru světelného kužele. Vlastně při stejné svítivosti bude dosvit záviset na tvaru kužele.

U každé čelové svítilny firma Petzl nabízí různé režimy svícení. Tyto režimy souvisí s různými podmínkami použití: práce na jednom místě, pohyb v určitém prostoru, prohlídky vzdálenějších míst.

MAX 200 lm — MAX BRIGHTNESS
LARGE
50 m — MAX DISTANCE

MAX 200 lm — MAX BRIGHTNESS
FOCUSED
200 m — MAX DISTANCE

Světelná účinnost je definována protokolem ANSI PLATO FL1

Společnost Petzl se rozhodla dodržovat protokol FL1 ANSI (American National Standards Institute) k měření a demonstrování světelného výkonu a doby svícení jejich svítilen. Tento dobrovolný krok umožňuje uživatelům snadno porovnat světelný výkon a doby svícení různých modelů svítilen pomocí standardizovaných kritérií.

Svítivost: Jak se měří?

MAX BRIGHTNESS

Světelný tok (lumeny)
Toto měření se provádí 30 až 120 vteřin po zapnutí svítilny. Udává maximální světelný výstup při prvním zapnutí svítilny s novými bateriemi (součást balení).

MAX BURN TIME

Výdrž (hodiny)
Je doba, po kterou zůstává osvětlení optimální, od okamžiku zapnutí svítilny, dokud neklesne na 10 % maximálního světelného výstupu. Potom se přepne do záložního režimu osvětlení.

MAX DISTANCE

Dosvit (metry)
Je maximální vzdálenost mezi svítilnou a místem, kde intenzita světla zůstává pouze 0,25 luxu. Měření se provádí při zapnutí svítilny s novými bateriemi. Dosvit závisí přímo na svítivosti, ale hlavně na tvaru světelného kužele.

RESERVE LIGHTING

Záložní svícení (Nad rámec protokolu ANSI PLATO FL1)
Nad rámec těchto měření nabízí Petzl záložní svícení. Záložní svícení poskytuje minimální úroveň osvětlení dostačující pro pohyb po okolí. Pro některé aktivity (jako například přesná práce nebo inspekce) může být světlo nedostatečné.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Pokud se v pracovním prostředí vyskytuje nebezpečí výbuchu, jsou tato prostředí klasifikována jako rizikové oblasti, v závislosti na přítomnosti a typu hořlaviny, plynu nebo prachu. Veškeré materiály používané v takovém prostředí musí splňovat současná nařízení pro tyto zóny (ATEX a/nebo HAZLOC).




PIXA Z0 byla navržena, aby splnila potřeby profesionálů v údržbářských a průmyslových provozech, pracujících v potenciálně výbušných prostředích. Má následující certifikace: ATEX zóna 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Třída I Div 1 A, B, C, D T4), a IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití.

Rozdělení zón ATEX / HAZLOC

Potenciálně výbušné prostředí	Hořlavina plynného typu	
	ATEX	HAZLOC
Trvalé nebo dlouhodobé	ZONE 0	Class I Div 1
Občasné	ZONE 1	Class I Div 1
Náhodné	ZONE 2	Class I Div 2

Příklad zóny ATEX (hořlavina plynného typu)

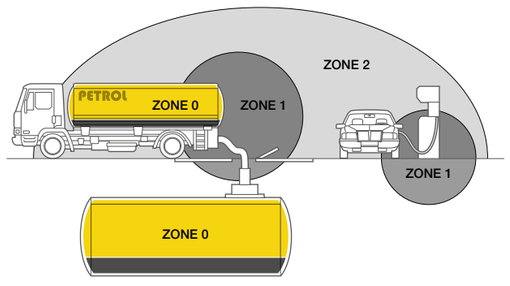

Více informací o směrnicích ATEX a HAZLOC naleznete na www.petzl.com

PETZL.COM

Jak číst označení ATEX nebo HAZLOC na čelové svítilně PIXA Z0?

Ex	II 1 G	Ex ia	IIC	T4	Ga
HAZLOC	Class I Div 1 A, B, C, D			T4	

ATEX CODING

Ex	II Equipment group	1 Equipment category	G
EU Explosive atmosphere symbol	I: mining	M1: energised	
		M2: de-energised*	
	II: non-mining	1: zone 0	
		2: zone 1	
		3: zone 2	
			Gas

* in presence of explosive atmosphere

ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS

Standard IEC/EN	Code		Zone
60079-11	Ex ia	Intrinsic Safety	0
	Ex ib		1
	Ex ic		2

CSA C22.2 No. 60079-11, UL 60079-11 and UL 913

GAS GROUPS

Gas group	Representative test gas
I	Methane (mining only)
IIA	Propane
IIB	Ethylene
IIC	Hydrogen

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture.
Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

TEMPERATURE CLASS

T class	Maximum surface temperature
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C

EQUIPMENT PROTECTION LEVEL

Equipment protection level	Zone
ia	0 (Ga)
ib	1 (Gb)
ic	2 (Gc)

HAZLOC CODING

Class	Group	Division 1	Division 2
I Gases, vapors, liquids	A: Acetylene	Explosive and always dangerous	Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions.
	B: Hydrogen		
	C: Ether		
	D: Hydrocarbons, fuels, solvents		

VODĚODOLNOST A STUPNĚ OCHRANY

Stupeň ochrany IP

Odolnost čelové svítilny vůči pevným částicím a/nebo kapalinám je definován indexem IP. Toto označení určuje stupeň ochrany, jaký dané vybavení poskytuje vůči vniknutí pevných částic (např. prachu) a kapalin (např. voda, olej) podle normy IEC 60529.

Vysvětlení označení stupňů ochrany

IP 6 7
- Hodnota
- Ochrana
- Stupeň ochrany proti pevným částicím
- Stupeň ochrany proti kapalinám

Ochrana proti pevným částicím
X = Neměřeno
0 = Bez ochrany
1 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 50 mm nebo většími
2 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 12,5 mm nebo většími
3 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 2,5 mm nebo většími
4 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 1 mm nebo většími
5 = Ochrana proti prachu (omezené vniknutí, žádné škodlivé sedimenty)
6 = Úplná ochrana proti prachu

Ochrana proti kapalinám
X = Neměřeno
0 = Bez ochrany
1 = Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody
2 = Ochrana před kapkami vody (15° od svislice)
3 = Ochrana před deštěm (60° od svislice)
4 = Ochrana před stříkající vodou
5 = Ochrana před rozprašovanou vodou
6 = Ochrana před silně tryskající vodou
7 = Krátkodobé ponoření (-1 metru po dobu 30 minut)
8 = Dlouhodobé ponoření (hlouběji než 1 metr po dobu stanovenou výrobcem)
9 = Prodloužené ponoření (hlouběji než 1 metr) a ochrana proti tlakovému mytí

Ochrana proti vnějším mechanickým nárazům: Index ochrany IK

Třídy ochrany IK definované normou IEC 62262 stanoví stupeň ochrany proti vnějším mechanickým nárazům. Jinými slovy nárazuvzdornost produktu. Značení je složeno ze dvou číslic, z nichž každé odpovídá stupni ochrany.


Třída IK	Nárazová energie	Ekvivalent nárazu
	V joulech	Ekvivalent nárazu XX g puštěného z XX cm
00	Bez ochrany	—
01	0.14 J	140 g - 10 cm
02	0.20 J	200 g - 10 cm
03	0.35 J	200 g - 17.5 cm
04	0.50 J	200 g - 25 cm
05	0.70 J	200 g - 35 cm
06	1 J	500 g - 20 cm
07	2 J	500 g - 40 cm
08	5 J	1700 g - 27.5 cm
09	10 J	5 kg - 20 cm
10	20 J	5 kg - 40 cm



Vybrat si tu správnou svítilnu znamená zvolit si pracovní nástroj, navržený tak, aby obstál v nejnáročnějších pracovních podmínkách a přitom vám zaručil maximální spolehlivost:

Individuální testování každé svítilny

Každý model musí projít přísnými zkouškami:
- Nárazuvzdornosti, odolnosti proti vibracím, pádu a zatížení (včetně nízkých teplot)
- Funkční spolehlivosti (mechanická odolnost)
- Individuální kontroly a zkoušky na konci kompletační linky (závěrečná kontrola kvality)
- Vodotěsnosti

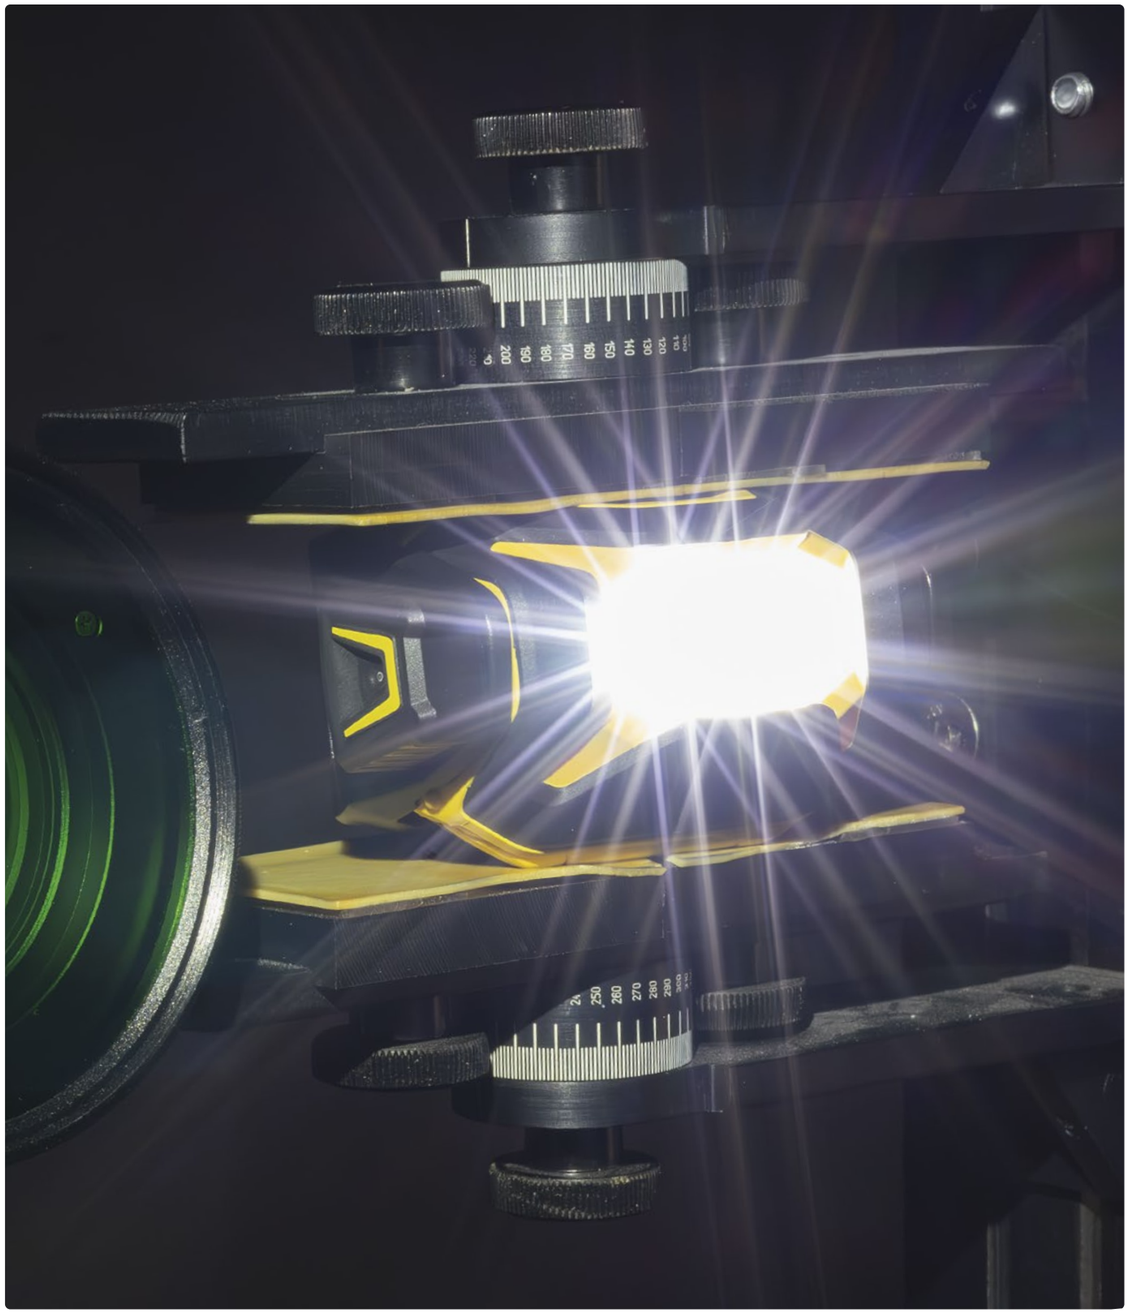

© 2024 Petzl Distribution - Lafouche



PETZL.COM

Inspection and maintenance on the glass pyramid of the Crayon Tower, Lyon, France.
© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org - Bleu Ciel Services (BCS) - Tour Crayon de la Part Dieu

Repair

OPRAVITELNOST:
PRODLUŽTE SI DOBRODRUŽSTVÍ

S rostoucí potřebou spotřebovávat méně se nejvyšší prioritou stává lepší využití našeho vybavení. Ve společnosti Petzl zaujímáme praktický přístup k trvanlivosti prostřednictvím našeho programu opravitelnosti: dostupné náhradní díly, servisní provozovny a produkty navržené od začátku tak, aby byly opravitelné.


Výměnou dílu namísto vyhození produktu podpoříte zodpovědnější spotřebu. Pojďme společně z opravy udělat první volbu.

Prodloužení použitelnosti produktů
Jedním z klíčových cílů našeho programu náhradních dílů je prodloužit použitelnost vašeho vybavení. Jednoduchou výměnou opotřebovaného nebo poškozeného dílu můžete prodloužit životnost vybavení, které je jinak stále v provozuschopném stavu, a vyhnout se jeho předčasné výměně.

Náhradní díly
Nyní můžete na webových stránkách Petzl navštívit sekci, kde najdete kompletní seznam dostupných náhradních dílů, včetně podrobných popisů a kompatibility produktů. V závislosti na kategorii dílu a produktu existují dva způsoby, jak získat přístup k náhradním dílům:

• Objednejte si náhradní díly přímo: přibližně 80% dílů je dostupných obchodníkům na internetové platformě Petzl Dealer nebo prostřednictvím autorizovaných distributorů.

• Díly, které vyžadují kontrolu naším reklamačním a servisním týmem: z bezpečnostních důvodů nebo důvodů shody s předpisy nejsou některé díly k dispozici na přímou objednávku. V případě OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek) je důležité, abyste zvolili vhodný náhradní díl a správně ho instalovali.

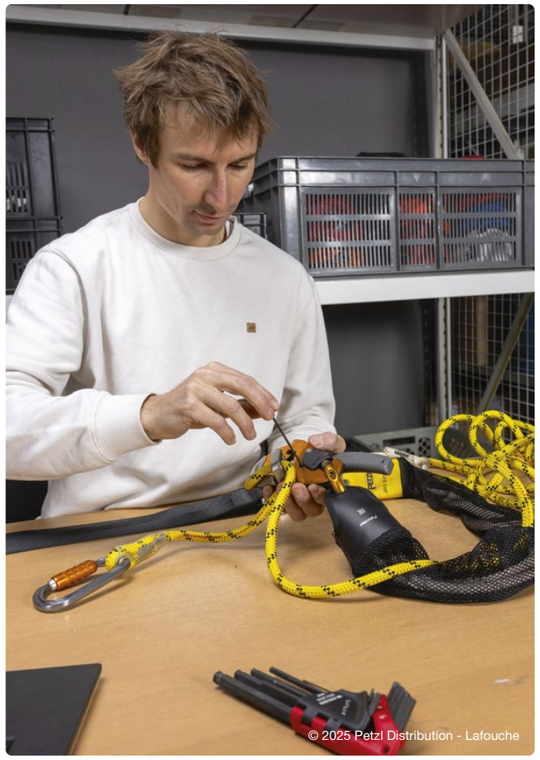


RIG




ZIGZAG SHIFT



OBJEVTE NOVÉ PRODUKTY NAVRŽENÉ TAK, ABY SE DALY OPRAVIT


Náš proces designu začíná identifikací vysoce opotřebitelných dílů, abychom usnadnili budoucí opravy – pomohli tak splnit požadavky intenzivního používání a podpořili udržitelnější řešení.


Po slaňovacím zařízení RIG následují opravitelné verze dalšího slaňovacího zařízení I'D S a také ZIGZAG SHIFT a ZIGZAG PLUS. Podívejte se na opravnou sadu pro každý z nich v tomto katalogu.

ePPE CENTRE by Petzl

APLIKACE ePPEcentre:
NEJLEPŠÍ ZPŮSOB EVIDOVÁNÍ VAŠICH OOPP

Ušetřete si čas: Zjednodušená správa vašich OOPP Petzl
• Produkty Petzl vložíte pouhým naskenováním kódu: veškeré informace z naší databáze související s produktem se vám automaticky nahrají
• Produkty jiných značek je také možné vložit
• Přidejte si fotky a poznámky pro doplnění informací a lepší monitorování revizí
• Snadný import a export vašich stávajících dat OOPP

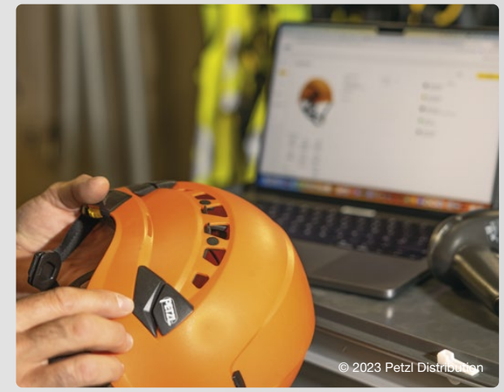

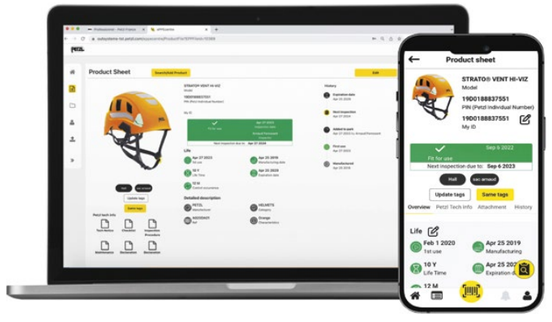

Přehled OOPP máte kdykoliv k dispozici
• Projeďte si přehled svých OOPP jedním rychlým pohledem na domovské stránce: zkontrolujte si počet aktuálních produktů uspořádaných podle stavu a okamžitě si zobrazte počet revizí OOPP, které je třeba provést v následujících dnech, týdnech a měsících
• Prohlédněte si historii produktu od jeho datumu výroby
• Získejte přístup k datům instalováním aplikace do vašeho mobilního zařízení nebo počítače z internetových stránek ePPEcentre

Přizpůsobte si správu vašich OOPP
• Vyberte si možnost, která má smysl pro vás a vaši firmu (STARTER/PROFESSIONAL/ENTERPRISE). S účty PROFESSIONAL a ENTERPRISE můžete spravovat přístup vašich zaměstnanců vytvořením uživatelských profilů vašeho týmu (administrátor, manažer, inspektor, divák)
• Pomocí štítků uspořádejte své produkty, jak uznáte za vhodné (např. podle kategorie, uživatelů, místa použití atd.)
• Upravte si vzhled vašeho produktového listu

PŘEJDĚTE NA ePPEcentre

Internetovou verzi získáte na:

eppecentre.petzl.com

Mobilní aplikaci si stáhnete z vašeho obchodu z aplikacemi:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

PŘILBY, OČNÍ A OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY

Přilby jsou důležitým vybavením pro práce ve výškách a některé práce v průmyslu, chrání hlavu proti padajícím předmětům, nebo v případě pádu samotného uživatele.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Přilby


VERTEX


VERTEX HI-VIZ


VERTEX VENT


VERTEX VENT HI-VIZ


STRATO


STRATO HI-VIZ


STRATO VENT


STRATO VENT HI-VIZ

Oční a obličejové štíty

Oční a obličejové ochranné štíty pro přilby VERTEX a STRATO.


VIZIR


VIZIR SHADOW


VIZEN


VIZEN MESH

Čepice a kukla

Čepice a kukla pro ochranu před deštěm a chladem.

NEW 2027


LINER

NEW 2027


BEANIE

NEW 2027


BALACLAVA

Příslušenství


Štítek na jmenovku


Chránič zátylku


Chránič přilby


Skladovací obal


Podbradní pásek DUAL


Hlavový pásek s pohodlnou výstelkou


Pohodlná výstelka


Horní výstelka pro přilbu STRATO



Průhledné nálepky


Reflexní nálepky


PŘILBY, OČNÍ A OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY

Přilby jsou důležitým vybavením pro práce ve výškách a některé práce v průmyslu, chrání hlavu proti padajícím předmětům, nebo v případě pádu samotného uživatele. Díky velmi bezpečnému posazení na hlavě se přilby Petzl pohodlně nosí v každé situaci. S úplnou řadou stavebnicově řešeného příslušenství splňují rozličné požadavky profesionálů.

• Vynikající posez na hlavě



Nastavení CENTERFIT
Systém nastavení velikosti CENTERFIT umožňuje přesné vycentrování přilby na hlavě. Hlavový pásek se snadno nastaví současným otáčením dvou postranních koleček, dokonce i v rukavicích.



Systém FLIP&FIT
Systém FLIP&FIT ihned umístí hlavový pásek do dolní polohy a zaručí, že přilba sedí bezpečně na hlavě. Hlavový pásek se složí do skořepiny pro snadné skladování a přepravu.

• Pevnost podbradního pásku DUAL je nastavitelná, aby se přizpůsobil jakékoliv situaci



Podbradní pásek DUAL umožní pracovníkovi měnit pevnost pásku tak, aby mohl dle potřeb přizpůsobit přilbu různým pracovním prostředím: práce ve výškách (EN 12492) nebo na zemi (EN 397).
Klip má dvě polohy korespondující s následujícím použitím:
- Vyšší pevnost snižuje riziko ztráty přilby během pádu (pevnost > 50 daN)
- Nižší pevnost snižuje riziko škrcení otevřením při zachycení, když je uživatel na zemi (pevnost < 25 daN)

• Řešení pro jiné potřeby ochrany

		Přilby s neodvětranou vnější skořepinou		Přilby s odvětranou vnější skořepinou	
					
		VERTEX	**STRATO**	**VERTEX VENT**	**STRATO VENT**
PENETRATION PROTECTION / IMPACT PROTECTION	Ochrana proti padajícím předmětům	•		•	
VENTILATION	Odvětrávací otvory umožňují proudění vzduchu přilbou	–		•	
ELECTRICAL PROTECTION	Ochrana proti elektrickému nebezpečí	•		–	
MOLTEN METAL PROTECTION	Ochrana proti odstřikujícím roztaveným kovům	• Kromě verze HI-VIZ		• Kromě verze HI-VIZ	–
LATERAL DEFORMATION	Ochrana proti boční deformaci	•		•	

• Modulární příslušenství

Rozšířená řada ochranných očních a obličejových štítů, čelových svítilen a příslušenství
- Oční štíty, obličejové štíty pro ochranu před nebezpečím elektrického oblouku, speciální štíty pro arboristiku
- Čelové svítilny pro osvětlení
- Štítek na jmenovku, chránič zátylku, chránič přilby, podbradní pásky



Přilby

• Možnosti výběru



Dodávají se v různých barvách


Přilby VERTEX jsou dostupné v sedmi základních barvách; přilby STRATO jsou dostupné ve čtyřech barvách. Přilby VERTEX a STRATO jsou také dostupné ve dvou verzích HI-VIZ, s fluorescenční vnější skořepinou (žlutá nebo oranžová), fosforeskujícími klipy a reflexními pásky, pro optimální viditelnost pracovníků ve dne i v noci.

Několik certifikací

Podle jednotlivých modelů splňují přilby Petzl požadavky těchto norem:
- Evropské EN 397, EN 12492 a EN 50365
- Americké ANSI Z89.1
- Kanadské CSA Z94.1
- Ruské EAC
- Australské AS/NZS 1801
- Čínské GB 2811

• Snadná instalace a modulární konstrukce

Všechny přilby Petzl mohou být přizpůsobeny zvláštním požadavkům na ochranu a osvětlení během několika vteřin, díky systému EASYCLIP a různým integrovaným závitovým vložkám.



EASYCLIP

Systém EASYCLIP umožňuje rychlou instalaci ochranného štítu. EASYCLIP se snadno instaluje a je kompatibilní se všemi přilbami a štíty Petzl. Je u všech ochranných očních a obličejových štítů.

• Zakázková služba Petzl Custom pro přilby



CUSTOM

Zakázková služba umí:
- Opatřit přilby logem a reflexními samolepkami.
- Opatřit přilby Petzl očními nebo obličejovými štíty podle vašeho výběru a každou přilbu dodat v přepravním obalu. Služba se vztahuje na minimální množství 20 přileb.

• Pohodlná konstrukce



Přilba VERTEX má šestibodový popruhový závěsný systém se vytvaruje podle tvaru hlavy. Absorpce nárazu je dosažena deformací vnější skořepiny.

• Lehká konstrukce



Vnitřní výstelka přileb STRATO je složena ze dvou částí: EPP (extrudovaný polypropylen) a EPS (extrudovaný polystyren), pro snížení hmotnosti. Absorpce nárazu je dosažena deformací výstelky.



VERTEX®

Pohodlná přilba

Přilba VERTEX je velmi pohodlná díky šestibodovému textilnímu systému zavěšení a systémům nastavení CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Neodvětraná vnější skořepina chrání proti elektrickému nebezpečí, rozstřikujícím roztaveným kovům a plameni. Díky svému potenciálu pro integraci svítilny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



VERTEX® HI-VIZ

Pohodlná přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásky pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.



VERTEX® VENT

Pohodlná odvětraná přilba

Přilba VERTEX VENT je velmi pohodlná díky šestibodovému textilnímu systému zavěšení a systémům nastavení CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Odvětrávací otvory s posuvnými uzávěry umožňují proudění vzduchu přilbou. Díky svému potenciálu pro integraci svítilny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



VERTEX® VENT HI-VIZ

Pohodlná odvětraná přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásky pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.



STRATO®

Lehká přilba

Přilba STRATO je velmi lehká a pohodlná díky systémům nastavení CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Neodvětraná vnější skořepina chrání proti elektrickému nebezpečí, rozstřikujícím roztaveným kovům a plameni. Díky svému potenciálu pro integraci svítilny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



STRATO® HI-VIZ

Lehká přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásky pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.



STRATO® VENT

Lehká odvětraná přilba

Přilba STRATO VENT je velmi lehká a pohodlná, opatřená systémy CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Odvětrávací otvory umožňují proudění vzduchu přilbou. Díky svému potenciálu pro integraci svítilny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



STRATO® VENT HI-VIZ

Lehká odvětraná přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásky pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.

PŘILBY, OČNÍ A OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY

Oční a obličejové štíty

PETZL by bollé SAFETY



VIZIR
Oční štít se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO
Štít VIZIR chrání zrak před nebezpečím odstřelujících částic. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO systémem EASYCLIP. Je také opatřen povrchovou úpravou proti poškrábání a zamlžení.



VIZIR SHADOW
Tónovaný oční štít se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO
Štít VIZIR SHADOW chrání zrak před nebezpečím odstřelujících částic. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO systémem EASYCLIP. Má ochranný filtr proti slunečnímu záření pro profesionální použití (třída GL2) a úpravu proti poškrábání a zamlžování.



VIZEN
Obličejový štít s ochranou před nebezpečím úrazu elektrickým obloukem se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO
Obličejový štít VIZEN chrání proti nebezpečí elektrického oblouku. Tento štít plně kryje obličej a oči, přičemž uchovává periferní vidění. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO pomocí systému EASYCLIP. Je také opatřen povrchovou úpravou proti poškrábání a zamlžení.



VIZEN MESH
Obličejový štít pro arboristiku se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO
Obličejový štít VIZEN MESH chrání před odletujícími třískami a šponami. Štít chrání celý obličej a poskytuje dobrou viditelnost. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO pomocí systému EASYCLIP.

Čepice a kukla

PETZL by Buff

Buff® je obchodní značka a vlastnictví Original Buff®

NEW 2027



LINER
Tenká prodyšná čepice pro odvod potu
LINER je prodyšná, rychle schnoucí čepice, určená pro odvod potu. Bezešvá konstrukce se pohodlně nosí pod přilbou aniž by překážela.

NEW 2027



BEANIE
Ochranná čepice do chladných a vlhkých podmínek
Čepice BEANIE je určená k nošení pod přilbou a pomáhá chránit vaši hlavu před chladným a vlhkým počasím. Je vyrobena z vysoce účinného materiálu PrimaLoft®, který zaručuje dobré termoizolační vlastnosti a snadno odvádí pot. Bezešvá konstrukce se pohodlně nosí pod přilbou. Snadno se udržuje a uchovává si izolační vlastnosti po dlouhou dobu.

NEW 2027



BALACLAVA
Ochranná kukla do chladných a vlhkých podmínek
Navržená k nošení pod přilbou, BALACLAVA pomáhá chránit vaši tvář a krk a umožní vám pracovat v chladných a vlhkých podmínkách- Je vyrobena z vysoce účinného materiálu PrimaLoft®, který zaručuje dobré termoizolační vlastnosti a snadno odvádí pot. Bezešvá konstrukce se pohodlně nosí pod přilbou. Snadno se udržuje a uchovává si izolační vlastnosti po dlouhou dobu.

Příslušenství



Štítek na jmenovku pro přilby VERTEX® a STRATO®
Štítek na jmenovku pro přilby VERTEX a STRATO umožňuje rychlou identifikaci pracovníka. Snadno se instaluje a poskytuje účinnou ochranu vizitek proti dešti.



Chránič zátylku pro přilby VERTEX® a STRATO®
Chránič zátylku pro přilby VERTEX a STRATO poskytuje účinnou ochranu zátylku a krku proti slunci a dešti. Je vyroben ve fluorescenčních barvách, aby byla zajištěna lepší viditelnost pracovníka během dne. Dodává se ve dvou barvách.



Chránič přilby VERTEX®
Chránič přilby VERTEX se snadno instaluje a chrání skořepinu před zeminou a postříkáním.



Chránič přilby STRATO®
Chránič přilby STRATO se snadno instaluje a chrání skořepinu před zeminou a postříkáním.




Skladovací obal na přilby VERTEX® a STRATO®
Skladovací obal, který ochrání přilby VERTEX a STRATO při uskladnění a během přepravy. Díky vnitřním přihrádkám je chráněno i příslušenství.



Podbradní pásek DUAL pro přilby VERTEX® a STRATO®
Podbradní pásek pro přilby VERTEX a STRATO můžete vyměnit, nebo nahradit. Umožní pracovníkovi měnit pevnost pásku tak, aby mohl dle potřeb přizpůsobit přilbu různým pracovním prostředím: práce ve výškách nebo na zemi. Dodává se ve dvou barvách a v delším provedení.



Hlavový pásek s pohodlnou výstelkou pro přilby VERTEX® a STRATO®
Hlavový pásek s pohodlnou výstelkou připravený ihned k instalaci (standardní nebo absorpční), prodlouží životnost přilby VERTEX nebo STRATO. Balení 5 ks.



Pohodlná výstelka pro přilby VERTEX® a STRATO®
Pohodlná výstelka (standardní nebo absorpční), ihned připravená k instalaci na hlavový pásek přilby VERTEX nebo STRATO, která prodlouží její životnost.



Horní výstelka pro přilbu STRATO®
Horní výstelka se instaluje na orní výstelku přilby STRATO, aby prodloužila její životnost. Je pohodlná, výborně absorbuje a je omyvatelná v pračce.

Průhledné nálepky pro přilby VERTEX® a STRATO®
Průhledné nálepky dovolují označení přileb VERTEX a STRATO permanentním značkovačem nebo laserovým tiskem.



Reflexní nálepky pro přilbu VERTEX®
Reflexní nálepky pro zvýšení viditelnosti přileb VERTEX.



Reflexní nálepky pro přilbu STRATO®
Reflexní nálepky pro zvýšení viditelnosti přileb STRATO.

PPE CENTRE
KIT
CUSTOM

PŘILBY, OČNÍ A OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY

			Evropské certifikace (1)	Americké certifikace (1)	Kanadské certifikace (1)	Ruské certifikace (1)	Australské certifikace (1)	Čínské certifikace (1)	IMPACT PROTECTION			PENETRATION PROTECTION			CHINSTRAP STRENGTH			VENTILATION	ELECTRICAL PROTECTION			MOLTEN METAL PROTECTION	FLAME RESISTANCE		LATERAL DEFORMATION	LOW TEMPERATURE		HIGH VISIBILITY	Obvod hlavy	Hmotnost
									EN 397	EN 12492	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1		EN 397 (2)	EN 12492 (3)	ANSI Z89.1	EN 12492	EN 397	EN 50365	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	ANSI Z89.1		
Přilby																														
VERTEX	A010AA00	□	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	53-63 cm	490 g
	A010AA01																													
	A010AA02																													
	A010AA03																													
	A010AA04																													
	A010AA05																													
	A010AA06																													
VERTEX HI-VIZ	A010DA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	53-63 cm	495 g
	A010DA01																													
VERTEX VENT	A010CA00	□	CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	–	EAC	–	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	53-63 cm	490 g
	A010CA01																													
	A010CA02																													
	A010CA03																													
	A010CA04																													
	A010CA05																													
	A010CA06																													
VERTEX VENT HI-VIZ	A010EA00		CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	–	EAC	–	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	53-63 cm	495 g
	A010EA01																													
STRATO	A020AA00	□	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	–	EAC	–	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	53-63 cm	435 g
	A020AA01																													
	A020AA02																													
	A020AA03																													
STRATO HI-VIZ	A020CA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	–	EAC	–	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	53-63 cm	445 g
	A020CA01																													
STRATO VENT	A020BA00	□	CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	–	–	–	–	–	●	●	–	●		–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	53-63 cm	415 g
	A020BA01																													
	A020BA02																													
	A020BA03																													
STRATO VENT HI-VIZ	A020DA00		CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	–	–	–	–	–	●	●	–	●		–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	53-63 cm	425 g
	A020DA01																													

PETZL.COM

(1) Více informací v návodu k použití, (2) malá pevnost (< 25 daN) snižuje nebezpečí uškrcení při zachycení přilby během pohybu na zemi, (3) velká pevnost (> 50 daN) snižuje nebezpečí ztráty přilby při pádu z výšky, (4) pro kanadskou verzi VERTEX.

PŘILBY, OČNÍ A OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY

		Certifikace (1)	Hmotnost
Oční a obličejové štíty			
VIZIR	A015AA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 14866	80 g
VIZIR SHADOW	A015BA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 14866	80 g
VIZEN	A014AA00	CE EN ISO 16321-1/A1, CE EN IEC 62819, ANSI Z87.1, EAC	180 g
VIZEN MESH	A021AA00	CE EN ISO 16321-3, ANSI Z87.1, EAC	117 g

		Velikosti	Barvy	Hmotnost
Čepice a kukly				
LINER NEW2027	A016AA00	M - L	Černý	15 g
	A016AA01	L - XL		
BEANIE NEW2027	A016BB00	Jedna velikost	Černý	50 g
BALACLAVA NEW2027	A016CB00	Jedna velikost	Černý	63 g

		Barvy	Verze	Hmotnost
Příslušenství				
Štítek na jmenovku pro přilby VERTEX a STRATO	A018AA00	–	–	45 g
Chránič zátylku pro přilby VERTEX a STRATO	A019AA00	Žlutý	–	55 g
	A019AA01	Oranžový	–	
Chránič přilby VERTEX	A012AA00	–	–	60 g
Chránič přilby STRATO	A012BA00	–	–	60 g
Skladovací obal na přilby VERTEX a STRATO	A022AA00	–	–	175 g
Podbradní pásek DUAL pro přilby VERTEX a STRATO	A010FA00	Žlutý / Černý	Norma	34 g
	A010FA01	Černý	Norma	
	A010FA02	Žlutý / Černý	Prodloužený	
Hlavový pásek s pohodlnou výstelkou pro přilby VERTEX a STRATO	A010HA00	–	Norma	30 g
	A010JA00		Absorpční	
Pohodlná výstelka pro přilby VERTEX a STRATO	A010KA00	–	Norma	15 g
	A010LA00		Absorpční	
Horní výstelka pro přilbu STRATO	A020EA00	–	Absorpční	15 g
Průhledné nálepky pro přilby VERTEX a STRATO	A10100	–	–	–
Reflexní nálepky pro přilbu VERTEX	A010MA00	–	–	10 g
Reflexní nálepky pro přilbu STRATO	A020FA00	–	–	10 g

PETZL.COM

(1) Více informací v návodu k používání



Cleaning the windows of Devero Hotel, Cavanego di Brianza, Italy.
© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Sicur Live - Devero Hotel

ČELOVÉ SVÍTILNY

Modelová řada čelových svítilen Petzl pokrývá v plném rozsahu profesionální potřeby, od intenzivního, po občasné použití, v různém pracovním prostředí vyžadujícím různé stupně intenzity svícení.



Heating and air conditioning maintenance, France.
© 2026 Petzl Distribution - Lafouche - Semidex

Výkonné čelovky

Výkonné čelové svítilny určené pro intenzivní použití při údržbě, v průmyslu nebo při profesionální záchraně.


DUO RL


XENA


SWIFT RL

Odolné čelové svítilny

Čelové svítilny určené pro časté používání, pro energetiku, telekomunikace, stavebnictví a údržbu.


PIXA R


PIXA


PIXA Z0

Kompaktní čelové svítilny

Kompaktní a univerzální čelové svítilny určené pro příležitostné nebo časté použití řemeslníky, údržbáři nebo jevištními techniky.


ARIA 2R


ARIA 1R


ARIA 2R RGB


ARIA 1R RGB


ARIA 2


ARIA 1


ARIA 2 RGB


ARIA 1 RGB

Nouzové svítilny


e+LITE

Dobíjecí akumulátory



Příslušenství



ČELOVÉ SVÍTILNY

		STANDARD LIGHTING	CONSTANT LIGHTING	REACTIVE LIGHTING®	BOOST MODE	MAX BRIGHTNESS	MAX DISTANCE	MAX BURN TIME	LARGE	MIXED	FOCUSED		RED LIGHTING	RGB LIGHTING	WHITE / RED STROBE	HYBRID CONCEPT	RECHAR-GEABLE	STANDARD BATTERIES	Certifikace	INGRESS PROTECTION	IMPACT PROTECTION	WEIGHT
					ANSI PLATO FL1																	
Výkonné čelovky																						
DUO RL		●	–	●	–	2800 lm (1)	255 m (1)	72 h (1)	●	●	●		–	–	–	–	● 3200 mAh	–	CE	IP67	IK06	390 g
XENA		–	●	–	1400 lm 170 m 10 s	450 lm	125 m	32 h	●	●	●		–	–	● Rear red	–	● 3200 mAh	–	CE	IP67	IK07	185 g
SWIFT RL		●	–	●	–	1100 lm (1)	155 m (1)	100 h (1)	–	●	●		●	–	● Red	–	● 2350 mAh	–	CE	IP54	IK05	110 g
Odolné čelové svítilny																						
PIXA R		–	●	–	600 lm 90 m 10 s	250 lm	65 m	12 h	●	●	●		–	–	–	–	● 1250 mAh	–	CE	IP68	IK08	130 g
PIXA		–	●	–	450 lm 80 m 10 s	140 lm	50 m	12 h	●	●	●		–	–	–	●	–	3 x AAA LR03	CE	IP68	IK08	138 g
PIXA Z0		–	●	–	350 lm 65 m 8 s	130 lm	40 m	12 h	●	●	–		–	–	–	–	–	3 x AAA LR03 (2)	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	IP68	IK08	138 g
Kompaktní čelové svítilny																						
ARIA 2R		●	–	–	–	625 lm	115 m	100 h	●	●	–		–	–	–	●	● 1250 mAh	–	CE	IP67	IK07	95 g
ARIA 2R RGB														●	●							
ARIA 1R		●	–	–	–	475 lm	75 m	110 h	●	–	–		–	–	–	●	● 1250 mAh	–	CE	IP67	IK07	94g
ARIA 1R RGB														●	●							
ARIA 2		●	–	–	–	450 lm	100 m	100 h	●	●	–		–	–	–	●	–	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	106 g
ARIA 2 RGB														●	●							
ARIA 1		●	–	–	–	350 lm	70 m	110 h	●	–	–		–	–	–	●	–	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	105 g
ARIA 1 RGB														●	●							
Nouzové svítilny																						
e+LITE		●	–	–	–	40 lm	15 m	9 h 30	●	–	–		●	–	●	–	–	2 x lithium CR2032	CE	IPX7	–	26 g

PETZL.COM **Parametry svítilen se stále mění: sledujte Petzl.com**

(1) MAX svítivost v režimu REACTIVE LIGHTING. Měření parametrů v režimu REACTIVE LIGHTING (inovace Petzl) jsou mimo protokol ANSI PLATO FL1.
(2) Používejte pouze s certifikovanými bateriemi (Energizer E92, Panasonic LR03NJ a LR03XJ a Duracell MN2400).

ČELOVÉ SVÍTILNY

Výkonné čelovky



DUO® RL

Ultra výkonná dobíjecí čelová svítilna s kombinovaným světelným kuželem, vybavená technologií REACTIVE LIGHTING. 2 800 lumenů

Dobíjecí čelová svítilna DUO RL je určená pro technickou záchranu a pracovní stanoviště a poskytuje světelný výstup 2 800 lumenů. U technologie REACTIVE LIGHTING senzor vyhodnocuje okolní světlo a automaticky přizpůsobuje intenzitu svícení potřebám uživatele. Ruční manipulace je minimalizován a doba svícení je optimalizována, takže se uživatel může soustředit na svoji činnost. Hliníkové tělo svítilny poskytuje vynikající odolnost vůči nárazům. DUO RL je vodotěsná a proto ideální pro použití ve vlhkém prostředí.



R2

Akumulátor pro svítilny DUO RL. 3 200 mAh



Underground drill machine maintenance.
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill



XENA®

Výkonná, lehká, vyvážená dobíjecí čelová svítilna vybavená technologií CONSTANT LIGHTING. 1400 lumenů (režim BOOST)

Je určena do průmyslových provozů, pro údržbu, revize a profesionální technickou záchranu, XENA nabízí vynikající poměr hmotnosti a výkonu (185 g / 1 400 lumenů). Akumulátor je umístěný v zadní části, svítilna je tak vyvážená a pohodlně se nosí. Je odolná pádům a nárazům. Je také vodotěsná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Tři typy světelného kužele a pět úrovní intenzity svícení poskytují optimální vizuální pohodlí v různých situacích. Technologie CONSTANT LIGHTING zajišťuje stabilní intenzitu osvětlení po celou dobu. Ovládání otočným přepínačem je snadné i v rukavicích. Svítilnu je možné nosit přímo na hlavě nebo připevněnou na různých typech přileb pomocí různých typů adaptérů. Akumulátor kapacity 3 200 mAh se dobíjí přes USB-C a je vyjímatelný a dá se vyměnit.



Výkonná a lehká XENA poskytuje světelný tok 1 400 lumenů při hmotnosti 185 gramů. Akumulátor je umístěný na zadní straně pro vyvážené pohodlné nošení.

CONSTANT LIGHTING

Technologie CONSTANT LIGHTING zajišťuje stabilní jas po určitou dobu.



Akumulátor se dobíjí přes USB-C a je na něm indikátor dobíjení.



R1

Dobíjecí akumulátor pro čelovou svítilnu XENA. 3 200 mAh



SWIFT® RL

Kompaktní výkonná dobíjecí čelová svítilna vybavená technologií REACTIVE LIGHTING®. 1 100 lumenů

Je určena do provozů údržby, pro revize a profesionální technickou záchranu, dobíjecí čelová svítilna SWIFT RL nabízí světelný tok 1100 lumenů při pouhých 110 gramech. U technologie REACTIVE LIGHTING senzor vyhodnocuje okolní světlo a automaticky přizpůsobuje intenzitu svícení potřebám uživatele. Ruční manipulace je minimalizován a doba svícení je optimalizována, takže se uživatel může soustředit na svoji činnost. Kombinovaný světelný kužel poskytuje vizuální pohodlí pro různé pracovní situace. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Svítilnu můžete nosit přímo na hlavě, nebo připevněnou na přilbě pomocí adaptérů, jako pohodlné řešení. Akumulátor kapacity 2 350 mAh se dobíjí přes USB-C a je vyjímatelný a dá se vyměnit.



Dobíjecí akumulátor SWIFT RL®

Dobíjecí akumulátor pro čelovou svítilnu SWIFT RL. 2 350 mAh

ČELOVÉ SVÍTILNY

Odolné čelové svítilny

Čelové svítilny určené pro časté až intenzivní použití profesionály, kteří pracují v náročných podmínkách údržby průmyslových provozů.

• Univerzální osvětlení

CONSTANT LIGHTING

Technologie CONSTANT LIGHTING zaručuje konstantní úroveň jasu po celou dobu používání, což napomáhá snížit únavu zraku uživatele. Při téměř úplném vybití baterií se svítilna automaticky přepne do úsporného režimu, který prodlouží dobu svícení.

BOOST MODE

Čelové svítilny PIXA mají režim posilovače výkonu BOOST, který je možné použít kdykoliv pro občasné zvýšení jasu.

• Vodotěsné, robustní a odolné

IP68 -2m | IK08 | 80 kg | 2 m | OK

Čelové svítilny PIXA jsou vodotěsné (IP68), trvanlivé (IK08), tlaku (80 kg), pádu a nárazu odolné, jsou také rezistentní určitým chemikáliím, aby se přizpůsobily náročným podmínkám profesionálů v údržbě a průmyslu.

• Pohodlné



Veškeré funkce svítilny jsou volitelné jedním otočným knoflíkem. Ovládání je pohodlné i v rukavicích. Přepínací knoflík je umístěný na straně svítilny, takže ho lze používat aniž by došlo ke znečištění optické čočky.



Pro uskladnění nebo pokud se svítilna nepoužívá, má 180°rotační systém, který uzamkne svítilnu a chrání čočku.



Čelové svítilny PIXA je možné snadno nainstalovat na pracovní přilby Petzl pomocí přiložených adaptérů SLOT ADAPT. Lze je také připevnit na jiné typy přileb pomocí nalepovacích adaptérů HELMET ADAPT (dostupné jako příslušenství).

• Do náročných podmínek



Dobíjecí, PIXA R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE PRO a kabelem.

LARGE | MIXED | FOCUSED



PIXA má technologii HYBRID CONCEPT a dodává se včetně 3 standardních baterií.

LARGE | MIXED | FOCUSED

• Do potencionálně výbušného a náročného prostředí



ATEX zóna 0 / HAZLOC / IECEx

PIXA Z0 je certifikována:
- ATEX zóna 0 (II 1 G Ex ia IIC T4).
- HAZLOC (Třída I Div 1 A, B, C, D T4).
- IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga).

LARGE | MIXED



PIXA® R

Kompaktní, odolné, vodotěsné a dobíjecí čelové svítilny určené do náročných podmínek. 600 lumenů (režim BOOST)

PIXA R byla navržena, aby splňovala požadavky profesionálů z údržbářských a průmyslových provozů. Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití. PIXA R je pohodlná a lze ji snadno instalovat na přilbu pomocí přiloženého adaptéru SLOT ADAPT. Snadno se používá pomocí otočného přepínače, kterým se volí všechny funkce. Otočný přepínací knoflík je možné používat i v rukavicích. Dobíjecí, PIXA R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE PRO (1 250 mAh). Je odnímatelný a je možné ho vyměnit, aby bylo možné pokračovat v práci. Je vybavena technologií CONSTANT LIGHTING a poskytuje konstantní světelný výkon. V režimu posilovače svícení BOOST má 600 lumenů a tři typy kužele (široký, kombinovaný a zaostřený), PIXA R se přizpůsobí různým pracovním situacím. PIXA R by neměla být používána v potencionálně výbušném prostředí.



CORE PRO

Dobíjecí akumulátor kompatibilní s čelovou svítilnou PIXA R. 1 250 mAh



PIXA®

Kompaktní, odolná a vodotěsná čelová svítilna určená do náročných podmínek. 450 lumenů (režim BOOST)

PIXA byla navržena, aby splňovala potřeby profesionálů pracujících v údržbářských a průmyslových provozech. Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití. PIXA je pohodlná a lze ji snadno instalovat na přilbu pomocí přiloženého adaptéru SLOT ADAPT. Snadno se používá pomocí otočného přepínače, kterým se volí všechny funkce. Otočný přepínací knoflík je možné používat i v rukavicích. Je vybavena technologií CONSTANT LIGHTING a poskytuje konstantní světelný výkon. V režimu posilovače svícení BOOST má 450 lumenů a tři typy kužele (široký, kombinovaný a zaostřený), PIXA se přizpůsobí různým pracovním situacím. PIXA by neměla být používána v potencionálně výbušném prostředí.



PIXA® Z0


Kompaktní, odolná a vodotěsná čelová svítilna určená pro potencionálně výbušná prostředí. 350 lumenů (režim BOOST)

PIXA Z0 byla navržena, aby splnila potřeby profesionálů v údržbářských a průmyslových provozech, pracujících v potenciálně výbušných prostředích. Má následující certifikace: ATEX zóna 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Třída I Div 1 A, B, C, D T4), a IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití. PIXA Z0 je pohodlná a lze ji snadno instalovat na přilbu pomocí přiloženého adaptéru SLOT ADAPT. Snadno se používá pomocí otočného přepínače, kterým se volí všechny funkce. Otočný přepínací knoflík je možné používat i v rukavicích. Je vybavena technologií CONSTANT LIGHTING a poskytuje konstantní světelný výkon. V režimu posilovače svícení BOOST má 350 lumenů a dva typy kužele (široký a kombinovaný), PIXA Z0 se přizpůsobí různým pracovním situacím.

ČELOVÉ SVÍTILNY

Kompaktní čelové svítilny

• Ultra kompaktní



Ultra kompaktní čelové svítilny ARIA lze snadno skladovat v bedně na nářadí.

• Vodotěsné a odolné




Čelové svítilny ARIA jsou konstruovány, aby splňovaly potřeby profesionálů: vodotěsné (IP67), nárazuvzdorné (IK07) a pádu odolné až ze dvou metrů.

• Snadné použití




Jediné tlačítko na čelových svítilnách ARIA umožňuje přístup ke všem funkcím svítilny: zapnutí/vypnutí, úrovně osvětlení, barvy osvětlení (pouze černá verze), zámek, stav baterie.

• Pohodlné



Konstrukce HYBRID CONCEPT umožňuje použití standardních baterií AAA/LR03 nebo dobíjecího akumulátorového článku CORE. Svítilna automaticky monitoruje zdroj energie a optimalizuje světelný tok. S dobíjecím článkem CORE má svítilna jasnější světlo při zapnutí a po celou dobu používání.



Hlavový pásek svítilen ARIA lze nosit na hlavě nebo kolem krku. Lze je také připojit na přilbu pomocí dostupných adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství: HELMET ADAPT (kompatibilní s různými typy přileb) a SLOT ADAPT (pro přilby s kompatibilními sloty).

• Dobíjecí pro časté použití

Široký a kombinovaný světelný kužel





ARIA® 2R / ARIA® 2R RGB

Ultra kompaktní, dobíjecí, odolná a vodotěsná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí a pohyb. 625 lumenů

ARIA 2R byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Dobíjecí, ARIA 2R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE. Je vybavená technologií HYBRID CONCEPT a funguje také se třemi standardními bateriemi. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Široký, jednolitý kužel světla poskytuje pohodlné osvětlení blízkého okolí a kombinovaný kužel zvyšuje bezpečnost pohybu na pracovišti. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.

Široký světelný kužel





ARIA® 1R / ARIA® 1R RGB

Ultra kompaktní, dobíjecí, odolná a vodotěsná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí. 475 lumenů

ARIA 1R byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Dobíjecí, ARIA 1R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE. Je vybavená technologií HYBRID CONCEPT a funguje také se třemi standardními bateriemi. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Jednolitý světelný kužel poskytuje pohodlné světlo pro blízké okolí. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.

• S bateriemi pro občasné použití

Široký a kombinovaný světelný kužel





ARIA® 2 / ARIA® 2 RGB

Ultra kompaktní, odolná a voděodolná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí a pohyb. 450 lumenů

ARIA 2 byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Široký, jednolitý kužel světla poskytuje pohodlné osvětlení blízkého okolí a kombinovaný kužel zvyšuje bezpečnost pohybu na pracovišti. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. ARIA 2 se dodává standardně se třemi bateriemi a je také kompatibilní s dobíjecím akumulátorem CORE díky technologii HYBRID CONCEPT. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.

Široký světelný kužel





ARIA® 1 / ARIA® 1 RGB

Ultra kompaktní, odolná a voděodolná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí. 350 lumenů

ARIA 1 byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Jednolitý světelný kužel poskytuje pohodlné světlo pro blízké okolí. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. ARIA 1 se dodává standardně se třemi bateriemi a je také kompatibilní s dobíjecím akumulátorem CORE díky technologii HYBRID CONCEPT. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.

• Dobíjecí akumulátor



CORE

Dobíjecí akumulátor kompatibilní s čelovými svítilnami Petzl vybavenými technologií HYBRID CONCEPT. 1 250 mAh

ČELOVÉ SVÍTILNY

Nouzové svítilny



e+LITE®
Ultra kompaktní záložní čelová svítilna. 40 lumenů
Ultra lehká a velmi kompaktní svítilna nouzová svítilna e+LITE by měla být všude s vámi. Díky pouzdru je vždy připravena k použití a může být skladována i s bateriemi po dobu deseti let v batohu, vestě, nebo záchranné sadě, nebo používána jako záložní čelovka. Její světelný tok je 40 lumenů nepřerušovaného nebo přerušovaného světla, čirého nebo červeného, pro vaši dobrou viditelnost. Píšťalka umístěná na elastickém pásku umožní uživateli nouzovou signalizaci. Váží pouhých 26 gramů, e+LITE je ideální nouzová čelová svítilna.

Dobíjecí akumulátory



R2
Akumulátor pro svítilny DUO RL. 3 200 mAh
Vysoce výkonný dobíjecí akumulátor 3 200 mAh (8,4 V / 23,68 Wh) určený pro čelovou svítilnu DUO RL. Odolný, vybavený rychlospojkou pro čelovou svítilnu a indikátorem stavu energie.



Rychlonabíječka
EUR/US kompatibilní rychlonabíječka pro akumulátory R2



R1
Dobíjecí akumulátor pro čelovou svítilnu XENA. 3 200 mAh
Dobíjecí akumulátor R1, 3 200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh) zajišťuje vynikající svítivost čelové svítilny XENA dokonce i v nízkých teplotách. Dobíjí se přes USB-C a má pětistupňový indikátor stavu nabití. Je opatřený červeným světlem pro viditelnost zezadu a samostatně se dá použít také jako záložní zdroj pro dobíjení jiných elektronických zařízení.



R1 prodlužovací kabel
Prodlužovací kabel pro čelové svítilny XENA
Prodlužovací kabel pro akumulátor R1 čelové svítilny XENA umožňuje jeho nošení odděleně, čímž snižuje hmotnost nesenou na hlavě a také chrání akumulátor a zajišťuje výkon svítilny v nízkých teplotách.



Dobíjecí akumulátor SWIFT RL®
Dobíjecí akumulátor pro čelovou svítilnu SWIFT RL. 2 350 mAh
Dobíjecí akumulátor 2 350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh) pro čelovou svítilnu SWIFT RL je možné dobíjet přes USB-C port a má indikátor stavu nabití.



CORE
Dobíjecí akumulátor kompatibilní s čelovými svítilnami Petzl vybavenými technologií HYBRID CONCEPT. 1 250 mAh
Lithium-lonový dobíjecí akumulátor velké kapacity 1 250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) pro čelové svítilny Petzl, které jsou vybaveny technologií HYBRID CONCEPT: modelová řada ARIA a PIXA. Zaručí vynikající světelný výkon i v nízkých teplotách. Dobíjí se přímo přes integrovaný USB-C port. Dobíjecí akumulátor CORE nabízí ekonomické a trvanlivé řešení jako hlavní zdroj energie, nebo jako záložní zdroj k bateriím.



CORE PRO
Dobíjecí akumulátor kompatibilní s čelovou svítilnou PIXA R. 1 250 mAh
Dobíjecí akumulátor lithium-ion velké kapacity 1 250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) pro čelovou svítilnu PIXA R. Zaručí vynikající světelný výkon i v nízkých teplotách. Je možné ho dobíjet bez nutnosti vyjmutí z čelové svítilny, nebo externě přes externí dobíjecí kontakty a kabel. Dobíjecí akumulátor CORE PRO nabízí ekonomické a trvanlivé řešení jako hlavní zdroj energie, nebo jako záložní zdroj k bateriím.



Nabíjecí kabel pro CORE PRO
CORE PRO nabíjecí kabel

Příslušenství



PRO ADAPT
Nalepovací adaptér pro připojení svítilny DUO na přilbu



SLOT ADAPT
Adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilby Petzl
Adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilby Petzl VERTEX nebo STRATO, s možností naklápění svítilny.



HELMET ADAPT
Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilbu
Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilbu, s možností naklápění svítilny.



UNI ADAPT
Nalepovací klip pro připojení čelové svítilny Petzl na jakýkoliv typ přilby (balení po 4)



POCHE PIXA® & SWIFT® RL
Přepravní pouzdro pro svítilny PIXA a SWIFT RL



SHELL PRO
Pouzdro na čelovou svítilnu
Pouzdro pro uložení a transport.




NVG ADAPT
Destička pro připojení čelové svítilny na přilby se systémem NVG
Adaptér NVG ADAPT umožňuje instalaci čelové svítilny na přilby vybavené připojovacím systémem NVG (brýle pro noční vidění). S tímto adaptérem je možné nasměrovat svítilnu požadovaným směrem.



RUBBER EX
Gumový hlavový pásek pro čelovou svítilnu kompatibilní se všemi typy přileb
Hlavový pásek RUBBER EX se přizpůsobí různým typům přileb na trhu a drží čelovou svítilnu PIXA nebo ARIA bezpečně na svém místě.

ČELOVÉ SVÍTILNY

Označení		Certifikace	Technologie svícení	Barva světla	Režimy svícení	ANSI PLATO FL1 MAX BRIGHTNESS	ANSI PLATO FL1 MAX DISTANCE	ANSI PLATO FL1 MAX BURN TIME	Hmotnost
Výkonné čelovky									
DUO RL 	E103AA00	CE	REACTIVE LIGHTING®	Bílé	Práce na místě (1)	25 - 120 lm	18 m	24 - 72 h	390 g
					Pohyb (1)	50 - 250 lm	32 m	12 - 38 h	
					Rychlý pohyb (1)	100 - 550 lm	75 m	6 - 24 h	
					Maximální výkon (1)	150 - 2800 lm	255 m	1 h 30 - 18 h	
					Daleký dosvit (1)	100 - 900 lm	235 m	3 - 24 h	
			STANDARD LIGHTING		Práce na místě (1)	80 lm	16 m	24 h	
					Pohyb (1)	200 lm	32 m	12 h	
					Rychlý pohyb (1)	450 lm	70 m	6 h	
					Maximální výkon (1)	1800 lm	200 m	1 h 30	
					Daleký dosvit (1)	700 lm	230 m	3 h	
			–		Režim přežití: Nízký	20 lm	8 m	72 h	
					Režim přežití: Vysoký	100 lm	26 m	24 h	
R2	E103CA00	CE	3200 mAh (8,4 V / 23,68 Wh)						168 g
Rychlonabíječka	E55800 E55800 UK	–	–						145 g
XENA 	E004BA00	CE	CONSTANT LIGHTING	Bílé	Práce na místě	45 lm	20 m	32 h	185 g
					Okolní prostředí	150 lm	40 m	10 h	
					Pohyb	225 lm	65 m	6 h 30	
					Rychlý pohyb	420 lm	100 m	3 h 20	
					Daleký dosvit	450 lm	125 m	3 h	
					BOOST	1400 lm	170 m	10 s	
					Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			
				Červený (Zadní)	Konstantní	1 lm	1 m	75 h	
					Blikání	Viditelné ze 200 m po dobu 250 h			
R1	E037AA00	CE	USB-C, 3200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh)						80 g
R1 prodlužovací kabel	E105BA00	–	–						45 g
SWIFT RL 	E810AB00	CE	REACTIVE LIGHTING®	Bílé	Práce na místě	18 - 100 lm	35 m	10 - 70 h	110 g
					Okolní prostředí	25 - 275 lm	75 m	7 - 45 h	
					Pohyb	30 - 1100 lm	155 m	2 - 35 h	
					Daleký dosvit	25 - 600 lm	150 m	4 - 50 h	
			STANDARD LIGHTING	Bílé	Práce na místě	10 lm	12 m	100 h	
					Okolní prostředí	160 lm	50 m	7 h	
					Pohyb	700 lm	115 m	2 h	
					Daleký dosvit	280 lm	95 m	4 h	
					Záložní svícení	10 lm po dobu 2 h			
				Červené	Konstantní	4 lm	6 m	50 h	
					Blikání	Viditelné ze 750 m po dobu 300 h			
Dobíjecí akumulátor SWIFT RL	E092DB00	CE	USB-C, 2350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh)						50 g

(1) Tovární nastavení, programovatelná uživatelem.

Označení		Certifikace	Technologie svícení	Barva světla	Režimy svícení	ANSI PLATO FL1 MAX BRIGHTNESS	ANSI PLATO FL1 MAX DISTANCE	ANSI PLATO FL1 MAX BURN TIME	Hmotnost
Odolné čelové svítilny									
PIXA R 	E120CA00	CE	CONSTANT LIGHTING	Bílé	Práce na místě	45 lm	15 m	12 h	130 g
					Pohyb	90 lm	30 m	6 h	
					Rychlý pohyb	250 lm	50 m	2 h	
					Daleký dosvit	250 lm	65 m	2 h	
					BOOST	600 lm	90 m	10 s	
					Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			
CORE PRO	E132AA00	CE	1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)						25 g
Nabíjecí kabel pro CORE PRO	E131AA00	CE	–						30g
PIXA 	E120AA00	CE	CONSTANT LIGHTING	Bílé	Práce na místě	35 lm	10 m	12 h	138 g
					Pohyb	60 lm	25 m	6 h	
					Rychlý pohyb	145 lm	40 m	2 h	
					Daleký dosvit	140 lm	50 m	2 h	
					BOOST	450 lm	80 m	10 s	
					Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			
PIXA Z0 	E120BA00	CE ATEX zone 0 (1) HAZLOC (2) IECEx (3)	CONSTANT LIGHTING	Bílé	Práce na místě	30 lm	10 m	12 h	138 g
					Pohyb	50 lm	25 m	6 h	
					Rychlý pohyb	130 lm	40 m	2 h	
					BOOST	350 lm	65 m	8 s	
					Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			

(1) ATEX zóna 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), (2) HAZLOC (Třída I Div 1 A, B, C, D T4), (3) IECEx (Plyn: Ex ia IIC T4 Ga)



Underground drill machine maintenance.
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill

ČELOVÉ SVÍTILNY

Označení	Certifikace	Technologie svícení	Barva světla	Režimy svícení	ANSI PLATO FL1 MAX BRIGHTNESS	ANSI PLATO FL1 MAX DISTANCE	ANSI PLATO FL1 MAX BURN TIME	Hmotnost
Kompaktní čelové svítilny								
ARIA 2R E070CA00 	CE	STANDARD LIGHTING	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	95 g
				STANDARD	100 lm	60 m	7 h	
				MAX POWER	625 lm	115 m	2 h	
				Záložní svícení	2 h			
ARIA 2R RGB E070DA00 			Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
				Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			
ARIA 1R E069CB00 	CE	STANDARD LIGHTING	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	94 g
				STANDARD	100 lm	45 m	7 h	
				MAX POWER	475 lm	75 m	2 h	
				Záložní svícení	2 h			
ARIA 1R RGB E069DB00 			Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
				Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			
ARIA 2 E070AB00 	CE	STANDARD LIGHTING	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	106 g
				STANDARD	100 lm	60 m	10 h	
				MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
				Záložní svícení	20 h			
ARIA 2 RGB E070BB00 			Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
				Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			
ARIA 1 E069AB00 	CE	STANDARD LIGHTING	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	105 g
				STANDARD	100 lm	45 m	12 h	
				MAX POWER	350 lm	70 m	2 h	
				Záložní svícení	20 h			
ARIA 1 RGB E069BB00 			Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
				Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			
CORE E099EB00	CE	USB-C, 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)						25 g
Nouzové svítilny								
e+LITE E02 P4 	CE	STANDARD LIGHTING	Bílé	Okolní prostředí	20 lm	13 m	9 h 30	26 g
				Pohyb	40 lm	15 m	3 h 30	
				Blikání	Viditelné ze 100 m po dobu 95 h			
			Červené	Okolní prostředí	Viditelné ze 100 m po dobu 15 h			
				Blikání	Viditelné ze 100 m po dobu 70 h			

PETZL.COM **Parametry svítilen se stále mění: sledujte Petzl.com**

			Certifikace	Specifikace	Hmotnost
Dobíjecí akumulátory					
R1		E037AA00	CE	USB-C, 3200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh)	80 g
R1 prodlužovací kabel		E105BA0	–	–	45 g
R2		E103CA00	CE	3200 mAh (8,4 V / 23,68 Wh)	168 g
Rychlonabíječka		E55800 E55800UK	–	–	145 g
Dobíjecí akumulátor SWIFT RL		E092DB00	CE	USB-C, 2350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh)	50 g
CORE		E099EB00	CE	USB-C, 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)	23 g
CORE PRO		E132AA00	CE	1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)	25 g
Nabíjecí kabel pro CORE PRO		E131AA00	CE	–	30 g
Příslušenství					
PRO ADAPT		E80004	–	–	48 g
SLOT ADAPT		E073BA00	IEC 60079-0	–	11 g
HELMET ADAPT		E073AB00	–	–	20 g
UNI ADAPT		E000BA00	–	–	10 g
POCHE PIXA & SWIFT RL		E78001	–	–	44 g
SHELL PRO		E073DA00	–	–	58 g
NVG ADAPT		E073CA00	–	–	14 g
RUBBER EX		E130BA00	IEC 60079-0	–	35 g

POSTROJE

Snadno se používají, jsou pohodlné, mají mnoho doplňků, jsou technicky přizpůsobeny požadavkům práce pro kterou jsou určeny, postroje Petzl stanoví standard vzhledem k bezpečnosti a efektivnosti pracovníků ve výškách.



Aby padly každému uživateli, jsou nastavitelné v pase, na ramenou a na nožních popruzích. Jsou vybaveny různými typy přezek.

Installing collective anti fall protection on a roof, France.
© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Jade



Přezky FAST
Přezky FAST se snadno a rychle dotahují a povolují bez ztráty nastavení, dokonce i v rukavicích.




Samosvorné přezky DOUBLEBACK
Tyto přezky nevyžadují zpětné provlečení, aby se zajistily: snadno se nastaví během chvilky.

PETZL.COM

Zachycovací postroje

Zachycovací postroje s jednoduchou, lehkou konstrukcí.

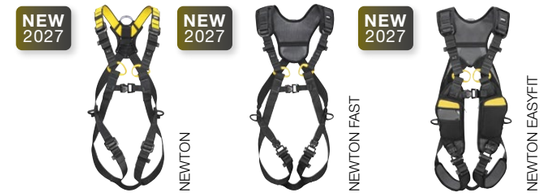

Postroje pro energetiku a telekomunikace

Zachycovací a polohovací postroje, které jsou pohodlné a snadno se nasazují.



Postroje pro lanový přístup

Univerzální a velmi pohodlné postroje pro zachycení pádu a práce v zavěšení.



Postroje pro záchranáře

Lehké postroje vhodné pro různá prostředí.



Postroje pro arboristiku

Velmi pohodlné postroje s připojovacím mostem umožňujícím větší volnost pohybu ve stromech.



Hrudní postroje

Hrudní postroj změní sedací postroj na postroj pro zachycení pádu.



Pracovní sedačky

Pracovní sedačky umožňují pohodlnou práci i při dlouhodobém zastavení.




Evakuační trojúhelníky a nosítka

Vybavení určené pro lanové techniky záchrany (stísněné prostory, lanové dráhy).



Pouzdra a nosiče na nářadí



Příslušenství


Zachycovací postroje - evropské verze

Tyto postroje jsou určeny pro profesionály, kteří pracují na plošinách, lešení, střechách nebo v průmyslové údržbě. Jsou navrženy tak, aby kombinovaly jednoduchost, účinnost a ergonomii. Jsou certifikované podle EN 361, Evropské normy pro zachycovací postroje.

• Lehké a ergonomické

Postroje NEWTON jsou nejjednoduššími a nejlehčími celotělovými postroji v řadě Petzl. Jejich konstrukce je přiléhavá a zároveň poskytuje optimální volnost pohybu.

• Snadné použití



Snadné rozepínání a zapínání
Hrudní spojení je vybaveno přezkou FAST pro rychlé a snadné zapínání a rozepínání. U verzí FAST a EASYFIT je toto spojení nastavitelné pro přizpůsobení různým velikostem postavy.




Přístup k vybavení
NEWTON je vybaven sloty pro nosiče materiálu pro připojení pouzdra TOOLBAG. Verze FAST a EASYFIT jsou také vybaveny sloty pro snadné připevnění nosičů materiálu CARITOOL nebo připojovací systémem INTERFAST, abyste měli veškeré vybavení na dosah ruky.

• Připojovací body



Hrudní připojovací bod
Lehký a odolný hrudní připojovací bod umožňuje připojení systému zachycení pádu na přední stranu postroje.



Zádový připojovací bod
Odolný hliníkový zádový připojovací bod umožňuje připojení systému zachycení pádu na zadní stranu postroje.

• Ekologický design

Ekologický design: textilní komponenty obsahují nejméně 78 % recyklovaných materiálů, což odpovídá přibližně 50 % celkové hmotnosti postroje (tento výpočet byl proveden s použitím postroje, který nejlépe reprezentuje řadu NEWTON).

• Zjednodušený a ultralehký postroj

NEWTON je nejlehčí a nejminimalističtější postroj z celé řady. Pohodlné barevné kódování napomáhá rozlišit horní a dolní polovinu postroje, což usnadňuje nasazování.

NEW 2027



NEWTON® evropská verze

Lehký zachycovací postroj
NEWTON je zachycovací postroj určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají jednoduché a lehké řešení pro práci na plošinách, lešení, střechách nebo průmyslovou údržbu. Snadno se nasazuje díky barevnému rozlišení ramenních a nožních popruhů, což umožňuje rychlou identifikaci. Jednoduché nastavení, které vydrží: samosvorné přezky DOUBLEBACK a protiskluzové prvky pomáhají udržovat požadované nastavení po celý pracovní den. Sloty pro držáky nářadí optimalizují organizaci materiálu, umožňují připojení pouzdra TOOLBAG, takže vaše nářadí máte na dosah.

• Lehký a snadno nasaditelný postroj

NEWTON FAST je pohodlný zachycovací postroj, který lze rychle nasadit s oběma nohama na zemi díky otevíratelným přezkám FAST na nožních popruzích. Ramenní popruhy s pěnovým polstrováním poskytují lepší pohodlí během používání.

NEW 2027



NEWTON® FAST evropská verze

Lehký a rychle nasaditelný zachycovací postroj
NEWTON FAST je zachycovací postroj určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají lehké a účinné řešení pro práci na plošinách, lešení, střechách nebo průmyslovou údržbu. Otevíratelné přezky FAST na hrudním popruhu a nožních popruzích umožňují rychlé nasazení postroje s oběma nohama na zemi. Samosvorné přezky DOUBLEBACK na ramenních popruzích ve spojení s protiskluzovými prvky pomáhají udržet si kondici po celý pracovní den. Ramenní popruhy jsou navrženy pro pohodlí, jsou polstrované pěnou a široce rozmístěny, aby se snížilo odírání krku. Díky poutkům na materiál a speciálně navrženým slotům můžete pohodlně připojit pouzdro TOOLBAG nosič materiálu nářadí CARITOOL nebo připojovací systém INTERFAST, abyste měli veškeré vybavení na dosah ruky.

• Pohodlný a rychle nasaditelný postroj

NEWTON EASYFIT je pohodlný a praktický zachycovací postroj, který lze rychle nasadit s oběma nohama na zemi díky otevíratelným přezkám na nožních popruzích. Všechny kontaktní zóny jsou polstrovány pěnou pro vyšší pohodlí. Kapsy na zip nabízí další možnosti uložení pomůcek.

NEW 2027



NEWTON® EASYFIT evropská verze

Pohodlný a rychle nasaditelný zachycovací postroj
NEWTON EASYFIT je zachycovací postroj určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají účinné a pohodlné řešení pro práci na plošinách, lešení, střechách nebo průmyslovou údržbu. Otevíratelné přezky FAST na hrudním popruhu a nožních popruzích umožňují rychlé nasazení postroje s oběma nohama na zemi. Samosvorné přezky DOUBLEBACK na ramenních popruzích ve spojení s protiskluzovými prvky pomáhají udržet si kondici po celý pracovní den. Hlavní kontaktní zóny jsou polstrovány pěnou pro vyšší pohodlí při práci. Díky poutkům na materiál a speciálně navrženým slotům můžete pohodlně připojit pouzdro TOOLBAG nosič materiálu nářadí CARITOOL nebo připojovací systém INTERFAST, abyste měli veškeré vybavení na dosah ruky. Na přední straně je vybaven dvěma kapsami na zip pro uložení osobních potřeb.

Příslušenství



Vesta HI-VIZ pro postroje NEWTON®

Díky vestě s fluorescenční barvou a reflexními pruhy je pracovník dobře viditelný v různých světelných podmínkách. Snadno a rychle se instaluje na postroje NEWTON, NEWTON FAST a NEWTON EASYFIT. Hrudní připojovací bod, ostatní připojovací body a držáky na konektory spojovacích prostředků, to vše zůstává přístupné pro optimální volnost pohybu.



Polstrování nožních popruhů pro postroje NEWTON®

Polstrování nožních popruhů, kterými lze doplnit postroje NEWTON a NEWTON FAST pro zvýšené pohodlí, nebo jako vyměnitelné polstrování u postrojů NEWTON EASYFIT.


Zachycovací postroje - mezinárodní verze

Tyto postroje jsou určeny pro profesionály, kteří pracují na plošinách, lešení, střechách nebo v průmyslové údržbě. Jsou navrženy tak, aby kombinovaly jednoduchost, účinnost a ergonomii. Jsou certifikovány v souladu s balíčkem nařízení pro zachycovací postroje platným na evropském, severoamerickém, čínském a japonském trhu.

• Lehké a ergonomické

Postroje NEWTON jsou nejjednoduššími a nejlehčími celotělovými postroji v řadě Petzl. Jejich konstrukce je přiléhavá a zároveň poskytuje optimální volnost pohybu.

• Snadné použití



Snadné rozepínání a zapínání
Hrudní spojení je vybaveno přezkou FAST pro rychlé a snadné zapínání a rozepínání. U verzí FAST a EASYFIT je toto spojení nastavitelné pro přizpůsobení různým velikostem postavy.



Držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku
Postroje NEWTON jsou vybaveny držáky pro uložení spojovacích prostředků pro zachycení pádu, když se nepoužívají. V případě pádu systém uvolní spojky MGO a umožní vytržení tlumiče pádu.

• Připojovací body



Hrudní připojovací bod
Lehký a odolný hrudní připojovací bod umožňuje připojení systému zachycení pádu na přední stranu postroje.

Zádový připojovací bod
Kovový zádový připojovací bod umožňuje připojení systému zachycení pádu na zadní stranu postroje. Textilní připojovací bod umožňuje připojit systém zatahovacího zachycovače pádu.

• Indikátor pádu



Tyto postroje jsou opatřeny vizuálními indikátory: po zachycení pádu se objeví červený štítek, který signalizuje, že postroj musí být vyřazen.

• Odolný a ekologický design

Ekologický design: textilní komponenty obsahují nejméně 78 % recyklovaných materiálů, což odpovídá přibližně 50 % celkové hmotnosti postroje (tento výpočet byl proveden s použitím postroje, který nejlépe reprezentuje řadu NEWTON).

• Zjednodušený a ultralehký postroj

NEWTON je nejlehčí a nejminimalističtější postroj z celé řady. Pohodlné barevné kódování napomáhá rozlišit horní a dolní polovinu postroje, což usnadňuje nasazování.



NEW 2027

NEWTON® mezinárodní verze

Lehký zachycovací postroj
NEWTON je zachycovací postroj určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají jednoduché a lehké řešení pro práci na plošinách, lešení, střechách nebo průmyslovou údržbu. Snadno se nasazuje díky barevnému rozlišení ramenních a nožních popruhů, což umožňuje rychlou identifikaci. Jednoduché nastavení, které vydrží: samosvorné přezky DOUBLEBACK a protiskluzové prvky pomáhají udržovat požadované nastavení po celý pracovní den. Držák pro uložení spojek spojovacího prostředku na každém ramenním popruhu umožňují odložení spojovacího prostředku pro zachycení pádu, pokud se nepoužívá. Sloty pro držáky nářadí zjednoduší organizaci materiálu připojením pouzdra TOOLBAG, takže vaše nářadí máte na dosah.

• Lehký a snadno nasaditelný postroj

NEWTON FAST je pohodlný zachycovací postroj, který lze rychle nasadit s oběma nohama na zemi díky otevíratelným přezkám FAST na nožních popruzích. Ramenní popruhy s pěnovým polstrováním poskytují lepší pohodlí během používání.



NEW 2027

NEWTON® FAST mezinárodní verze

Lehký a rychle nasaditelný zachycovací postroj
NEWTON FAST je zachycovací postroj určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají lehké a účinné řešení pro práci na plošinách, lešení, střechách nebo průmyslovou údržbu. Otevíratelné přezky FAST na hrudním popruhu a nožních popruzích umožňují rychlé nasazení postroje s oběma nohama na zemi. Samosvorné přezky DOUBLEBACK na ramenních popruzích ve spojení s protiskluzovými prvky pomáhají udržet si kondici po celý pracovní den. Ramenní popruhy jsou navrženy pro pohodlí, jsou polstrované pěnou a široce rozmístěny, aby se snížilo odírání krku. Držák pro uložení spojek spojovacího prostředku na každém ramenním popruhu umožňují odložení spojovacího prostředku pro zachycení pádu, pokud se nepoužívá. Díky poutkům na materiál a speciálně navrženým slotům můžete pohodlně připojit pouzdro TOOLBAG nosič materiálu nářadí CARITOOL nebo připojovací systém INTERFAST, abyste měli veškeré vybavení na dosah ruky.

• Pohodlný a rychle nasaditelný postroj

NEWTON EASYFIT je pohodlný a praktický zachycovací postroj, který lze rychle nasadit s oběma nohama na zemi díky otevíratelným přezkám FAST na nožních popruzích. Všechny kontaktní zóny jsou polstrovány pěnou pro vyšší pohodlí. Kapsy na zip nabízí další možnosti uložení pomůcek.



NEW 2027

NEWTON® EASYFIT mezinárodní verze

Pohodlný a rychle nasaditelný zachycovací postroj
NEWTON EASYFIT je zachycovací postroj určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají účinné a pohodlné řešení pro práci na plošinách, lešení, střechách nebo průmyslovou údržbu. Otevíratelné přezky FAST na hrudním popruhu a nožních popruzích umožňují rychlé nasazení postroje s oběma nohama na zemi. Samosvorné přezky DOUBLEBACK na ramenních popruzích ve spojení s protiskluzovými prvky pomáhají udržet si kondici po celý pracovní den. Hlavní kontaktní zóny jsou polstrovány pěnou pro vyšší pohodlí při práci. Držák pro uložení spojek spojovacího prostředku na každém ramenním popruhu umožňují odložení spojovacího prostředku pro zachycení pádu, pokud se nepoužívá. Díky poutkům na materiál a speciálně navrženým slotům můžete pohodlně připojit pouzdro TOOLBAG nosič materiálu nářadí CARITOOL nebo připojovací systém INTERFAST, abyste měli veškeré vybavení na dosah ruky. Na přední straně je vybaven dvěma kapsami na zip pro uložení osobních potřeb.

Příslušenství



Vesta HI-VIZ pro postroje NEWTON®

Díky vestě s fluorescenční barvou a reflexními pruhy je pracovník dobře viditelný v různých světelných podmínkách. Snadno a rychle se instaluje na postroje NEWTON, NEWTON FAST a NEWTON EASYFIT. Hrudní připojovací bod, ostatní připojovací body a držáky na konektory spojovacích prostředků, to vše zůstává přístupné pro optimální volnost pohybu.



Polstrování nožních popruhů pro postroje NEWTON®

Polstrování nožních popruhů, kterými lze doplnit postroje NEWTON a NEWTON FAST pro zvýšené pohodlí, nebo jako vyměnitelné polstrování u postrojů NEWTON EASYFIT.

Postroje pro energetiku a telekomunikace - evropské verze

Postroje modelové řady VOLT jsou navrženy pro výškové pracovníky, kteří pracují na stožárech, vysílačích a větrných elektrárnách. Jejich konstrukce je specifická pro pracovní polohování.

• Rychlé oblékání a snadné nastavení



Postroje VOLT se snadno oblékají s nohama na zemi. Hrudní bod, pás a nožní popruhy jsou opatřeny otevíracími rychlosponami FAST pro rychlé povolování a dotahování. Také se snadno nastavují pomocí samosvorných přezek DOUBLEBACK a protiskluzových adaptérů pro dlouho trvající nastavení.

• Pohodlné



Na všech kontaktních plochách, včetně ramenních popruhů, pásu a nožních popruhů, je použita tvarovaná pěna potažená prodyšným materiálem, aby byla práce a pohyb po pracovišti co nejpohodlnější.

• Snadné použití



Dva postranní připojovací body je možné sklopit dolů, aby se zabránilo jejich náhodnému zachycení, když se nepoužívají.



Tyto postroje mají na každém ramenním popruhu držák pro konektory MGO spojovacího prostředku.



Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

• 4 bodový postroj pro práce na stožárech a vysílačích



VOLT LIGHT je pohodlný zachycovací a polohovací postroj navržený pro práce na stožárech.



VOLT® LIGHT evropská verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj. 4 připojovací body

VOLT LIGHT je zachycovací a polohovací postroj se čtyřmi připojovacími body speciálně navržený pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí a oporu při práci ve výškách. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

• 5 bodový postroj pro práce na stožárech a vysílačích



Postroj VOLT má přední připojovací bod LADDER CLIMB, který lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému.



VOLT® evropská verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body speciálně navržený pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

• 5 bodový postroj pro práce na větrných elektrárnách



Postroje VOLT WIND jsou opatřeny ochrannými pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny.



VOLT® WIND evropská verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj pro pracovníky na větrných elektrárnách, s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT WIND je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body, speciálně určený pro pracovníky na větrných elektrárnách. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Ochranné pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

Postroje pro energetiku a telekomunikace - mezinárodní verze

Postroje modelové řady VOLT jsou navrženy pro výškové pracovníky, kteří pracují na stožárech, vysílačích a větrných elektrárnách. Jejich konstrukce je specifická pro pracovní polohování.

• Rychlé oblékání a snadné nastavení



Postroje VOLT se snadno oblékají s nohama na zemi. Hrudní bod, pás a nožní popruhy jsou opatřeny otevíracími rychlosponami FAST pro rychlé povolování a dotahování. Také se snadno nastavují pomocí samosvorných přezek DOUBLEBACK a protiskluzových adaptérů pro dlouho trvající nastavení.

• Pohodlné



Na všech kontaktních plochách, včetně ramenních popruhů, pásu a nožních popruhů, je použita tvarovaná pěna potažená prodyšným materiálem, aby byla práce a pohyb po pracovišti co nejpohodlnější.


• Snadné použití



Tyto postroje mají na každém ramenním popruhu držák pro konektory MGO spojovacího prostředku.



Dva textilní sloty na pásu umožňují snadné připojení pracovní sedačky VOLT pro větší pohodlí při dlouhodobém Pracovní polohování.



Zádový připojovací bod je opatřen indikátorem pádu: pokud je pád uživatele zachycen v tomto bodu, objeví se červený indikátor, který vizuálně upozorňuje na okamžité vyřazení postroje z používání.

• 4 bodový postroj pro práce na stožárech a vysílačích





VOLT® LIGHT mezinárodní verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj. 4 připojovací body

VOLT LIGHT je zachycovací a polohovací postroj se čtyřmi připojovacími body speciálně navržený pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí a oporu při práci ve výškách. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

• 5 bodový postroj pro práce na stožárech a vysílačích





VOLT® mezinárodní verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body speciálně navržený pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

• 5 bodový postroj pro práce na větrných elektrárnách





VOLT® WIND mezinárodní verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj pro pracovníky na větrných elektrárnách, s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT WIND je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body, speciálně určený pro pracovníky na větrných elektrárnách. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Ochranné pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

• 5-bodový postroj pro práce na větrných elektrárnách ve vlhkém a slaném prostředí





VOLT® WIND OFFSHORE

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému, pro práce na větrných elektrárnách ve vlhkém a slaném prostředí. 5 připojovacích bodů

VOLT WIND OFFSHORE je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body, speciálně určený pro pracovníky na větrných elektrárnách, kteří pracují ve vlhkém a slaném prostředí. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Ochranné pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

Příslušenství



VOLT® pracovní sedačka

Sedačka pro pracovní polohování určená pro postroje VOLT (mezinárodní verze)

Postroje pro lanový přístup

Postroje řady AVAO jsou speciálně navrženy pro pracovníky ve výškách. Jejich konstrukce je specifická pro polohování a sestupy po laně.

• Pohodlná konstrukce



Na všech kontaktních plochách (ramenní popruhy, pás a nožní popruhy) je použita tvarovaná pěna potažená prodyšným materiálem, aby byla práce a pohyb po pracovišti pro profesionály co nejpohodlnější. Polotuhý pás a nožní popruhy poskytují optimální posazení a oporu postroje.

• Organizace materiálu



Integrace vybavení
Přední připojovací bod se skládá z textilního oka a kovového D kroužku pro integraci polohovacího spojovacího prostředku, slaňovacího zařízení nebo pracovní sedačky PODIUM nebo LITEPOD.



Organizace vybavení
Pás je vybaven dvěma postranními kovovými připojovacími body pro připojení polohovacího spojovacího prostředku ve dvojitém režimu. Pět poutek na materiál, dva sloty pro nosiče materiálu CARITOOL a připojovací systém INTERFAST umožní uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci.

• Snadná instalace a nastavení



Snadné oblékání
Postroje AVAO FAST a AVAO SIT FAST jsou vybaveny rozepínacími přezkami FAST na nožních popruzích, které usnadňují nasazování a svlékání i v rukavicích.



Snadné nastavení
Nastavování postroje pomocí samosvorných přezek DOUBLEBACK je snadné. Jsou opatřeny protiskluzovým prvkem, který napomáhá udržovat nastavení po celý den.

• Kompletní řešení se zádovým připojovacím bodem





AVAO® / AVAO® FAST evropská verze

Pohodlný a univerzální postroj pro práce ve výškách

Postroj AVAO je speciálně určený pro pracovníky ve výškách. Jeho konstrukce je specifická pro pracovní polohování a sestupy po laně. Tvarovaná pěna na polotuhém pásu a nožních popruzích poskytuje pohodlí během použití. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutkami na materiál a sloty pro nosiče materiálu, to umožňuje uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínacím přezkám FAST (AVAO FAST) je nastavení rychlé a snadné.



AVAO® / AVAO® FAST mezinárodní verze

Pohodlný a univerzální postroj pro práce ve výškách

Postroj AVAO je speciálně určený pro pracovníky ve výškách. Jeho konstrukce je specifická pro pracovní polohování a sestupy po laně. Tvarovaná pěna na polotuhém pásu a nožních popruzích poskytuje pohodlí během použití. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutkami na materiál a sloty pro nosiče materiálu, to umožňuje uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínacím přezkám FAST (AVAO FAST) je nastavení rychlé a snadné.

• Lehké a modulární řešení



Kombinace postroje AVAO SIT s hrudním postrojem TOP poskytuje lehké modulární řešení, pokud uživatel nepotřebuje zádový připojovací bod.



AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST

Pohodlný a univerzální sedací postroj pro práce ve výškách

Sedací postroj AVAO SIT je speciálně určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají lehké a modulární řešení. Spojením s hrudními postroji TOP nebo TOP CROLL ho lze rychle přeměnit na celotělový postroj. Jeho konstrukce je specifická pro pracovní polohování a sestupy po laně. Tvarovaná pěna na polotuhém pásu a nožních popruzích poskytuje pohodlí během použití. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutkami na materiál a sloty pro nosiče materiálu, to umožňuje uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínacím přezkám FAST (AVAO SIT FAST) je nastavení rychlé a snadné.

Postroje pro lanový přístup


Postroje řady ASTRO jsou určeny pro pracovníky lanového přístupu.
Jejich konstrukce je specifická pro pohyb a výstup po laně.

• Ultra-pohodlná konstrukce




Všechny kontaktní plochy (ramenní popruhy, pás a nožní popruhy) jsou opatřeny 3D pěnovým polstrováním potaženým prodyšným materiálem pro větší pohodlí v zavěšení a po celý pracovní den. Polotuhý pás a nožní popruhy poskytují optimální posazení a oporu postroje.

• Připojení a organizace materiálu



Optimální integrace vybavení
Rozebíratelný přední připojovací bod postrojů ASTRO umožňuje optimální integraci vybavení pro výstup po laně a pracovní sedačky PODIUM nebo LITEPOD.




Organizace vybavení
Pás je vybaven dvěma postranními kovovými připojovacími body pro připojení polohovacího spojovacího prostředku ve dvojitém režimu. Sedm poutek na materiál, dva sloty pro nosiče materiálu CARITOOL, připojovací systém INTERFAST a dvě poutka pro pouzdra na nářadí TOOLBAG umožní uživateli instalovat a organizovat veškeré vybavení potřebné pro celodenní práci.

• Snadné oblékání




Ramenní popruhy mají rozepínatelnou přezku FAST na levé straně, což usnadňuje oblékání a vysvlékání, samosvornou přezku DOUBLEBACK s protiskluzovým prvkem na pravé straně pro snadné nastavení, které se nepovoluje.

• Pohodlný nastavovací systém



Snadné oblékání
Nožní popruhy jsou opatřeny rozepínatelnými přezkami FAST, které umožňují oblékání postroje s oběma nohama na zemi bez nutnosti nastavování, dokonce i v rukavicích.



Snadné nastavení
Pás a ramenní popruhy jsou opatřeny samosvornými přezkami DOUBLEBACK pro rychlé a snadné nastavení.

• Kompletní řešení se zádovým připojovacím bodem



ASTRO celotělové postroje jsou vybaveny zádovým připojovacím bodem pro připojení systému zachycení pádu. U mezinárodní verze se v případě pádu do zádového připojovacího bodu objeví červený indikátor signalizující vyřazení postroje.



ASTRO® evropská verze

Ultra pohodlný postroj pro lanový přístup

Postroj ASTRO je určen pro pracovníky lanového přístupu. Jeho konstrukce je specifická pro pohyb a výstup po laně. 3D pěnové polstrování, polotuhý pás a nožní popruhy poskytují pohodlí v zavěšení po celý pracovní den. Rozebíratelný přední připojovací bod umožňuje uživateli efektivně připojit veškeré vybavení potřebné pro výstup. Integrovaný lanový blokant CROLL L zlepšuje účinnost výstupu po laně. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutky na materiál a sloty pro nosiče materiálu umožňujícími organizovat a přepravovat veškeré potřebné vybavení pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK PLUS a rozepínatelným přezkám FAST je oblékání jednoduché a pohodlné, dokonce i v rukavicích.



ASTRO® mezinárodní verze

Ultra pohodlný postroj pro lanový přístup

Postroj ASTRO je určen pro pracovníky lanového přístupu. Jeho konstrukce je specifická pro pohyb a výstup po laně. 3D pěnové polstrování, polotuhý pás a nožní popruhy poskytují pohodlí v zavěšení po celý pracovní den. Rozebíratelný přední připojovací bod umožňuje uživateli efektivně připojit veškeré vybavení potřebné pro výstup. Integrovaný lanový blokant CROLL L zlepšuje účinnost výstupu po laně. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutky na materiál a sloty pro nosiče materiálu umožňujícími organizovat a přepravovat veškeré potřebné vybavení pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínatelným přezkám FAST je oblékání jednoduché a pohodlné, dokonce i v rukavicích.

• Lehké a modulární řešení



Kombinace sedacího postroje ASTRO SIT s hrudním postrojem TOP CROLL nabízí modulární, lehké řešení. Konstrukce připojovacího mostu umožňuje snadnější pohyb do stran.



ASTRO® SIT

Ultra pohodlný sedací postroj pro lanový přístup

Sedací postroj ASTRO SIT je speciálně navržen pro pracovníky ve výškách a s lanovým přístupem, kteří hledají lehké a modulární řešení. Připojením hrudního postroje TOP CROLL může být přeměněn na celotělový postroj pro výstupy po laně. 3D pěnové polstrování, polotuhý pás a nožní popruhy poskytují pohodlí v zavěšení po celý pracovní den. Konstrukce textilního mostu umožňuje snadnější pohyb a pohodlí při chůzi. Rozebíratelný přední připojovací bod umožňuje uživateli efektivně připojit veškeré vybavení potřebné pro výstup. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutky na materiál a sloty pro nosiče materiálu umožňujícími organizovat a přepravovat veškeré potřebné vybavení pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínatelným přezkám FAST je oblékání jednoduché a pohodlné, dokonce i v rukavicích.

Postroje pro záchranáře

Tyto postroje, určené pro záchranáře, jsou lehké pro zvýšenou mobilitu a rychlý pohyb během zásahů. Výběr z několika různých modelů vám umožní nejlepší volbu pro různá prostředí, která se v terénu vyskytují.

• Pohodlné, lehká konstrukce



Pohodlné, lehká konstrukce
Polotuhý tenký pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním poskytují modelové řadě postrojů FALCON optimální poměr pohodlí a hmotnosti s cílem snížit jejich objemnost.



Kompaktní, lehké postranní připojovací body
Postranní textilní připojovací body u postrojů modelové řady FALCON jsou určeny pro občasné použití a snižují objemnost a hmotnost.

• Ergonomické



Snadné nastavení
Postroje FALCON a FALCON ASCENT jsou vybaveny samosvornými přezkami DOUBLEBACK PLUS na pásu a přezkami FAST LT na nožních popruzích pro rychlé a snadné oblékání a nastavení.

• Efektivní organizování vybavení a pracovních nástrojů



Poutka na materiál a sloty
Postroje modelové řady FALCON jsou vybaveny poutky na materiál po stranách a na zadní části pásu. Každý postroj je také opatřen sloty pro připevnění nosiče materiálu CARITOOL a pouzdra na nářadí TOOLBAG.

• Pro práce v zavěšení



Kovový přední připojovací bod postroje FALCON rozděluje váhu rovnoměrněji mezi pás a nožní popruhy při práci v zavěšení.



FALCON

Lehký sedací postroj pro záchranu v zavěšení
FALCON je lehký sedací postroj určený pro záchranné operace zahrnující zavěšení. Kovový přední připojovací bod rozděluje hmotnost mezi pás a nožní popruhy. Konstrukce je lehká a pohodlná, spojuje tenký, polotuhý pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním. Poskytuje optimální poměr hmotnosti a pohodlí, a také snižuje jeho objem, když stojíte, pohybujete, nebo jste zavěšení. Samosvorné přezky DOUBLEBACK PLUS na a přezky FAST LT na nožních popruzích umožňují rychlé a snadné nasazování a nastavení. Zadní poutko umožňuje připojení hrudního postroje TOP nebo TOP CROLL L.

• Pro účinnost při výstupech po laně



Dvojdílný přední připojovací bod postroje FALCON ASCENT zvyšuje účinnost výstupu po laně za použití hrudního blokantu CROLL.



FALCON ASCENT

Lehký a pohodlný sedací postroj pro záchranné operace a práce zahrnující výstupy po laně
FALCON ASCENT je lehký sedací postroj určený pro záchranné operace a práce zahrnující výstupy po laně. Sedací postroj s dvojdílným předním připojovacím bodem, který se spojuje karabinou OMNI a poskytuje vyšší účinnost při výstupech po laně. Konstrukce je lehká a pohodlná, spojuje tenký, polotuhý pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním, které poskytuje optimální poměr mezi nízkou hmotností a pohodlím, stejně jako snižuje objem. Samosvorné přezky DOUBLEBACK PLUS na a přezky FAST LT na nožních popruzích umožňují rychlé a snadné nasazování a nastavení. Zadní poutko umožňuje připojení hrudního postroje TOP CROLL L.

• Pro operace používající horolezecké techniky



Textilní připojovací oko postroje FALCON MOUNTAIN je vhodné pro výstupy horolezeckou technikou a umožňuje pohodlnou chůzi.



FALCON MOUNTAIN

Ultra lehký a pohodlný sedací postroj pro záchranné operace zahrnující horolezecké techniky
FALCON MOUNTAIN je ultra lehký sedací postroj určený pro záchranné operace zahrnující horolezecké techniky. Jeho přední připojovací bod tvoří textilní oko umožňující pohyblivost při výstupech a pohodlí při chůzi. Konstrukce je velmi lehká a pohodlná, spojuje tenký, polotuhý pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním, poskytuje optimální poměr mezi nízkou hmotností a pohodlím, a také zmenšuje objem. Samosvorné přezky DOUBLEBACK na pásu a nožních popruzích umožňují rychlé a snadné nasazování a nastavení. Zadní plastové poutko umožňuje připojení hrudního postroje TOP nebo TOP CROLL L.

Postroje pro arboristiku

Postroje modelové řady SEQUOIA jsou navrženy pro arboristy a poskytují optimální pohodlí a oporu při výstupech na stromy a pohybu v koruně stromu. Jsou kompatibilní se širokou škálou příslušenství a ulehčují každodenní pracovní výzvy arboristů.

• Optimální pohodlí a polohování



Široký, tuhý pás a nožní popruhy zajišťují arboristovi optimální oporu. Všechny kontaktní plochy mají 3D pěnové polstrování potažené prodyšným materiálem, které umožňuje pracovat pohodlně celý den, ať už při výstupech nebo v zavěšení.

• Pohodlný nastavovací systém




Postroje modelové řady SEQUOIA jsou opatřeny otevíracími rychlosponami FAST pro rychlé a snadné dotahování a povolování bez ztráty nastavené velikosti. Nožní popruhy jsou opatřeny třístupňovými otevíracími rychlosponami FAST, které snižují nebezpečí náhodného povolení, zvláště při pohybu v koruně stromu. Rychlospony se snadno ovládají i v rukavicích.

• Připojovací body



Široké(a rozebíratelné u SEQUOIA PLUS) přední připojovací body umožňují uživateli instalaci přídavného připojovacího mostu. Dále umožňují připojení polohovacích spojovacích prostředků ZILLON nebo MICROFLIP.

• Snadná organizace a přeprava materiálu



Pás je vybaven šesti poutky na materiál, čtyřmi sloty na držáky nářadí a textilním slotem pro připojení smyčky na motorovou pilu například. Každý nožní popruh má dva sloty pro držáky nářadí.

• Postroj kompatibilní s výstupovým systémem používajícím techniky SRS.

Postroj SEQUOIA je kompatibilní se sadou KNEE ASCENT, která umožňuje připojení kolenního blokantu KNEE GRAB k pásu pro zvýšení účinnosti při výstupech používajících techniku SRS.



SEQUOIA®

Pohodlný postroj pro arboristiku s dobrou oporou

Pokud jste zkušený arborista, který hledá postroj s vyváženým poměrem pohodlí a opory, potom SEQUOIA je přesně pro vás. SEQUOIA má 3D pěnovou výstelku na širokém tuhém pásu a nožních popruzích a zaručuje optimální oporu. Otevírací rychlospony FAST urychlují a usnadňují oblékání. Nastavitelné samosvorné přezky DOUBLEBACK a protiskluzové adaptéry usnadňují nastavení velikosti, které drží a nepovoluje se. Široký přední připojovací body umožňují uživateli instalaci přídavného připojovacího mostu. Dále umožňují připojení polohovacích spojovacích prostředků ZILLON nebo MICROFLIP. Pás umožňuje organizaci a transport veškerého vybavení potřebného pro práci v koruně stromu.

• Postroj se systémem pro výstupy technikou SRS

Postroj SEQUOIA PLUS má integrovanou trubičku a elastický pásek, které jsou určené pro připojení kolenního blokantu KNEE GRAB zvyšujícím účinnost při výstupech technikou SRS.



SEQUOIA® PLUS

Pohodlný sedací postroj pro arboristiku, poskytující vynikající pohodlí a integrovaný SRS výstupový systém

Pokud jste zkušený arborista, který hledá postroj s vyváženým poměrem pohodlí, opory, pohodlnosti a nabízí širokou škálu příslušenství, potom SEQUOIA PLUS je přesně pro vás. SEQUOIA PLUS má 3D pěnovou výstelku na extra širokém tuhém pásu a nožních popruzích a zaručuje optimální oporu. Otevírací rychlospony FAST urychlují a usnadňují oblékání. Nastavitelné samosvorné přezky DOUBLEBACK a protiskluzové adaptéry usnadňují nastavení velikosti, které drží a nepovoluje se. Široké, rozebíratelné přední připojovací body umožňují uživateli instalaci přídavného připojovacího mostu. Dále umožňují připojení polohovacích spojovacích prostředků ZILLON nebo MICROFLIP. Integrovaný SRS výstupový systém umožňuje jednoduché připojení kolenního blokantu KNEE GRAB. Pás umožňuje organizaci a transport veškerého vybavení potřebného pro práci v koruně stromu.

Příslušenství




SEQUOIA® ramenní popruhy

Ramenní popruhy SEQUOIA jsou určeny pro postroje SEQUOIA a SEQUOIA PLUS. Polstrované ramenní popruhy napomáhají přenést zátěž z pásu a rozložit ji pohodlně na ramena. Modulární systém umožňuje přeměnit popruhy do režimu Torso a připojit SRS výstupový systém. Aby se postroj lépe přizpůsobil různým velikostem postavy, je výška hrudního připojovacího bodu nastavitelná.



STERNO

Ramenní popruhy STERNO je možné připojit k výstupovému systému, aby byl udržovaný výše při použití techniky SRS. Popruhy STERNO jsou pohodlné, tenké, s nízkým profilem, dobře sedí na ramenou a neodírají krk. Přední most není pevný a poskytuje velkou volnost pohybu. Tři možnosti nastavení výšky nabízí přesnější volbu nastavení dle potřeby. A navíc kombinované kovové přezky jsou nastavitelné, je možné je dotáhnout a povolit, což usnadňuje oblékání a vysvlékání.



SEQUOIA® připojovací most

Připojovací most se zašitými zakončeními pro připojení do rozebíratelného připojovacího bodu u arboristických postrojů SEQUOIA PLUS pro optimalizaci boční pohyblivosti.



Připojovací most pro postroje SEQUOIA

Uzlovatelný připojovací most se připojuje do připojovacího bodu arboristických postrojů řady SEQUOIA, pro optimalizování boční pohyblivosti.



RING

Spojovací kroužek RING je možné použít k vytvoření složeného kotvícího bodu nebo ho instalovat přímo na připojovací most postrojů SEQUOIA PLUS a SEQUOIA, aby se zvýšila boční pohyblivost uživatele.



FIRSTAID pouzdro pro lékárničku

FIRSTAID pouzdro pro přepravu lékárničky na postroji. Lze připojit na zadní část pásu postrojů SEQUOIA a SEQUOIA PLUS a rychle odepnout jednou rukou v případě ošetření zranění. Pouzdro se neprodává s lékařským obsahem.

POSTROJE

Hrudní postroje



TOP
Hrudní postroj pro sedací postroj
Hrudní postroj TOP mění sedací postroje AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA a SEQUOIA PLUS na zachycovací postroje. Mezi polstrovanými ramenními popruhy je dostatek místa, aby nedocházelo k odírání krku. Hrudní postroj TOP napomáhá rozložit zátěž do ramenních popruhů, když je pás zatížen.



TOP CROLL®
Hrudní postroj s integrovaným hrudním blokantem CROLL L pro sedací postroj
Hrudní postroj TOP CROLL přeměňuje sedací postroje AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT a FALCON MOUNTAIN na celotělové postroje pro práci ve výškách a lanový přístup. Mezi polstrovanými ramenními popruhy je dostatek místa, aby nedocházelo k odírání krku. Hrudní postroj TOP CROLL pomáhá rozložit zátěž na ramenní popruhy, když je pás zatížen.



CHEST'AIR
Hrudní postroj pro sedací postroje
Hrudní postroj CHEST´AIR přeměňuje sedací postroje FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT a SEQUOIA na postroje zachycovací. Díky několika certifikacím lze CHEST'AIR připojit k horolezeckému nebo alpinistickému úvazku, aby udržel postiženého během záchrany ve vzpřímené poloze. Jednoduše se připojuje do předního připojovacího bodu sedacího úvazku a dotahuje se přezkou FAST LT na hrudi, pro rychlé nasazování. Přizpůsobí se snadno všem typům postav díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK na ramenech a zádovém popruhu. CHEST'AIR má polstrování z 3D pěny, která dodává extra pohodlí v zavěšení.

Pracovní sedačky



PODIUM
Pohodlná pracovní sedačka určená pro dlouhodobé zavěšení
Pracovní sedačka PODIUM umožňuje pracovníkům ve výškách sedět v zavěšení v postroji při dlouhodobé práci, což jim poskytuje dodatečné pohodlí. Má tři poutka na materiál a snadno se nastavuje pomocí přezek DOUBLEBACK. K postroji může být připojena pomocí přezek T-BAR, které lze připojit přímo do závlaček, nebo karabinami nebo pomocnými karabinami MINO. Vyměnitelný potah pracovní sedačky PODIUM je dostupný jako příslušenství.



LITEPOD
Kompaktní pracovní sedačka určená pro dlouhodobé zavěšení
Pracovní sedačka LITEPOD umožňuje pracovníkům ve výškách sedět v zavěšení v postroji při dlouhodobé práci, což jim poskytuje dodatečné pohodlí. Má dvě poutka na materiál a snadno se nastavuje přezkami DOUBLEBACK. K postroji může být připojena pomocí přezek T-BAR, které lze připojit přímo do závlaček, nebo karabinami nebo pomocnými karabinami MINO. Vyměnitelný potah pracovní sedačky LITEPOD je dostupný jako příslušenství.



Závlačky
Závlačky pro připojení sedačky (balení 2 ks)
Připojení do rozebíratelného připojovacího bodu postroje vám zaručí účinnou integraci vybavení.



MINO
Pomocná karabinka není OOPP
MINO je malá, lehká karabinka vhodná pro připojení příslušenství na váš postroj. Je ergonomická a snadno se používá, dokonce i v rukavicích. MINO se prodává samostatně, nebo se dvěma dalšími doplňky (CAPTIV-antirotační dělící příčka a LOCK-zajišťovací dělící příčka).
Tento produkt není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek).

Evakuační trojúhelníky a nosítka



PITAGOR
Pohodlný evakuační trojúhelník s integrovaným úložným pouzdrem
Evakuační trojúhelník PITAGOR je určený pro záchranné operace a evakuace z lanových drah. Ergonomická sedačka a tenké nastavitelné ramenní popruhy zajišťují pohodlnější zavěšení, než klasické trojúhelníky. Barevně odlišený zádový díl a sedačka usnadňují oblékání trojúhelníku na evakuovanou osobu. Díky konstrukci z vysoce pevnostního TPU materiálu na sedačce a zesílené tkanině na místech s menším opotřebením dosahuje vynikající rovnováhy mezi nízkou hmotností, kompaktní konstrukcí a odolností. Integrované úložné pouzdro usnadňuje přepravu a skladování.



THALES
Pohodlný evakuační trojúhelník s textilním připojovacím bodem a integrovaným úložným pouzdrem
Evakuační trojúhelník THALES je určený pro záchranné operace a evakuace z lanových drah. Ergonomická sedačka a tenké nastavitelné ramenní popruhy zajišťují pohodlnější zavěšení, než klasické trojúhelníky. Barevné kódování odlišuje zádový díl, sedačku a dvoustupňový uzavírací systém se spojkami, což usnadňuje nasazování na evakuovanou osobu. Díky konstrukci z vysoce pevnostního TPU materiálu na sedačce a zesílené tkanině na místech s menším opotřebením dosahuje vynikající rovnováhy mezi nízkou hmotností, kompaktní konstrukcí a odolností. Integrované úložné pouzdro usnadňuje přepravu a skladování.




NEST
Nosítka pro stísněné prostory
Nosítka NEST byla vyvinuta ve spolupráci s Francouzskou speleologickou záchranářskou asociací. Umožňují transport postiženého ve vodorovné, svislé nebo šikmé poloze. Snadno se s nimi manipuluje a umístění postiženého je velmi jednoduché. Proto jsou vhodná pro všechny druhy technické lanové záchrany, zejména ve stísněných.

STEF
Naklápěcí pomůcka pro nosítka NEST
Pomůcka STEF spojuje tři připojovací body nosítek NEST a umožňuje jejich snadné naklonění podle charakteru terénu. Je vybavena třemi spojkami Am'D TRIACT-LOCK pro automatické zajištění připojovacích bodů a otočným závěsem pro přesnou orientaci nosítek.



Vak na nosítka NEST
Vak na nosítka NEST umožní jejich uskladnění a přepravu. Otevírání na obou koncích umožní přístup k madlům pro snadnější manipulaci. Jsou vybavena třemi madly a spojovacím systémem pro snadnější transport.

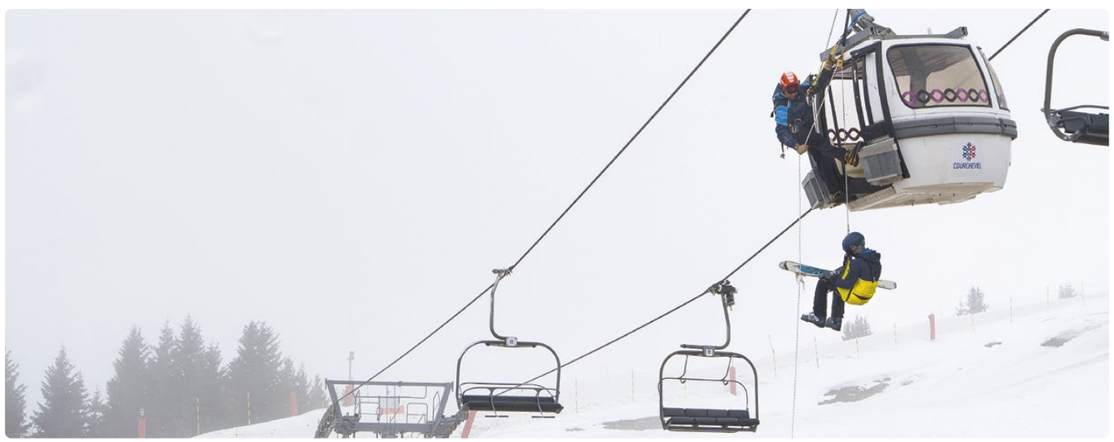


Ski-lift evacuation exercise, Couchevel, France.
© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Société des 3 Vallées

POSTROJE

Pouzdra a nosiče na nářadí

Petzl nabízí kompletní řešení, které zajišťuje vybavení při práci ve výškách proti ztrátě při upuštění.
Tyto produkty jsou navrženy ve shodě s normou ANSI/ISEA 121-2018 pro řešení prevence při upuštění předmětů.

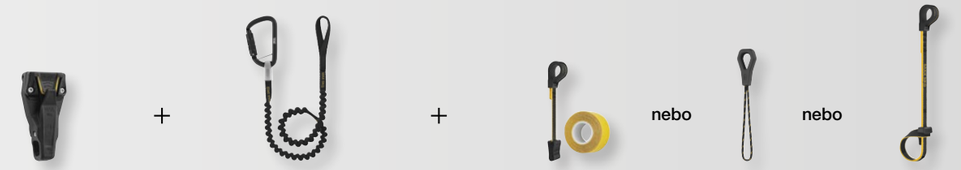

• TOOLINK S & TOOLTAPE
pro nástroje do 2,3 kg





• TOOLINK M
pro nástroje do 3 kg



• TOOLINK L
pro nástroje do 5 kg



Bridge inspection, Red Cliff Bridge, Colorado, USA.
© 2024 - Petzl Distribution - Vuedici.org



TOOLBAG
Pouzdro na nářadí
TOOLBAG umožňuje uložení malých nástrojů a spojovacího materiálu. Systém otevírání a uzavírání se snadno ovládá jednou rukou. K postroji ho lze připojit pomocí příslušenství INTERFAST, což snižuje objem a pouzdro je lépe přístupné. Má odolnou konstrukci a dá se každodenně používat bez obav z opotřebení. Vyrábí se ve třech velikostech: 1,5, 3 a 6 litrů.



INTERFAST
Příslušenství pro rychlé připojování pro produkty TOOLBAG a TOOLEASH
INTERFAST je příslušenství, které vám umožňuje připojit nástrojové pouzdro TOOLBAG a nástrojovou smyčku TOOLEASH. Je univerzální a kompatibilní se všemi postroji, které mají sloty. Kompaktní a odolná konstrukce snižuje objem na postroji a bezpečně udržuje připojené předměty při práci ve výšce.



TOOLEASH
Natahovací smyčka proti ztrátě, pro nástroje vážící do 5 kg
Natahovací smyčka TOOLEASH vám umožní připojit nástroj, aby byl zajištěn proti ztrátě při upuštění během práce ve výškách. Elastická smyčka vysoké pevnosti je kompaktní na vašem postroji. Univerzální připojovací systém umožní uživateli dlouhodobě používat jeden nástroj nebo střídat různé nástroje podle potřeby. TOOLEASH je součástí kompletního systému řešení pro ochranu při upuštění nástroje.



TOOLINK S a TOOLTAPE
Připojovací pomůcka pro nástroje o hmotnosti do 2,3 kg (balení obsahuje 5 ks smyček TOOLINK S a lepící pásku TOOLTAPE)
TOOLINK S je připojovací pomůcka, která vám umožní připojit a zajistit nástroj bez připojovacího otvoru a s hladkou, rovnou rukojetí při práci ve výšce. Lze ji použít na nástroje vážící do 2,3 kg, s použitím lepící pásky TOOLTAPE. Ergonomický připojovací bod vám umožní rychlé zapnutí a odpojení, takže její používání je velmi snadné.



TOOLINK M
Připojovací pomůcka pro nástroje o hmotnosti do 3 kg s připojovacím otvorem (balení po 5)
TOOLINK M je připojovací pomůcka, která umožňuje připojit a zajistit nástroje vážící až 3 kg, s integrovaným připojovacím otvorem, při práci ve výšce. Ergonomický připojovací bod vám umožní rychlé zapnutí a odpojení, takže její používání je velmi snadné.



TOOLINK L
Připojovací pomůcka pro nástroje o hmotnosti do 5 kg (balení po 5)
TOOLINK L je připojovací pomůcka, která umožňuje připojit a zajistit těžší nástroje vážící až 5 kg při práci ve výškách. Ergonomický připojovací bod vám umožní rychlé zapnutí a odpojení, takže její používání je velmi snadné.



PORTO
Popruhová smyčka na materiál
Popruhová smyčka se připojuje do oka uvnitř vaku pro organizování vybavení.



BOLTBAG
Pouzdro na vybavení
Pouzdro pro uložení kladiva, nýtovačky a dalšího vybavení. Má dvě přihrádky a vnější kapsu.

Příslušenství



Držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku

Příslušenství držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku (balení 2 ks)

Příslušenství držáky pro uložení konektorů spojovacího prostředku se připojují na ramenní popruhy celotělových postrojů řady NEWTON, VOLT, AVAO a ASTRO a na hrudní postroje TOP, TOP CROLL S, a TOP CROLL L. Umožňují uživateli odložit spojky MGO na koncích spojovacího prostředku pro zachycení pádu.



CARITOOL

Nosič materiálu

Nosič materiálu CARITOOL poskytuje přístup a uložení materiálu jednou rukou. Zasunuje se do popruhů postroje, kde zůstane na svém místě díky pojistnému klipu. Západka má ochranný prvek, který snižuje náhodné zachycení. Dodává se ve dvou velikostech.

NEW 2027



CARIMAX S

Odolný nosič materiálu na postroj

CARIMAX S je odolný a lehký nosič materiálu, který se snadno instaluje na váš postroj. Díky stabilnímu připojovacímu systému se na pásu neposouvá. Umožňuje pohodlný přístup, uložení a organizování vybavení jednou rukou.

NEW 2027



CARIMAX S LOCK

Odolný nosič materiálu na postroj s pojistkou západky

CARIMAX S LOCK je odolný a lehký nosič materiálu, který se dá uzamknout a snadno instaluje na váš postroj. Díky stabilnímu připojovacímu systému se na pásu neposouvá. Západka se zajistí v otevřené poloze pro rychlý přístup k vybavení na pracovišti nebo v zavřené poloze pro jejich zajištění při pohybu. Umožňuje pohodlný přístup, uložení a organizování vybavení jednou rukou.

NEW 2027



CARIMAX L LOCK

Odolný nosič materiálu na postroj s velkou světlostí západky a pojistkou

CARIMAX L LOCK je odolný a lehký nosič materiálu, který se dá uzamknout a snadno instaluje na váš postroj. Díky stabilnímu připojovacímu systému se na pásu neposouvá. Západka se zajistí v otevřené poloze pro rychlý přístup k vybavení na pracovišti nebo v zavřené poloze pro jejich zajištění při pohybu. Umožňuje pohodlný přístup, uložení a organizování vybavení jednou rukou. Velká světlost západky umožňuje skladovat více objemných nástrojů.



Tree surgeons at work, Woodland, CA, USA.
© 2026 Petzl Distribution - Marc Daviet - Savatree - Arboristbytrade



RING OPEN

Vícesměrový rozebíratelný kroužek

RING OPEN rozebíratelný kroužek je určen pro dočasně-trvalé připojení vybavení. Kruhový profil zaručuje optimální funkci ve všech směrech. Široké rozevření umožňuje instalaci na lano se zašitým zakončením.



RING2SIDE

Příslušenství, které vám umožní přeměnit textilní postranní připojovací bod na kovový

Příslušenství RING2SIDE vám umožňuje přeměnit textilní postranní připojovací bod na kovový připojovací bod na postrojích FALCON a FALCON ASCENT. Jeho velký kroužek a intuitivní orientace pro zapínání usnadňuje připojování vybavení. Kroužek lze sklopit dolů, pokud se nepoužívá, aby nedošlo k jeho zachycení.



RING2RING

Pevný dvojitý kroužek pro sedací postroje s textilními připojovacími oky

Speciálně navržen pro použití na sedacích postrojích s textilními připojovacími oky, příslušenství RING2RING je primárně určeno pro použití při záchraně helikoptérou. Používá se jako přídavný připojovací kroužek k textilnímu oku a umožňuje záchranáři lépe organizovat své vybavení v předním připojovacím bodě a usnadňuje obsluze navijáku přístup k připojovacímu bodu při připojování záchranáře.



MINO

Pomocná karabinka není OOPP

MINO je malá, lehká karabinka vhodná pro připojení příslušenství na váš postroj. Je ergonomická a snadno se používá, dokonce i v rukavicích. MINO se prodává samostatně, nebo se dvěma dalšími doplňky (CAPTIV-antirotační dělící příčka a LOCK-zajišťovací dělící příčka).
Tento produkt není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek).



SECUR

Ramenní popruhy pro přidržování hrudního blokantu CROLL

SECUR ramenní popruhy přidržují hrudní blokant CROLL a připojují ho k postrojům AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA a SEQUOIA PLUS.



LIFT

Hrazda pro postroje

Hrazda pro celotělové postroje nebo sedací postroje kombinované s hrudními postoji, umožňuje svislé spuštění (pro stísněné prostory).

POSTROJE

		Evropské verze		Mezinárodní verze			Připojovací body				Velikosti				Hmotnost
		Označení	Certifikace (1)	Označení	Certifikace (1)		Zádový	Hrudní	Přední	Postranní	Velikosti	Pás	Nožní popruhy	Výška	
Zachycovací postroje															
NEWTON NEW2027 	NEWTON	C073AB01	CE EN 361	C073BB01	CE EN 361 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 JSFAD XF 494 GB 6095		●	●	–	–	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	955 g / 1105 g (3)
		C073AB02		C073BB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	985 g / 1135 g (3)
	NEWTON FAST	C073CB00		C073DB00			●	●	–	–	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	975 g / 1300 g (3)
		C073CB01		C073DB01 C073DB04 (2)							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1010 g / 1345 g (3)
		C073CB02		C073DB02 C073DB05 (2)							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1050 g / 1385 g (3)
		C073CB03		C073DB03							3	110 - 145 cm	53 - 70 cm	185 - 210 cm	1085 g / 1430 g (3)
	NEWTON EASYFIT	C073EB01		C073FB01			●	●	–	–	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1365 g / 1705 g (3)
		C073EB02		C073FB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1415 g / 1755 g (3)
Vesta HI-VIZ pro postroje NEWTON		C073GA00	CE EN 20471	–	ANSI 107 CSA Z96		–	–	–	–	–	–	–	–	380 g
Polstrování nožních popruhů pro postroje NEWTON		C073JA00	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	70 g
Postroje pro energetiku a telekomunikace															
VOLT 	VOLT LIGHT	C072GA00	CE EN 361 EN 358	C072HA00	CE EN 361, EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095 JSFAD		●	●	–	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1655 g / 1935 g (3)
		C072GA01		C072HA01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1725 g / 2015 g (3)
		C072GA02		C072HA02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1795 g / 2090 g (3)
	VOLT	C072AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072CB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095 JSFAD		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1935 g / 2310 g (3)
		C072AB01		C072CB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	2000 g / 2375 g (3)
		C072AB02		C072CB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2070 g / 2440 g (3)
	VOLT WIND	C072BB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072DB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095 JSFAD		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1980 g / 2365 g (3)
		C072BB01		C072DB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	2045 g / 2435 g (3)
		C072BB02		C072DB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2115 g / 2505 g (3)
	VOLT WIND OFFSHORE	–	–	C072FB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095 JSFAD		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	2505 g
		–		C072FB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	2575 g
		–		C072FB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2640 g
Pracovní sedačka pro VOLT		–	–	C072EB00	CE EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 (4)		–	–	–	–	–	–	–	–	1135 g
Postroje pro lanový přístup															
AVAO 	AVAO	C071AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C071CB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 ANSI Z459.1 NFPA 1983 class III CSA Z259.10 GB 6095		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1720 g / 1935 g (3)
		C071AB01		C071CB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1760 g /1975 g (3)
		C071AB02		C071CB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1860 g / 2075 g (3)
	AVAO FAST	C071BB00 C071BB03 (2)		C071DB00 C071DB03 (2)			●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1695 g / 2060 g (3)
		C071BB01 C071BB04 (2)		C071DB01 C071DB04 (2)							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1735 g / 2100 g (3)
		C071BB02 C071BB05 (2)		C071DB02 C071DB05 (2)							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1835 g / 2200 g (3)
AVAO SIT 	AVAO SIT	C079AB00 C079AB02 (2)	CE EN 358 EN 813 JSFAD	–	–		–	–	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1100 g
		C079AB01 C079AB03 (2)									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1200 g
	AVAO SIT FAST	C079BB00	CE EN 358 EN 813				–	–	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1035 g
		C079BB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1075 g
		C079BB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1175 g
ASTRO 		C083AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813 EN 12841 type B	C083BB00 C083BB03 (2)	CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 NFPA 2500 class III CSA Z259.10 JSFAD XF 494, GB 6095		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1930 g / 2415 g (3)
		C083AB01		C083BB01 C083BB04 (2)							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1935 g / 2445 g (3)
		C083AB02		C083BB02 C083BB05 (2)							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2060 g / 2580 g (3)
ASTRO SIT 		C085AB00	CE EN 358 EN 813	–	–		–	–	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	–	1195 g
		C085AB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	–	1220 g
		C085AB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	–	1315 g

(1) Více informací v návodech k používání, (2) Černý postroj, (3) Hmotnost mezinárodní verze, (4) Při použití s mezinárodní verzí postroje VOLT.

POSTROJE

		Evropské verze		Mezinárodní verze			Připojovací body				Velikosti				Hmotnost
		Označení	Certifikace (1)	Označení	Certifikace (1)		Zádový	Hrudní	Přední	Postranní	Velikosti	Pás	Nožní popruhy	Výška	
Postroje pro záchranáře															
FALCON		FALCON	C038DA02 (2)	CE EN 813, EN 358 ASTM F1772 XF 494, GB 6095	–	–	–	–	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	–	900 g
			C038DA00 / C038DA03 (2)								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	–	915 g
			C038DA01 / C038DA04 (2)								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	–	945 g
		FALCON ASCENT	C038EA00		–	–	–	–	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	–	800 g
			C038EA01								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	–	830 g
		FALCON MOUNTAIN	C038FA00	CE EN 813, EN 358 EN 12277 type C ASTM F1772, XF 494	–	–	–	–	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	–	670 g
			C038FA01								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	–	700 g
Postroje pro arboristiku															
SEQUOIA		SEQUOIA	C069AB00	CE EN 358, EN 813 ANSI Z133* ASTM F887 CSA Z259.1,GB 6095	–	–	–	–	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	–	1800 g
			C069AB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	–	1860 g
			C069AB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	–	2005 g
		SEQUOIA PLUS	C069BB00	CE EN 358, EN 813	–	–	–	–	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	–	1650 g
			C069BB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	–	1715 g
			C069BB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	–	1875 g
SEQUOIA ramenní popruhy			C069DB00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	215 g
STERNO			C092AA00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130 g
SEQUOIA připojovací most		S	C069CB00	–	–	–	–	–	–	–	S - 40 cm	–	–	–	65 g
		M	C069CB01								M - 45 cm				70 g
		L	C069CB02								L - 50 cm				75 g
SEQUOIA uzlovatelný připojovací most			C069JA00 / C069JA01 (2)	–	–	–	–	–	–	–	125 cm	–	–	–	100 g
RING		S	C04620	CE	–	–	–	–	–	–	S	–	–	–	40 g
		M	C046AA00								M				55 g
		L	C04630								L				70 g
FIRSTAID pouzdro pro lékárničku			C069HA00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90 g
Hrudní postroje															
TOP			C081AB00 C081AB01 (2)	CE EN 361	C081EA00 (TOP JP)	CE EN 361 JSFAD	–	●	–	–	–	–	–	160 - 200 cm	465 g
TOP CROLL			C081CB00	CE EN 361 EN 12841 type B	C081DA00 (TOP CROLL JP)	CE EN 361 EN 12841 type B JSFAD	–	●	–	–	–	–	–	160 - 200 cm	525 g / 660 g (JP)
CHEST'AIR			C098AA00	CE EN 361 EN 12277 type D	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	525 g

		Označení	Certifikace (1)	Hmotnost
Pracovní sedačky				
PODIUM		S071AB00	–	1150 g
LITEPOD		S071BA00	–	770 g
Závlačky		C087AA00	–	20 g
MINO	Bez příslušenství	M007AA00	–	11 g
	S příslušenstvím	M007BA00		
Evakuační trojúhelníky a nosítka				
NEW2027 PITAGOR		C060AB00	CE EN 1497, EN 1498 type B EASA CM-CS-005	1235 g
NEW2027 THALES		C061AB00	CE EN 1497, EN 1498 type B EASA CM-CS-005	1100 g
NEST		S061AA00	CE	13,1 kg
STEF		S059AA00	CE	640 g
		S059BA00 (3)		620 g (3)
Vak na nosítka NEST		S062AA00	–	1860 g
Pouzdra a nosiče na nářadí				
TOOLBAG 1.5	1,5 litru	S047BA00	ANSI/ISEA 121-2018	100 g
TOOLBAG 3	3 litry	S047BA01		140 g
TOOLBAG 6	6 litrů	S047BA02		245 g
INTERFAST		S051AA00		55 g
TOOLEASH		S049AA00		56 g
TOOLINK S & TOOLTAPE		S050AA00		8 g
TOOLINK M		S050BA00		11 g
TOOLINK L		S050CA00		16 g

		Označení	Certifikace (1)	Hmotnost
Pouzdra a nosiče na nářadí				
PORTO		C33	–	18 g
BOLTBAG		C11 A	–	170 g
Příslušenství				
Držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku	Žlutý	C088AA00	–	45 g
	Černý	C088AA01		
CARITOOL	S	P042AA00	–	35 g
	L	P042AA01		75 g
NEW2027 CARIMAX S		P041AA00	–	75 g
NEW2027 CARIMAX S LOCK		P041BA00		85 g
NEW2027 CARIMAX L LOCK		P041CA00		115 g
RING OPEN	Žlutý	P28	CE EN 362	70 g
	Šedý	M028AA00		
RING2SIDE		C030BA00	CE EN 362 type M, EAC	75 g
RING2RING		C030AA00	CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, EAC	100 g
MINO	Bez příslušenství	M007AA00	–	11 g
	S příslušenstvím	M007BA00		
SECUR		C74A	–	135 g
LIFT		L54	CE	520 g

PETZL.COM

* Allows the user to work in compliance with the ANSI Z133 standard.

(1) Více informací v návodu k použití, (2) Černý postroj, (3) Pro nosítka NEST vyrobená před rokem 2020.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A TLUMIČE PÁDU


Ať už jde o pracovní polohování, nebo o tlumič pádu, který snižuje sílu přenášenou na uživatele v případě pádu, Petzl nabízí kompletní řadu spojovacích prostředků pro různé použití.



Cleaning the windows of Devero Hotel, Cavanego di Brianza, Italy.
© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Sicur Live - Devero Hotel

Polohovací spojovací prostředky

Nastavitelné spojovací prostředky s ergonomickou rukojetí umožňují pohodlné polohování na pracovním stanovišti.

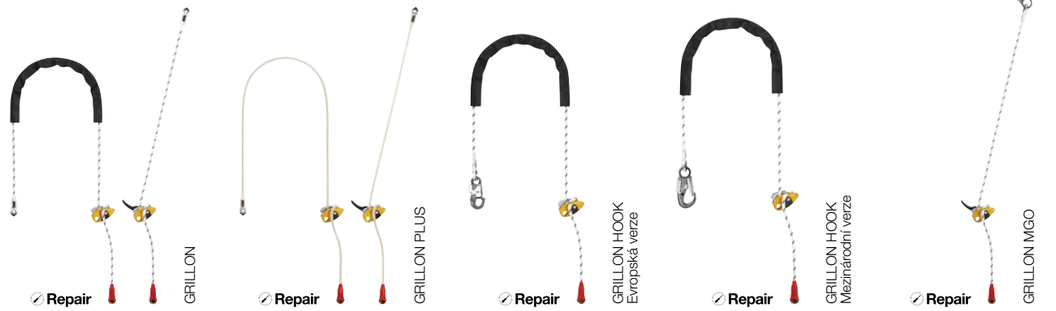


Spojovací prostředky pro zachycení pádu s integrovaným tlumičem pádu

Spojovací prostředky s tlumičem pádu používající se, hrozí li nebezpečí pádu.
Petzl nabízí tři typy spojovacích prostředků s tlumičem pádu:
- Jednoduché (ABSORBICA-I) nebo dvojité (ABSORBICA-Y) spojovací prostředky s tlumičem pádu
- Spojovací prostředky, které lze kombinovat s tlumičem pádu ABSORBICA a sestavit tak jednoduchý nebo dvojitý spojovací prostředek s tlumičem pádu o délce kratší než dva metry



Spojovací prostředky pro lanový přístup

Pevné nebo nastavitelné spojovací prostředky pro jakýkoliv druh postupu.
Dodávají se jak v jednoduchém, tak dvojitém provedení.

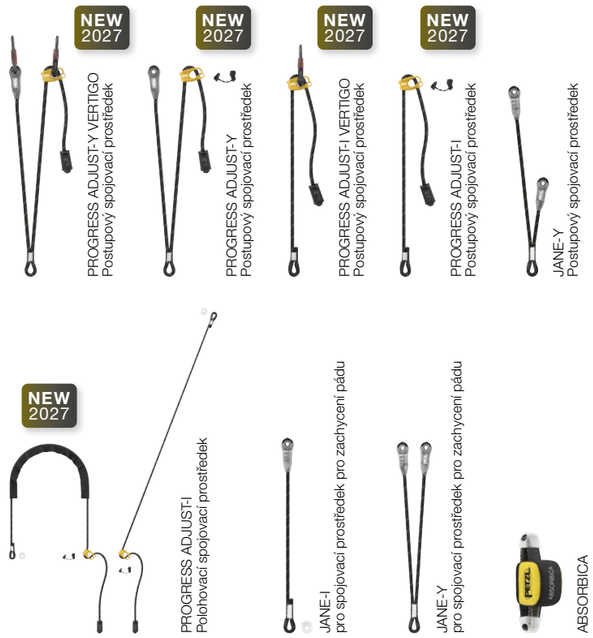

Spojovací prostředky pro arboristiku

Nastavitelné polohovací spojovací prostředky, které umožňují pohodlné polohování pro práce na stromech.



Spojovací prostředky pro evakuaci helikoptérou

Spojovací prostředky pro vysazení a vyzvednutí helikoptérou.




SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A TLUMIČE PÁDU


Polohovací spojovací prostředky

Polohovací spojovací prostředky umožňují uživateli přesné polohování na pracovním stanovišti, s nohama opřenýma o konstrukci. Mohou být přizpůsobeny různým způsobům ukotvení.

• Univerzální



Použití dvojitě
Spojovací prostředek GRILLON lze používat dvojitě (na postranních připojovacích bodech postroje), když musí uživatel pracovat s oporou nohou o podložku. Tyto typy připojení poskytují lepší rozložení zátěže na pás postroje. Uživatel přesně nastaví svoji polohu stlačením otočné vačky prostředku.



Jednoduché použití
Pokud existuje kotvící bod přímo nad uživatelem, připojí se GRILLON z kotvícího bodu přímo do předního připojovacího bodu postroje a zátěž je rovnoměrně rozprostřena mezi pás a nožní popruhy postroje. Uživatel upravuje jeho polohu pomocí rukojeti, zatímco druhou rukou drží volný konec lana.

• Snadné ovládání



Zašitá zakončení s plastovými kryty
Zašitá zakončení zvyšují jejich pevnost (ve srovnání se zakončeními uzly) a snižují velikost. Tyto plastové kryty chrání švy proti oděru a usnadňují manipulaci, drží spojku ve správné poloze.

• Opravitelná konstrukce



Repair
Aby bylo možné prodloužit životnost produktu GRILLON, jsou k dispozici náhradní díly: náhradní lano, šroub a ochranný plášť.

• Zakázková služba Petzl Custom pro polohovací spojovací prostředky



CUSTOM

Zakázková služba umožňuje výběr:
- Typu spojovacího prostředku: lano standardní nebo s vysokou pevností
- Barvy spojovacího prostředku
- Délky spojovacího prostředku
- Typu spojek na konci spojovacího prostředku a připojovací spojku k postroji
Sestavení různých prvků dle vašeho výběru nabízí komplexní řešení pro specifické uživatele.

• Bez spojek



Spojovací prostředky GRILLON se prodávají bez spojek, aby je bylo možné kombinovat s různými typy karabin dle požadavků uživatele.



Repair

GRILLON

Nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování
Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Podle jeho sestavení může být použitý přímo, nebo dvojitě. GRILLON se vyrábí v sedmi délkách (2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 m) a také v černé barvě. Je certifikovaný podle severoamerických, evropských a ruských norem.



Repair

GRILLON PLUS

Nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování s vysokou odolností vůči oděru
Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON PLUS se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Lano s aramidovým vláknem poskytuje vynikající odolnost vůči oděru. Podle jeho sestavení může být použitý přímo, nebo dvojitě. GRILLON PLUS se vyrábí ve dvou délkách: 2 a 3 m, a je certifikovaný podle severoamerických, evropských a ruských norem.

• Se spojkou HOOK



Spojovací prostředky GRILLON HOOK jsou opatřeny spojkou HOOK s automatickou pojistkou zámku, která je ideální pro připojování na postranní připojovací body postroje.



Repair

GRILLON HOOK evropská verze

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek se spojkou HOOK
Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON HOOK se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Jeho spojka HOOK je ideální pro použití dvojitě v postranních připojovacích bodech postroje. GRILLON HOOK (evropská verze) se vyrábí ve čtyřech délkách (2, 3, 4 a 5 m) a je certifikovaný podle evropských a ruských norem.



Repair

GRILLON HOOK mezinárodní verze

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek se spojkou HOOK
Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON HOOK se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Jeho spojka HOOK je ideální pro použití dvojitě v postranních připojovacích bodech postroje. GRILLON HOOK (mezinárodní verze) se vyrábí ve čtyřech délkách (2, 3, 4 a 5 m) a je certifikovaný podle severoamerických a evropských norem.

• S konektory MGO



Spojovacích prostředky GRILLON v kombinaci s konektory MGO s automatickou pojistkou zámku jsou vhodné pro ocelové přihradové konstrukce nebo ocelová lana a tyče větších průměrů.



Repair

GRILLON MGO

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek se spojkou MGO
Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON MGO se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Konektor s velmi velkou světlostí západky je ideální pro připojení na kovové konstrukce, nebo lana či tyče větších průměrů. GRILLON MGO se vyrábí ve dvou délkách: 2 a 3 m, a je certifikovaný podle severoamerických a evropských norem.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A TLUMIČE PÁDU

Spojovací prostředky s tlumičem pádu pro zachycení pádu

Tyto spojovací prostředky jsou určeny pro místa s nebezpečím pádu a připojují se do zádového nebo hrudního připojovacího bodu postroje. Integrovaný tlumič pádu absorbuje energii pádu a tak snižuje rázovou sílu působící na uživatele.

• Tlumič pádu pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg

V případě pádu postupné roztržení popruhů tlumiče pádu sníží rázovou sílu působící na uživatele. Spojovací prostředky jsou konstruovány pro uživatele vážící mezi 60 až 140 kg.


• Kompaktní a oděru odolný tlumič pádu



Tlumiče pádu jsou velmi kompaktní, aby nepřekážely při pohybu uživatele nebo při práci. Pouzdro z odolného materiálu chrání tlumič vůči oděru a potencionální kontaminaci.

• Ihned k použití nebo upravitelné



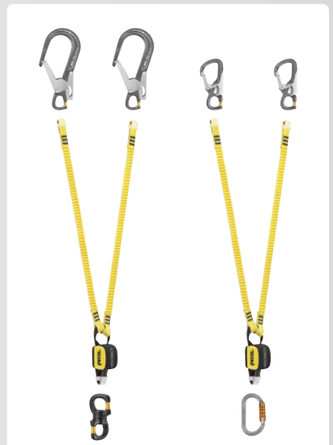


Ihned k použití
Spojovací prostředky ABSORBICA-Y MGO a ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO se dodávají včetně koncových spojek a spojek pro připojení k postroji.

Upravitelné
Spojovací prostředky ABSORBICA-I (80, 150, a VARIO) a ABSORBICA-Y (80, 150, a TIE-BACK) se dodávají bez spojek a umožní tak uživateli upravit si spojovací prostředky podle vlastních potřeb a prostředí, ve kterém pracuje.
Poznámka: Certifikace jsou závislé na typu použitých spojek.


Projděte si naše důležité technické tipy
v naší příručce ACCESS BOOK!
ACCESS BOOK PRO
Spojovací prostředky pro zachycení pádu: volba a použití


• Pro postup podél zajišťovacího vedení bez míjení postupových kotvících bodů




Jednoduché spojovací prostředky ABSORBICA-I jsou určeny speciálně pro zajištění na horizontálním zajišťovacím vedení a zvedacích plošinách.

• Pro postup po vertikálních konstrukcích nebo zajišťovacím vedení s míjením postupových kotvících bodů





Spojovací prostředky ABSORBICA-Y se dvěma smyčkami umožňují neustálé zajištění při míjení postupových kotvících bodů, střídavým odpojením a připojením obou smyček.



ABSORBICA®-I 80/150

Jednoduchý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu

ABSORBICA-I je jednoduchý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup po horizontálním zajišťovacím vedení (lano nebo ocelové lano) nebo pro zvedací plošiny, bez možnosti míjení postupových kotvících bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Má několik variant připojení k postroji a lze ho použít s několika typy spojek. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanová smyčka) nebo 150 FLEX (elastická smyčka).



ABSORBICA®-I VARIO

Nastavitelný jednoduchý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu

ABSORBICA-I VARIO je jednoduchý nastavitelný spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu určený pro postup po horizontálním zajišťovacím vedení (lano nebo ocelové lano) nebo pro zvedací plošiny, bez možnosti míjení postupových kotvících bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Obsahuje nastavitelný systém VARIO, umožňující nastavení délky za účelem snížení délky případného pádu.



ABSORBICA®-Y 80/150

Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu

ABSORBICA-Y je dvojitý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup na vertikálních konstrukcích nebo horizontálním zajišťovacím vedení, a pro míjení postupových kotvících bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Má několik variant připojení k postroji a lze ho použít s několika typy spojek. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanová smyčka) nebo 150 FLEX (elastická smyčka).



ABSORBICA®-Y MGO 80/150 evropská verze

Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu a spojkami MGO

ABSORBICA-Y MGO je dvojitý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup na vertikálních konstrukcích nebo horizontálním zajišťovacím vedení, a pro míjení postupových kotvících bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Ihned k použití, se dvěma koncovými spojkami MGO s velkou světlostí západek a OK TRIACT-LOCK spojkou pro připojení k postroji. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanové smyčky) nebo 150 FLEX (elastické smyčky).



ABSORBICA®-Y MGO 80/150 mezinárodní verze

Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu a spojkami MGO

ABSORBICA-Y MGO je dvojitý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup na vertikálních konstrukcích nebo horizontálním zajišťovacím vedení, a pro míjení postupových kotvících bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Ihned k použití, se dvěma koncovými spojkami MGO s velkou světlostí západek a Bm´D spojkou pro připojení k postroji. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanové smyčky) nebo 150 FLEX (elastické smyčky).



ABSORBICA®-Y TIE-BACK/MGO

Dvojitý spojovací prostředek s integrovanými kroužky a tlumičem pádu

ABSORBICA-Y TIE-BACK je dvojitý spojovací prostředek s integrovanými kroužky a kompaktním tlumičem pádu. Je určen pro vertikální postup po konstrukcích s velkými nosníky a pro míjení postupových kotvících bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Systém TIE-BACK umožňuje uživateli omotání kolem struktur velkého průřezu. Smyčky jsou elastické, aby nepřekážely při postupu. Dodává se ve dvou provedeních: bez spojek, nebo se spojkami s velkou světlostí západky MGO na koncích smyček a spojkou Bm´D pro připojení k postroji.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A TLUMIČE PÁDU

Spojovací prostředky pro lanový přístup




NEW 2027

PROGRESS ADJUST-Y VERTIGO postupový spojovací prostředek

Dvojitý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek se spojkami VERTIGO TWIST LOCK

Dvojitý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek PROGRESS ADJUST Y umožňuje spojení u různých typů postupu po laně (například výstup nebo pohyb podél zajišťovacího vedení). Ergonomický tvar a nastavovač lana ADJUST umožňují rychlé a snadné nastavení délky nastavitelné smyčky. Díky otvoru pro připojení pomocné šňůry nebo karabinky MINO je možné PROGRESS ADJUST Y uvolnit i při zatížení. Pro řešení k okamžitému použití se spojovací prostředek dodává se dvěma spojkami VERTIGO TWIST LOCK a dělící příčkou CAPTIVO ADJUST.



Zašité zakončení u PROGRESS ADJUST Y je kompatibilní s rozebíratelným předním připojovacím bodem postroje ASTRO pro optimalizaci sestavy.



NEW 2027

PROGRESS ADJUST-Y postupový spojovací prostředek

Dvojitý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek

Dvojitý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek PROGRESS ADJUST Y umožňuje spojení u různých typů postupu po laně (například výstup nebo pohyb podél zajišťovacího vedení). Ergonomický tvar a nastavovač lana ADJUST umožňují rychlé a snadné nastavení délky nastavitelné smyčky. Díky otvoru pro připojení pomocné šňůry nebo karabinky MINO je možné PROGRESS ADJUST Y uvolnit i při zatížení. Dělící příčka CAPTIV ADJUST a ochranný kryt pomáhají udržovat spojky ve správné poloze. Spojky nejsou součástí spojovacího prostředku, takže si ho můžete přizpůsobit vašim potřebám.



NEW 2027

PROGRESS ADJUST-I VERTIGO postupový spojovací prostředek

Jednoduchý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek se spojkami VERTIGO TWIST LOCK

Jednoduchý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek PROGRESS ADJUST I, když je použitý jako doplněk dalšího spojovacího prostředku, umožňuje spojení u různých typů postupu po laně (například výstup nebo pohyb podél zajišťovacího vedení). Ergonomický tvar a nastavovač lana ADJUST umožňují rychlé a snadné nastavení délky. Díky otvoru pro připojení pomocné šňůry nebo karabinky MINO je možné PROGRESS ADJUST I uvolnit i při zatížení. Pro řešení k okamžitému použití se spojovací prostředek dodává se spojkou VERTIGO TWIST LOCK a dělící příčkou CAPTIVO ADJUST.



NEW 2027

PROGRESS ADJUST-I postupový spojovací prostředek

Jednoduchý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek

Jednoduchý nastavitelný a povolovací postupový spojovací prostředek PROGRESS ADJUST I, když je použitý jako doplněk dalšího spojovacího prostředku, umožňuje spojení u různých typů postupu po laně (například výstup nebo pohyb podél zajišťovacího vedení). Ergonomický tvar a nastavovač lana ADJUST umožňují rychlé a snadné nastavení délky. Díky otvoru pro připojení pomocné šňůry nebo karabinky MINO je možné PROGRESS ADJUST I uvolnit i při zatížení. Příslušenství CAPTIV ADJUST a STUART pomáhají udržovat spojky ve správné poloze. Spojky nejsou součástí spojovacího prostředku, takže si ho můžete přizpůsobit vašim potřebám.



JANE-Y postupový spojovací prostředek

Dvojitý postupový spojovací prostředek

JANE-Y je dvojitý postupový spojovací prostředek, který umožňuje nepřetržité připojení během výstupů po laně. Plastové kryty pomáhají udržovat karabiny ve správné poloze, usnadňují jejich zapínání a chrání lano před oděrem. Má dvě asymetrické smyčky o délce 60 cm a 30 cm.



NEW 2027

PROGRESS ADJUST-I polohování spojovací prostředek

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek

V kombinaci se zachycovačem pádu umožňuje nastavitelný polohovací spojovací prostředek PROGRESS ADJUST-I pohodlné polohování na pracovním stanovišti, pokud se uživatel může opřít o nohy. Ergonomický tvar a nastavovač lana ADJUST umožňují rychlé a snadné nastavení délky. Příslušenství CAPTIV ADJUST a STUART udržují spojky ve správné pozici pro snadné zapínání. Podle jeho sestavení může být použitý přímo, nebo dvojitě. PROGRESS ADJUST-I se dodává ve dvou délkách (2 a 3 m).



JANE-I pro spojovací prostředek pro zachycení pádu

Nenastavitelný spojovací prostředek z dynamického lana

JANE-I je nenastavitelný spojovací prostředek z dynamického lana, který lze kombinovat s tlumičem pádu ABSORBICA pro vytvoření spojovacího prostředku pro zachycení pádu. Plastový kryt pomáhá udržovat karabinu ve správné poloze, usnadňuje její zapínání a chrání lano před oděrem. Může být také použitý pro instalaci dočasného kotvícího bodu. Dodává se ve čtyřech délkách: 60, 80, 100 a 150 cm.



JANE-Y pro spojovací prostředek pro zachycení pádu

Dvojitý spojovací prostředek pro sestavení spojovacího prostředku pro zachycení pádu

JANE-Y je nenastavitelný spojovací prostředek z dynamického lana, který lze kombinovat s tlumičem pádu ABSORBICA pro vytvoření dvojitého spojovacího prostředku pro zachycení pádu. Plastové kryty pomáhají udržovat karabiny ve správné poloze, usnadňují jejich zapínání a chrání lano před oděrem. Má dvě symetrické smyčky a vyrábí se ve dvou délkách: 60 a 100 cm.



ABSORBICA®

Kompaktní tlumič pádu

ABSORBICA je kompaktní tlumič pádu pro použití v kombinaci se spojovacím prostředkem JANE za účelem vytvoření spojovacího prostředku pro zachycení pádu. Velmi kompaktní, minimalizuje objem na postroji. Skládá se z textilního vytrhávacího popruhu uzavřeného v pouzdře na zip, které chrání tlumič před oděrem a zároveň umožňuje pravidelné revize.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A TLUMIČE PÁDU

Spojovací prostředky pro arboristiku



ZILLON

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek pro arboristiku

ZILLON polohovací spojovací prostředek pro arboristiku se snadno nastavuje jednou rukou i pod zátěží. Je určen pro použití dvojitě na postranních připojovacích bodech postroje, nebo jednoduše v předním připojovacím bodě s rukou držící volný konec. Žlutá barva pro lepší viditelnost. Lana pro spojovací prostředek ZILLON jsou také dostupná samostatně.

MICROFLIP

Zesílený nastavitelný polohovací spojovací prostředek pro arboristiku

MICROFLIP je zesílený nastavitelný spojovací prostředek určený pro polohování při pracích na stromech. Jádro z ocelového lana snižuje nebezpečí jeho přetržení a umožňuje pohyb kolem kmenu. Žlutá barva pro lepší viditelnost. Lana pro spojovací prostředek MICROFLIP jsou také dostupná samostatně.


Spojovací prostředky pro evakuaci helikoptérou



LEZARD

Spojovací prostředek pro evakuaci helikoptérou, který zajišťuje fázi vysazení/vyzvednutí

Spojovací prostředek LEZARD je určen pro evakuaci helikoptérou z výšek. Umožňuje zajistit fázi vysazení/vyzvednutí díky nastavitelné smyčce, která se může okamžitě odjistit, aby uvolnila postiženého, záchranáře a helikoptéru, pokud musí okamžitě opustit nehybné postavení. Manipulace se spojovacím prostředkem LEZARD je snadná díky okamžité identifikaci barevně kódovaných připojovacích prvků a velmi rychlému a přesnému nastavení smyčky pomocí nastavovače lana ADJUST.



Pokud helikoptéra potřebuje náhle opustit svoji nehybnou pozici, nastavitelná smyčka se okamžitě vytrhne a uvolní postiženého, záchranáře a helikoptéru.



Délku nastavitelné smyčky lze rychle a přesně nastavit pomocí nastavovače lana ADJUST, který se aktivuje jednoduchým otočením a má ergonomický tvar, který usnadňuje manipulaci.



IGUANE

Spojovací prostředek pro evakuaci při vysazení/vyzvednutí helikoptérou ze země

Spojovací prostředek IGUANE je určen pro pozemní evakuaci helikoptérou. Manipulace je snadná díky okamžité identifikaci barevně kódovaných připojovacích prvků. Vyrábí se ve dvou délkách.



Gondola inspection and maintenance, Cervino, Italy.
© 2024 Petzl Distribution - Marc Daviet - Cervino

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A TLUMIČE PÁDU

		Spojky	Délky		Certifikace (1)	Hmotnost
Polohovací spojovací prostředky						
GRILLON	L052AA00	–	Nastavitelný na	2 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543	480 g
	L052AA01			3 m		560 g
	L052AA02			4 m		640 g
	L052AA03			5 m		720 g
	L052AA04			10 m		1075 g
	L052AA05			15 m		1475 g
	L052AA06			20 m		1875 g
	L052AA07 (černý)			2 m		480 g
	L052AA08 (černý)			3 m		560 g
GRILLON PLUS	L052EA00			2 m		435 g
	L052EA01			3 m		515 g
GRILLON HOOK Evropská verze	L052BA00	HOOK		2 m	CE EN 358 EAC	635 g
	L052BA01			3 m		715 g
	L052BA02			4 m		795 g
	L052BA03			5 m		875 g
GRILLON HOOK Mezinárodní verze	L052CA00			2 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543	770 g
	L052CA01			3 m		850 g
	L052CA02			4 m		930 g
	L052CA03			5 m		1010 g
GRILLON MGO	L052DA00	MGO 60		2 m		1220 g
	L052DA01			3 m		1300 g
Spojovací prostředky pro zachycení pádu s integrovaným tlumičem pádu						
ABSORBICA-I 80	L011AB00	–	70 cm		CE EN 355	170 g
ABSORBICA-I 150	L013AB01	–	153 cm		CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	225 g
ABSORBICA-I VARIO	L016AB00	–	70 - 167 cm		CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	495 g
ABSORBICA-Y 80	L012AB00	–	70 cm		CE EN 355	240 g
ABSORBICA-Y 150	L014AB01	–	153 cm		CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	275 g
ABSORBICA-Y 80 MGO Evropská verze	L012CB00	MGO x 2 OK TRIACT-LOCK	100 cm		CE EN 355	1260 g
ABSORBICA-Y 150 MGO Evropská verze	L014CB01		183 cm			1250 g
ABSORBICA-Y 80 MGO Mezinárodní verze	L012BB00	MGO x 2 Bm'D	100 cm		CE EN 355 ANSI Z359.13 JSFAD GB/T 24538	1730 g
ABSORBICA-Y 150 MGO Mezinárodní verze	L014BB01		183 cm		CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	1690 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK	L015AB00	–	153 cm			400 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO	L015BB00	MGO x 2 Bm'D	183 cm			1780 g

		Spojky	Délky	Certifikace (1)	Hmotnost
Spojovací prostředky pro lanový přístup					
NEW 2027 PROGRESS ADJUST-Y VERTIGO Postupový spojovací prostředek	L044AB01	VERTIGO TWIST-LOCK	1 pevná smyčka, 65 cm 1 nastavitelná smyčka až do 95 cm	CE EN 358	375 g
NEW 2027 PROGRESS ADJUST-Y Postupový spojovací prostředek	L044AB00	–	1 pevná smyčka, 65 cm 1 nastavitelná smyčka až do 95 cm	CE EN 358	215 g
NEW 2027 PROGRESS ADJUST-I VERTIGO Postupový spojovací prostředek	L044BB03	VERTIGO TWIST-LOCK	1 nastavitelná smyčka až do 100 cm	CE EN 358	250 g
NEW 2027 PROGRESS ADJUST-I Postupový spojovací prostředek	L044BB00	–	1 nastavitelná smyčka až do 100 cm	CE EN 358 ANSI Z359.3	165 g
NEW 2027 PROGRESS ADJUST-I Polohovací spojovací prostředek	L044BB01	–	1 nastavitelná smyčka až do 2 m	CE EN 358, EN 795/B ANSI Z359.3	280 g
	L044BB02		1 nastavitelná smyčka až do 3 m		350 g
JANE-I	L050BA00	–	60 cm	CE EN 354 EN 795 type B ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 30862	100 g
	L050BA04		80 cm		110 g
	L050BA01		100 cm		120 g
	L050BA02		150 cm		145 g
JANE-Y	L051AA00	–	1 smyčka, 60 cm 1 smyčka, 30 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3 EAC	130 g
	L051AA02		60 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3	145 g
	L051AA01		100 cm		185 g
ABSORBICA	L010AB00	–	14 cm	CE EN 355	115 g
Spojovací prostředky pro arboristiku					
ZILLON	L22A 025	–	Nastavitelné do 2,5 m	CE EN 358	570 g
	L22A 040		Nastavitelné do 4 m		735 g
	L22A 055		Nastavitelné do 5,5 m		900 g
MICROFLIP	L33 025	–	Nastavitelné do 2,5 m	CE EN 358 EAC	750 g
	L33 040		Nastavitelné do 4 m		1055 g
	L33 055		Nastavitelné do 5,5 m		1355 g
Spojovací prostředky pro evakuaci helikoptérou					
LEZARD	L01	3 x VERTIGO TWIST-LOCK 1 x VERTIGO WIRE-LOCK	2 x 35 cm pevné smyčky 1 natahovací smyčka, nastavitelná až do 95 cm	CE	880 g
IGUANE	L001AA00	2 x VERTIGO TWIST-LOCK 1 x Am'D TWIST-LOCK	2 x 25 cm pevné smyčky	CE EN 354	390 g
	L001AA01		2 x 35 cm pevné smyčky		395 g

(1) Více informací v návodu k používání.

POHYBLIVÉ ZACHYCOVAČE PÁDU

Pohyblivé zachycovače pádu instalované na poddajném zajišťovacím vedení automaticky následují uživatele při pohybu, ať už po nakloněné ploše nebo ve vertikálním prostředí. V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zastaví pád.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

PETZL.COM

Pohyblivé zachycovače pádu

Pohyblivé zachycovače pádu, instalované buď na záložním laně, nebo na zajišťovacím vedení, se zablokují v případě pádu nebo nekontrolovaného sestupu (při rychlostech přesahujících dva metry za sekundu).

• Pro ochranu proti pádu

Pohyblivý zachycovač pádu použitý s tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS.



ASAP



ASAP KIT



ASAP KIT US

• Pro ochranu proti pádu, s funkcí zablokování

Pohyblivý zachycovač pádu s blokovací funkcí, použitý s tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS.



ASAP LOCK



ASAP LOCK KIT



ASAP LOCK KIT US

Tlumiče pádu pro pohyblivé zachycovače pádu

Tlumiče pádu smí být použity pouze s pohyblivými zachycovači pádu ASAP nebo ASAP LOCK. Snižují rázovou sílu přenášenou na uživatele v případě pádu.




ASAP'SORBER




ASAP'SORBER AXESS

Lana pro pohyblivé zachycovače pádu

Lana se zašitými zakončeními pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP a ASAP LOCK.



AXIS 11 mm
se dvěma zašitými zakončeními



BEAM 11 mm
se dvěma zašitými zakončeními

PPE CENTRE

CUSTOM

POHYBLIVÉ ZACHYCOVAČE PÁDU

Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem


Pohyblivé zachycovače pádu ASAP nebo ASAP LOCK instalované na primárním nebo sekundárním zajišťovacím laně se připojují tlumičem pádu do připojovacího bodu postroje určenému pro zachycení pádu. Doprovází uživatele při jeho pohybu a v případě pádu nebo nekontrolovaného slanění se prostředek zablokuje a zastaví pád.

• Rychlá instalace




Pohyblivé zachycovače pádu ASAP a ASAP LOCK se snadno instalují na jakékoliv místo na laně.

• Volný pohyb podél lana




Při běžném použití, kdy se pohybujete podél zajišťovacího lana, se zachycovač volně posouvá s vámi bez jakékoli potřeby ho manuálně ovládat.

• Integrované blokování




V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zachytí uživatele.

• Použití v systému zachycení pádu



U systému zachycení pádu se uživatel pohybuje do různých směrů po struktuře. Pohyblivý zachycovač pádu ASAP nebo ASAP LOCK je instalovaný na poddajném zajišťovacím vedení.

• Použití v systému lanového přístupu



V systému lanového přístupu se uživatel pohybuje na pracovním laně. Pohyblivý zachycovač pádu ASAP LOCK nebo ASAP je instalovaný na bezpečnostním vedení. Jeho úkolem je zachytit pád v případě selhání pracovního lana.

• Pro zachycení pádu

Podle zamýšleného použití je možné ASAP kombinovat s tlumičem pádu ASAP'SORBER 20 nebo 40 pro pohodlnou práci ve větší nebo menší vzdálenosti od lana.

• Pro zachycení pádu, s integrovanou funkcí LOCK

ASAP LOCK má funkci zablokování LOCK, která umožní zkrácení délky možného páru. Je také vybaven připojovacím ramenem, které činí systém ztrátě odolným při míjení průběžných kotvících bodů. Používá se s tlumičem pádu ASAP' SORBER AXESS.



ASAP®

Kompaktní pohyblivý zachycovač pádu pro lano

Důležitá součást vašeho systému ochrany proti pádu spoléhá na aplikaci zachycovače pádu ASAP při každodenním použití během práce ve výškách. Při běžném použití, kdy se pohybujete podél zajišťovacího lana, se zachycovač volně posouvá s vámi bez jakékoli potřeby ho manuálně ovládat. V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zachytí uživatele. Zvolte si délku tlumiče pádu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, ASAP'SORBER 20 nebo 40, abyste mohli pohodlně pracovat v blízkosti zajišťovacího lana nebo dál od něj.



ASAP® KIT

Sada pro zachycení pádu, sestavená k okamžitému použití

ASAP KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP, tlumič pádu a dvě spojky OK TRIACT LOCK s dělící příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.



ASAP® KIT US

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Sada pro zachycení pádu, sestavená k okamžitému použití

ASAP KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP, tlumič pádu a dvě spojky Bm'D TRIACT LOCK s dělící příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.



ASAP® LOCK

Ztrátě odolný pohyblivý zachycovač pádu pro poddajná zajišťovací vedení, se zajišťovací funkcí LOCK

Důležitá součást vašeho systému ochrany proti pádu, spoléhejte se na použití zachycovače pádu ASAP LOCK při každodenním použití během práce ve výškách. Při běžném použití, kdy se pohybujete podél zajišťovacího lana, se zachycovač volně posouvá s vámi bez jakékoli potřeby ho manuálně ovládat. V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zachytí uživatele. Integrovaná zajišťovací funkce LOCK, která umožní uživateli zastavit prostředek na laně a snížit tak délku možného pádu. Spojovací rameno zabraňuje pádu prostředku při míjení průběžných kotvících bodů a bezpečnostní západky usnadňují instalaci na lano. V případě záchranné operace musí být ASAP LOCK použitý s tlumičem pádu ASAP'SORBER AXESS.



ASAP® LOCK KIT

Sestavená sada zachycovacího systému

ASAP LOCK KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP LOCK, tlumič pádu a dvě spojky OK TRIACT LOCK s dělící příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.



ASAP® LOCK KIT US

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Sestavená sada zachycovacího systému

ASAP LOCK KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP LOCK, tlumič pádu a karabinu Bm'D TRIACT LOCK s dělící příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.

POHYBLIVÉ ZACHYCOVAČE PÁDU

Tlumiče pádu pro pohyblivé zachycovače pádu



ASAP'SORBER

Kompaktní tlumič pádu pro ASAP a ASAP LOCK, pro použití jednou osobou

Navrženy pro práce ve výškách, tlumič pádu ASAP'SORBER smí být použit pouze s pohyblivými zachycovači pádu ASAP nebo ASAP LOCK. Umožňuje práci ve větší vzdálenosti od lana, aby bylo lano chráněno v určitých fázích pracovního procesu. Je opatřen vytrhávacím popruhem uvnitř pouzdra, která je možné otevřít a vyměnit. Tlumič je takto chráněn před oděrem. Je dostupný ve dvou délkách pro vyvážený poměr vzdálenosti od lana a snížení délky pádu.




ASAP'SORBER AXESS

Kompaktní tlumič pádu pro použití se zachycovači pádu ASAP LOCK nebo ASAP, smí být použitý dvěma osobami při záchranné operaci

Tlumič pádu ASAP' SORBER AXESS je navržený pro výškové pracovníky a smí být použitý v kombinaci s pohyblivými zachycovači pádu ASAP LOCK nebo ASAP. Umožňuje práci ve větší vzdálenosti od lana, aby bylo lano chráněno v určitých fázích pracovního procesu. Je opatřen vytrhávacím popruhem uvnitř pouzdra, která je možné otevřít a vyměnit. Tlumič je takto chráněn před oděrem. Může být použitý dvěma osobami při záchranných operacích, se zatížením popruhu až do 250 kg.


Lana pro pohyblivé zachycovače pádu



AXIS 11 mm lano se zašitými zakončeními

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, se dvěma zašitými zakončeními, pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP a ASAP LOCK

AXIS 11 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem se dvěma zašitými zakončeními je určeno pro použití s pohyblivými zachycovačemi pádu ASAP nebo ASAP LOCK a tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS. Má dvě zašitá zakončení s ochranným krytem, který udržuje spojku ve správné poloze, splňuje požadavky evropské normy EN 353-2 na ochranu proti pádu. Standardní průměr zaručuje výborný úchop pro snadnější manipulaci. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a stejné vlastnosti po celou dobu životnosti. Lano se dodává v šesti délkách.



BEAM 11 mm lano se zašitými zakončeními

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, se dvěma zašitými zakončeními, pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP a ASAP LOCK

BEAM 11 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem se dvěma zašitými zakončeními je určeno pro použití s pohyblivými zachycovačemi pádu ASAP nebo ASAP LOCK a tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS. Má dvě zašitá zakončení s ochrannými kryty, které udržují spojky ve správné poloze, splňuje požadavky normy ANSI Z359.15 na ochranu proti pádu. Standardní průměr zaručuje výborný úchop pro snadnější manipulaci. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a stejné vlastnosti po celou dobu životnosti. Lano se vyrábí v pěti délkách.

		Obsah sady	Certifikace (1)	Hmotnost
Pohyblivé zachycovače pádu				
ASAP 	B070AB00	–	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	190 g
ASAP KIT 	B070DA00	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2	450 g
	B070DA01	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		460 g
	B070DA02	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		500 g
ASAP KIT US 	B070EA00	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	510 g
	B070EA01	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		520 g
	B070EA02	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		560 g
ASAP LOCK 	B071BB00	–	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	340 g
ASAP LOCK KIT 	B071CC00	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	515 g
	B071CC01	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		525 g
	B071CC02	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		565 g
ASAP LOCK KIT US 	B071DC00	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	545 g
	B071DC01	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		555 g
	B071DC02	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		595 g

		Délky	Certifikace (1)	Hmotnost
Tlumiče pádu pro pohyblivé zachycovače pádu				
ASAP'SORBER 	L071AB00	20 cm	CE EN 353-2 nebo EN 12841 type A při použití s ASAP nebo ASAP LOCK, ANSI Z359.13 6 feet, ANSI Z359.15, GB/T 24538	90 g
	L071AB01	40 cm		100 g
ASAP'SORBER AXESS 	L071CC00	40 cm		140 g

		Délky	Certifikace (1)	Hmotnost jednoho metru
Lana pro pohyblivé zachycovače pádu				
AXIS **11 mm** se dvěma zašitými zakončeními 	R074CB00	10 m	CE EN 1891 type A GB/T 24537	82 g
	R074CB01	20 m		
	R074CB02	30 m		
	R074CB03	40 m		
	R074CB04	50 m		
	R074CB05	60 m		
BEAM **11 mm** se dvěma zašitými zakončeními 	R101DA00	25 ft	ANSI Z359.15	90 g
	R101DA01	50 ft		
	R101DA02	75 ft		
	R101DA03	100 ft		
	R101DA04	200 ft		

(1) Více informací v návodu k používání.

SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Slaňovací zařízení jsou navržena tak, aby pomáhala regulovat tření a kontrolovat slanění na instalovaném laně. Umožní pracovníkovi zastavit a polohovat se kdekoliv na laně. Některá slaňovací zařízení Petzl lze také použít jako jistící zařízení.



Cleaning the windows of Devero Hotel, Cavanego di Brianza, Italy.
© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Sicur Live - Devero Hotel

Slaňovací zařízení pro lanový přístup

Slaňovací zařízení s ergonomickou rukojetí a systém AUTO-LOCK umožňují pohodlnou kontrolu slanění a snadné polohování na pracovním stanovišti. Tato zařízení jsou navržena pro lanový přístup.


NEW 2027
I'D S


Repair
RIG

Spouštěcí zařízení pro záchranu

Spouštěcí zařízení s ergonomickou rukojetí a systémem AUTO-LOCK umožňují kontrolu spouštění a vytahování těžkých břemen. Tato zařízení jsou navržena pro záchranu.


MAESTRO S


MAESTRO L


NEW 2027
I'D EVAC


NEW 2027
I'D L

Slaňovací zařízení pro arboristiku

Mechanický prusík, který umožňuje efektivní pohyb v koruně stromu s výhodou držení jako u klasického prusíkového kladkostroje.


ZIGZAG


NEW 2027
Repair
ZIGZAG PLUS


NEW 2027
Repair
ZIGZAG SHIFT


CHICANE

Osobní únikový systém

Záchranný prostředek, který umožňují jednotlivci v nouzových situacích únik a evakuaci z budovy, nebo konstrukce. Má víceúčelový kotvící hák pro použití v místech, kde není jistá existence kotvících bodů.


Repair
EXO AP HOOK

SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Slaňovací zařízení pro lanový přístup

Slaňovací zařízení pro práci na laně se snadno používají a přizpůsobují se různým situacím, s nimiž se můžete v terénu setkat: slanění, míjení postupových kotvících bodů, polohování na pracovním stanovišti, nebo krátký výstup po laně.


• Snadné použití



Instalace lana
Tato zařízení jsou opatřena bezpečnostní západkou na pohyblivé bočnici, která umožňuje snadnou instalaci lana, zatímco zařízení zůstává připojeno k postroji.



Kontrola slanění
Rukojeť zajišťuje pohodlnou kontrolu slanění. Dva možné režimy slanění: s lanem vedeným přes bočnici, nebo třecí drážkou ve tvaru V, která pomáhá zlepšit kontrolu lana a zabraňuje jeho smyčkování.




Systém AUTO-LOCK
AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace s rukojetí, nebo zajištění prostředku uzlem. Při puštění rukojeti se lano v zařízení automaticky zablokuje.

• Odolná konstrukce



Vylepšený tvar vačky a zesílená ochrana na bočnici pomáhají snížit opotřebení zařízení.

• Pro začátečníky i zkušené profesionály

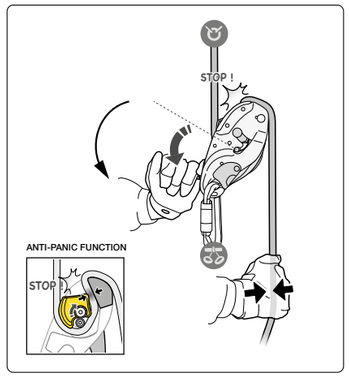

Slaňovací zařízení I'D S je vybaveno funkcí anti-panik a pojistkou proti chybě, která pomáhá omezit riziko v důsledku nesprávného použití.



NEW 2027

I'D® S

Slaňovací zařízení s funkcí anti-panik pro práce na fixních lanech
Ať už se učíte zá základům při výcviku, nebo provádíte práce s lanovým přístupem na staveništi, slaňovací zařízení I' D S je určeno právě vám. Konstrukce navržená pro odolnost pomáhá snižovat opotřebení zařízení. Práci vám usnadní ergonomická rukojeť, která poskytuje pohodlné ovládání slanění a funkce anti-panik se aktivuje a zastaví vás, pokud za rukojeť zatáhnete příliš silně. Pojistka proti chybě snižuje riziko nehody, způsobené nesprávnou instalací zařízení na lano. AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace. Slaňovací zařízení I'D S je kompatibilní s lany 10 až 11,5 mm.



Otevřená přídavná brzda pro I'D®

Otevřená přídavná brzda je určená pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D. Používá se ke zvýšení tření v závislosti na zátěži a průměru lana, umožňuje založení a vyjmutí lana kdykoliv během operace.



Uzavřená přídavná brzda pro I'D®

Uzavřená přídavná brzda je určená pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D. Používá se ke zvýšení tření v závislosti na zátěži a průměru lana, zajišťuje trvalé přesměrování lana.

• Pro zkušené profesionály

Lehčí a kompaktnější RIG je ideální pomůcka pro zkušené pracovníky, kteří chtějí jen to nejnutnější.



Repair

RIG®

Kompaktní slaňovací zařízení určené pro zkušené uživatele
Slaňovací zařízení RIG je navrženo pro potřeby zkušených pracovníků lanového přístupu, kteří denně pracují na laně. Je opatřeno ergonomickou rukojetí, která poskytuje vynikající kontrolu slanění a usnadňuje každodenní práci. AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace. Tvar vačky a její vyšší odolnost snižují opotřebení. Pro intenzivní používání a náročné pracovní podmínky, nebo jednoduše pro dlouhodobá řešení je RIG dostupný také ve verzi s možností opravy.



Opravná sada pro opravitelný RIG®

Opravná sada pro opravitelnou verzi slaňovacího prostředku RIG obsahuje vačku, kolík a dva šroubky.

Spouštěcí zařízení pro záchranu



MAESTRO® S

Spouštěcí zařízení s kladkou a integrovaným blokantem pro zátěže až 250 kg, kompatibilní s lany 10,5 až 11,5 mm

MAESTRO S je spouštěcí zařízení určené pro operace technické záchrany. Usnadňuje manipulaci s těžkými břemeny při vytahování, nebo spouštění, a lze ho použít jak v primárním systému, tak v záložním jištění. Tato univerzálnost umožňuje záchranářům přizpůsobení použití různým situacím, se kterými se mohou při záchraně setkat. Ergonomická rukojeť a integrované přídavné brzdění umožňují pohodlnou kontrolu sestupu. Přechod z polohy spouštění do polohy vytahování je okamžitý, bez potřeby přesměrování zátěže. Integrovaná kladka s blokantem má velký průměr kotouče, který je uložený na kuličkových ložiskách a poskytuje velkou vytahovací účinnost. Systém AUTO LOCK automaticky zablokuje lano, když se nepoužívá rukojeť. Po zablokování je možné dobírat lano bez nutnosti manipulovat s rukojetí. MAESTRO S je kompatibilní s lany 10,5 až 11,5 mm a umožňuje manipulaci se zátěžemi až do 250 kg.



Instalace lana je rychlá a snadná, díky drážce a značkám na prostředku.



Ergonomická rukojeť a integrované přídavné brzdění umožňují pohodlnou kontrolu sestupu.



MAESTRO® L

Spouštěcí zařízení s kladkou a integrovaným blokantem pro zatížení až 280 kg, kompatibilní s lany 12,5 až 13 mm

MAESTRO L je spouštěcí zařízení určené pro operace technické záchrany. Usnadňuje manipulaci s těžkými břemeny při vytahování, nebo spouštění, a lze ho použít jak v primárním systému, tak v záložním jištění. Tato univerzálnost umožňuje záchranářům přizpůsobení použití různým situacím, se kterými se mohou při záchraně setkat. Ergonomická rukojeť a integrované přídavné brzdění umožňují pohodlnou kontrolu sestupu. Přechod z polohy spouštění do polohy vytahování je okamžitý, bez potřeby přesměrování zátěže. Integrovaná kladka s blokantem má velký průměr kotouče, který je uložený na kuličkových ložiskách a poskytuje velkou vytahovací účinnost. Systém AUTO LOCK automaticky zablokuje lano, když se nepoužívá rukojeť. Po zablokování je možné dobírat lano bez nutnosti manipulovat s rukojetí. MAESTRO L je kompatibilní s lany 12,5 až 13 mm a umožňuje manipulaci se zátěžemi až do 250 kg.



Rescue exercise, Mont Veyrier, Annecy, France.
© 2019 Petzl Distribution - Vuedici.org & Lafouche - CNEAS




NEW 2027

I'D® EVAC

Slaňovací zařízení s funkcí anti-panik pro spouštění z kotvícího bodu

Slaňovací zařízení I'D EVAC je určeno pro použití v kotvícím bodě. Ergonomická rukojeť je speciálně orientovaná, aby umožňovala použití a nabízí pohodlnou kontrolu při spouštění břemen. Díky funkci anti-panik se mechanismus rukojeti aktivuje a zastaví spouštění, pokud za rukojeť zatáhnete příliš silně. Pojistka proti chybě snižuje riziko nehody, způsobené nesprávnou instalací zařízení na lano. AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování zátěže bez nutnosti manipulace s rukojetí. Konstrukce navržená pro odolnost pomáhá snižovat opotřebení zařízení. Slaňovací zařízení I'D EVAC je kompatibilní s lany 10 až 11,5 mm.



I'D EVAC je opatřené bezpečnostní západkou na pohyblivé bočnici, která umožňuje snadnou instalaci lana, zatímco zařízení zůstává připojeno k postroji.



Ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlnou kontrolu spouštění.



NEW 2027

I'D® L

Slaňovací zařízení s funkcí anti-panik pro záchranu

Slaňovací zařízení I'D L splňuje vaše požadavky na záchranné operace z lana v přírodě i v městském prostředí. Konstrukce navržená pro odolnost pomáhá snižovat opotřebení zařízení. Záchranné operace usnadní ergonomická rukojeť, která poskytuje pohodlné ovládání slanění a funkce anti-panik se aktivuje a zastaví vás, pokud za rukojeť zatáhnete příliš silně. Pojistka proti chybě snižuje riziko nehody, způsobené nesprávnou instalací zařízení na lano. AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování záchranáře během záchranné operace bez nutnosti manipulace s rukojetí. Slaňovací zařízení I'D L je kompatibilní s lany 11,5 až 12,5 mm.



Tvar vačky zlepšuje blokování lana a snižuje opotřebení zařízení.



Rukojeť zajišťuje pohodlnou kontrolu slanění. Spouštění je možné provádět dvěma způsoby: lano procházející přes bočnici, nebo třecí drážkou ve tvaru V.



Otevřená přídavná brzda pro I'D®

Otevřená přídavná brzda je určená pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D. Používá se ke zvýšení tření v závislosti na zátěži a průměru lana, umožňuje založení a vyjmutí lana kdykoliv během operace.



Uzavřená přídavná brzda pro I'D®

Uzavřená přídavná brzda je určená pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D. Používá se ke zvýšení tření v závislosti na zátěži a průměru lana, zajišťuje trvalé přesměrování lana.

SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Slaňovací zařízení pro arboristiku



ZIGZAG®

Mechanický prusík pro arboristiku

Pro arboristy a stromolezce je mechanický prusík ZIGZAG navržen tak, aby jim pomáhal s pohybem v koruně stromu. Funguje stejnou technikou jako klasický prusíkový kladkový systém, poskytuje intuitivní ovládání, na které si člověk rychle zvykne. Třecí řetěz zajišťuje plynulý a přesný pohyb mezi větvemi. ZIGZAG je univerzální a lze jej použít v pohyblivém lanovém systému nebo v pevném lanovém systému s přidáním blokovacího zařízení. Je vyroben pro náročné podmínky v korunách stromů a je navržen tak, aby pomáhal snižovat opotřebení.



ZIGZAG® PLUS


Opravitelný mechanický prusík s otočným závěsem pro arboristiku

Mechanický prusík ZIGZAG PLUS s otočným závěsem, určený pro arboristy a stromolezce, optimalizuje efektivitu pohybu v koruně stromu. Dolní připojovací bod je opatřen otočným závěsem, který udržuje lano zarovnané s prusíkem. Funguje stejnou technikou jako prusíkový kladkový systém s třecím řetězem, jako např. ZIGZAG, poskytuje intuitivní ovládání, na které si člověk rychle zvykne. Třecí řetěz zajišťuje plynulý a přesný pohyb mezi větvemi. ZIGZAG PLUS je univerzální a lze jej použít v pohyblivém lanovém systému nebo v pevném lanovém systému s přidáním blokovacího zařízení. Jeho konstrukce, vyvinutá pro náročné podmínky v korunách stromů, pomáhá snížit opotřebení a je opravitelná pomocí opravné sady, která se prodává samostatně.



Opravná sada pro ZIGZAG® PLUS

Opravná sada pro opravitelný mechanický prusík ZIGZAG PLUS, obsahující horní díl třecího řetězu a šroubek. Použitelné pro produkty ZIGZAG PLUS vyrobené od listopadu 2026.



Uvolňovací páka umožňuje plynulé a přesné podávání lana a poskytuje skvělou kontrolu nad pohybem v koruně stromu.



Otočný závěs na připojení k postroji napomáhá zarovnání lana s prusíkem.

Příslušenství



CHICANE

Přídavná brzda pro mechanický prusík na jednom laně, pro arboristiku

Přídavný brzdící prostředek CHICANE umožňuje použití mechanických prusíků ZIGZAG a ZIGZAG PLUS na jednom laně. Zajišťuje přídavné kontinuální tření při slanění. Vynikající slučitelnost s příslušenstvím CHICANE a mechanickým prusíkem, jako sestavený celek zaručují hladký průchod lana při výstupech. Ergonomická rukojeť poskytuje vynikající úchop a umožňuje pohyb při chůzi po větvích. Díky otevíratelné bočnici je instalace snadná a rychlá.



ZIGZAG® SHIFT


Opravitelný a kdekoliv na laně připojitelný mechanický prusík pro arboristiku

Mechanický Prusik ZIGZAG SHIFT, navržený pro arboristy a stromolezce, zjednodušuje nejsložitější pohyby v koruně stromu, s možností připojení kdekoliv na laně. Funguje stejnou technikou jako prusíkový kladkový systém s třecím řetězem, jako např. ZIGZAG, poskytuje intuitivní ovládání, na které si člověk rychle zvykne. Třecí řetěz zajišťuje plynulý a přesný pohyb mezi větvemi. ZIGZAG SHIFT je určen pro použití v pevném lanovém systému bez nutnosti přídavného blokování a lze jej použít i v pohyblivém lanovém systému. Jeho konstrukce, vyvinutá pro náročné podmínky v korunách stromů, pomáhá snížit opotřebení a je opravitelná pomocí opravné sady, která se prodává samostatně.



Opravná sada pro ZIGZAG® SHIFT

Opravná sada pro opravitelný mechanický prusík ZIGZAG SHIFT, obsahující horní díl třecího řetězu a šroubek. Kompatibilní s produkty ZIGZAG SHIFT.



Otevíratelný systém ZIGZAG SHIFT nabízí připojení ve střední linii lana a to i když je připojený k postroji, což usnadňuje přechod z jednoho systému na druhý.



ZIGZAG SHIFT je určen pro použití v pevném lanovém systému bez nutnosti přídavného blokování a lze jej použít i v pohyblivém lanovém systému.



Tree surgeons at work, Woodland, CA, USA.
© 2026 Petzl Distribution - Sara Morejohn - Savatree - Arboristbytrade

SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Osobní únikové systémy



EXO® AP HOOK

Osobní evakuační systém s kotvícím hákem

EXO AP HOOK je osobní únikový systém s kotvícím hákem HOOK pro použití v místech, kde není jistá existence kotvících bodů. Má samoblokovací systém s funkcí anti-panik pro rychlý horizontální pohyb, přelézání okna a zastavení slanění. Pokud uživatel zatáhne za rukojeť příliš silně, funkce anti-panik automaticky zablokuje brzdu a zastaví slanění. EXO AP HOOK také obsahuje lano, které odolává opotřebení a vysokým teplotám, karabinu Am'D s dělící příčkou CAPTIV, a přepravní vak s připojovacím systémem přímo na postroj. Jiné délky lan a jiné typy spojek (např. EASHOOK OPEN) jsou dostupné na speciální objednávku.

✓ Repair

		Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Maximální pracovní zatížení (1)	Hmotnost
Slaňovací zařízení pro lanový přístup					
I'D S NEW2027 	D020AB00 (žlutý) D020AB01 (černý)	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 classe A, EN 15151-1 ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 General Use NFPA 2500 Technical Use GB/T 38230, XF494	10 až 11,5 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 250 kg použití při záchraně	595 g
Otevřená přídavná brzda pro I'D 	D020DA00	–			20 g
Uzavřená přídavná brzda pro I'D 	D020EA00	–			20 g
RIG ✓ Repair 	D021AB00 (žlutý) D021BA00 (opravitelný žlutý) D021BA01 (opravitelný černý)	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 class A, EN 15151-1 ANSI Z459.1, Z359.9 NFPA 2500 Technical Use GB/T 38230, XF 494	9,5 až 11,5 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 200 kg použití při záchraně	406 g
Opravná sada pro opravitelný RIG 	D021CA00	–			105 g
Spouštěcí zařízení pro záchranu					
MAESTRO S 	D024AB00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use ANSI Z359.9, ANSI Z459.1	10,5 až 11,5 mm	Manipulace s břemeny do 250 kg	1100 g
MAESTRO L 	D024BA00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 General Use	12,5 až 13 mm	Manipulace s břemeny do 280 kg	1100 g

		Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Maximální pracovní zatížení (1)	Hmotnost
Spouštěcí zařízení pro záchranu					
I'D EVAC NEW2027 	D020CB00	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 class A ANSI Z359.9 NFPA 2500 Technical Use GB/T 38230, XF 494	10 až 11,5 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 250 kg použití při záchraně	615 g
I'D L NEW2027 	D020BB01	CE EN 12841 type C CE EN 341 type 2 class A ANSI Z359.9 NFPA 2500 General Use GB/T 38230, XF 494	11,5 až 12,5 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 272 kg použití při záchraně	590 g
Otevřená přídavná brzda pro I'D 	D020DA00	–			20 g
Uzavřená přídavná brzda pro I'D 	D020EA00	–			20 g
Slaňovací zařízení pro arboristiku					
ZIGZAG 	D022AA00	CE, umožňuje uživateli pracovat v souladu s normou ANSI Z133.	11,5 až 13 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 250 kg použití při záchraně	365 g
ZIGZAG PLUS ✓ Repair NEW2027 	D022MA00	CE, umožňuje uživateli pracovat v souladu s normou ANSI Z133.	11,5 až 13 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 250 kg použití při záchraně	420 g
Opravná sada pro ZIGZAG PLUS 	D022NA00	–			55 g
ZIGZAG SHIFT ✓ Repair NEW2027 	D022PA00	CE, umožňuje uživateli pracovat v souladu s normou ANSI Z133.	11 až 12 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 250 kg použití při záchraně	510 g
Opravná sada pro opravitelný ZIGZAG SHIFT 	D022QA00	–			65 g
CHICANE 	D022CA00	CE (s mechanickým prusíkem ZIGZAG nebo ZIGZAG PLUS)	11,5 až 13 mm	140 kg	255 g
Osobní únikový systém					
EXO AP HOOK ✓ Repair 	D031DA00	NFPA 2500 Escape Use	7,5 mm (pouze lano EXO)	140 kg	1470 g

(1) Více informací v návodu k používání.

LANA

Řada Petzl je určena pro profesionály ve vertikálním prostředí. Nabízí efektivní řešení požadavků pro různé aktivity: lanový přístup, technická záchrana, průmysl.



Tree surgeons at work, Woodland, CA, USA.
© 2026 Petzl Distribution - Sara Morejohn - Savatree - Arboristbytrade

Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem

Pro lanový přístup

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem malého průměru zaručuje velmi dobrý výkon co se týče ohebnosti a hmotnosti.



PARALLEL 10.5 mm

Pro práce ve výškách

Standardní průměr nízkoprůtažných lan s opláštěným jádrem zaručuje dobrý úchop pro snadnější manipulaci.



AXIS 11 mm

Pro záchranu

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem velkého průměru zaručuje velkou pevnost a vynikající úchop při manipulaci s velkými zátěžemi.



BEAM 11 mm



VECTOR 12.5 mm

Pro arboristiku

Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem poskytují optimální výkon s mechanickými prusky ZIGZAG.

NEW 2027



STATION 11.3 mm



FLOW 11.8 mm



CONTROL 12.5 mm

Dynamické lano

Pro postup za použití horolezecké techniky.



MAMBO 10.1 mm


Technická šňůra

Šňůra pro prusíkové uzly, kotvící body, nebo kladkostroje.

SEGMENT 8 mm

Pomocná šňůra

Šňůra pro navádění postiženého při záchraně, nebo pro vytahování vybavení.



Šňůry 4, 5, 6, 7 mm

Příslušenství k lanům

Profesionální příslušenství k lanům.



Identifikační štítek pro lana Petzl



Souprava pro označení konců lan

Chrániče lana

Zařízení, která chrání lana v místech oděru.



PROTEC



PROTEC PLUS



ROLLER COASTER

Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem

Specifická konstrukce pro dané použití a výběr délek a barev podle potřeb uživatele.

Ever Flex

• Technologie EverFlex zaručuje ohebnost a dobré ovládání po celou dobu životnosti

Tato technologie zaručuje velkou ohebnost po celou dobu a za jakýchkoliv podmínek (voda, prach, bláto). Ohebnost umožňuje udržovat konsistentní manipulaci při dlouhých slaněních a optimální fungování slaňovacích pomůcek.

• Dostupné v několika délkách a barvách

Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem Petzl se dodávají standardně v několika délkách, podle požadavků uživatele a činnosti.



Pro práce ve výškách, lanový přístup a záchranu
Dodávají se také v šesti barvách pro snadné rozlišení pracovní sady, pracovní lana, zajišťovací vedení a společný přístup.



Pro arboristiku
Dodávají se ve dvou barvách pro odlišení pracovních lan od přístupových.

• Zakázková služba Petzl pro lana

CUSTOM



Zakázková služba umožňuje výběr:
- Barvy lana
- Délky lana
- Druh zakončení lana (zašité nebo bez, pouze u nízkoprůtažných lan)

• Pro lanový přístup

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem malého průměru zaručuje velmi dobrý výkon co se týče ohebnosti a hmotnosti.



PARALLEL 10.5 mm

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, ohebné a lehké, pro lanový přístup

PARALLEL 10.5 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro lanový přístup. Malý průměr zaručuje velmi dobrý výkon co se týče ohebnosti a hmotnosti. Má nízkou průtažnost při zatížení, což zvyšuje účinnost při zahajování výstupů po laně. Lano se dodává v šesti barvách a čtyřech délkách.

• Pro práce ve výškách

Standardní průměr nízkoprůtažných lan s opláštěným jádrem zaručuje dobrý úchop a kompatibilitu s většinou pomůcek.



AXIS 11 mm

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem s výbornou manipulací pro práce ve výškách

AXIS 11 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro práce ve výškách. Standardní průměr zaručuje výborný úchop pro snadnější manipulaci. Lano je dostupné v šesti barvách, čtyřech délkách a ve verzi se zašitým zakončením.

• Pro záchranu

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem středního až velkého průměru zaručuje velkou pevnost a vynikající úchop při manipulaci s velkými zátěžemi.

∅ 11 mm



BEAM 11 mm

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s výbornou manipulací pro záchranu

Lano BEAM 11 mm je navrženo pro profesionální záchranáře. Jeho průměr poskytuje solidní úchop a vysokou pevnost. Specifická konstrukce lana omezuje kompresi a malá průtažnost poskytuje vynikající účinnost a pohodlí při manipulaci s těžkými břemeny. Díky technologii EverFlex je lano vysoce ohebné a zajišťuje dlouhodobou vynikající manipulaci v různých podmínkách. Lano se dodává ve čtyřech barvách a čtyřech délkách.

∅ 12,5 mm



VECTOR 12.5 mm

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s vynikající manipulací pro záchranu

Lano VECTOR 12.5 mm je navržené pro profesionální záchranáře. Jeho velký průměr poskytuje solidní úchop a vynikající pevnost. Specifická konstrukce lana omezuje kompresi a malá průtažnost poskytuje vynikající účinnost a pohodlí při manipulaci s těžkými břemeny. Díky technologii EverFlex je lano vysoce ohebné a zajišťuje dlouhodobou vynikající manipulaci v různých podmínkách. Lano se dodává v šesti barvách a čtyřech délkách.

• Pro arboristiku

Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem poskytují optimální výkon s mechanickými prusky ZIGZAG.

∅ 11.3 mm

NEW 2027



STATION 11.3 mm

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem pro jednolanové systémy v arboristice

STATION 11,3 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro použití s arboristickými technikami SRS. Velmi malá průtažnost zatíženého lana zvyšuje účinnost při výstupech na strom a pohybu v koruně. Díky malému průměru funguje optimálně s mechanickým prusíkem ZIGZAG SHIFT. Díky tomuto průměru je lano flexibilní, lehké a v zařízení se pohybuje plynule. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a manipulaci po celou dobu životnosti. Lano se dodává ve dvou barvách a třech standardních délkách (nezapletené konce).

∅ 11.8 mm



FLOW 11.8 mm

Ohebné a lehké nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem pro arboristiku

FLOW 11.8 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro práce na stromech. Jeho střední průměr zaručuje velmi dobrou účinnost co se týče ohebnosti a hmotnosti. Velmi malá průtažnost zatíženého lana zvyšuje účinnost při pohybu ve stromech. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a manipulaci po celou dobu životnosti. Dodává se se zapleteným zakončením na jednom nebo obou koncích pro optimální průchod pomůckami jako chráničem kambia a kladkou nebo skrze větve stromů. Malá velikost zapleteného oka umožňuje průchod třecím řetězem mechanických prusíků ZIGZAG a ZIGZAG PLUS. Lano se dodává ve dvou barvách a čtyřech délkách s jedním zapleteným zakončením a jednou délkou se dvěma zapletenými zakončeními.

∅ 12.5 mm



CONTROL 12.5 mm

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s výborným úchopem, pro arboristiku

CONTROL 12.5 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro práce na stromech. Velký průměr nabízí velkou pevnost a skvělý úchop. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a manipulaci po celou dobu životnosti. Dodává se se zapleteným zakončením na jednom nebo obou koncích pro optimální průchod pomůckami jako chráničem kambia a kladkou nebo skrze větve stromů. Malá velikost zapleteného oka umožňuje průchod třecím řetězem mechanických prusíků ZIGZAG a ZIGZAG PLUS. Lano se dodává ve dvou barvách a třech délkách s jedním zapleteným zakončením a jednou délkou se dvěma zapletenými zakončeními.

LANA

Dynamické lano



MAMBO® 10.1 mm

Dynamické lano pro výstupy horolezeckou technikou

Dynamické lano MAMBO o průměru 10,1 mm je určeno pro profesionální výškové pracovníky, kteří používají horolezecké výstupové techniky. Tlustý oplet zvyšuje odolnost vůči oděru.

Šňůry

SEGMENT 8 mm

Technická šňůra

SEGMENT 8 mm technická pomocná šňůra se používá na prusíkové smyčky, kotvící body nebo kladkostroje. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a stejné vlastnosti po celou dobu životnosti. Vyrábí se ve třech délkách.



Šňůry

Pomocné šňůry

Pevné a odolné šňůry pro směrování poraněného při záchraně, nebo pro vytahování materiálu. Dodávají se ve čtyřech průměrech, na cívkách po 120 metrech.

Chrániče lana



PROTEC

Ohebný chránič pro zavěšené lano

Ohebný chránič PROTEC je určen pro ochranu zavěšeného lana před oděrem. PROTEC je univerzální a dá se použít pro většinu průměrů lan i kotvících popruhů, které profesionální pracovníci používají.

PROTEC PLUS

Ohebný chránič pro zavěšené lano vysoké pevnosti

Ohebný chránič PROTEC PLUS má aramidovou konstrukci a je navržen tak, aby chránil zavěšené lano před obzvláště abrazivními povrchy, nebo teplem, při práci ve výškách nebo při záchraně. PROTEC PLUS je univerzální a dá se použít pro většinu průměrů lan i kotvících popruhů, které profesionální pracovníci používají.



ROLLER COASTER

Oboustranný chránič lana na kuličkových ložiskách pro pohybující se lano


ROLLER COASTER je určen pro ochranu pohybujících se lan před oděrem. Je oboustranně použitelný, s různým tvarem rámu na každé straně, umožňuje instalaci na rovné, nebo nakloněné ploše. Několik připojovacích otvorů umožňují připojení různým způsobem. Pro lepší přizpůsobení různému terénu je možné spojit několik modulů dohromady.

Příslušenství



Souprava pro označení konců lan

Soupravu pro označení konců lan lze použít k výměně starých štítků nebo k identifikaci jednotlivých lan pro profesionální použití. Obsahuje dvacet předtištěných etiket a dvacet teplem smrštitelných krytů kompatibilních s lany 10,5 až 13 mm.



Identifikační štítek pro lana Petzl

Identifikační štítky pro označování pracovních lan Petzl (balení po 10 párech)

Identifikační štítky lze použít k výměně starých štítků nebo k vytvoření sledovacího systému za účelem snadnější identifikace jednotlivých lan Petzl AXIS 11 mm a PARALLEL 10,5 mm. Lze je rychle nainstalovat na konec lana bez použití nástroje. Štítky jsou pevné, umožňující jasnou čitelnost a trvanlivější značení.

	Označení	Barvy	Délky	Certifikace (1)	Hmotnost jednoho metru
Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem					
PARALLEL **10.5 mm** 	R077AA03	Bílé	50 m	CE EN 1891 type A NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	75 g
	R077AA04	Žluté			
	R077AA05	Černé			
	R077AA35	Modré			
	R077AA36	Červené			
	R077AA37	Oranžové			
	R077AA09	Bílé	100 m		
	R077AA10	Žluté			
	R077AA11	Černé			
	R077AA12	Modré			
	R077AA13	Červené			
	R077AA14	Oranžové			
	R077AA21	Bílé	200 m		
	R077AA22	Žluté			
	R077AA23	Černé			
	R077AA24	Modré			
	R077AA25	Červené			
	R077AA26	Oranžové			
	R077AA28	Bílé	500 m		
AXIS **11 mm** 	R074AA03	Bílé	50 m	CE EN 1891 type A ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	82 g
	R074AA04	Žluté			
	R074AA05	Černé			
	R074AA38	Modré			
	R074AA39	Červené			
	R074AA40	Oranžové			
	R074AA09	Bílé	100 m		
	R074AA10	Žluté			
	R074AA11	Černé			
	R074AA12	Modré			
	R074AA13	Červené			
	R074AA14	Oranžové			
	R074AA21	Bílé	200 m		
	R074AA22	Žluté			
	R074AA23	Černé			
	R074AA24	Modré			
	R074AA25	Červené			
	R074AA26	Oranžové			
	R074AA28	Bílé	500 m		
	R074AA00	Bílé	150 ft		
	R074AA01	Žluté			
	R074AA02	Černé			
	R074AA35	Modré			
	R074AA36	Červené			
	R074AA37	Oranžové			
	R074AA06	Bílé	200 ft		
	R074AA07	Žluté			
	R074AA08	Černé			
	R074AA41	Modré			
	R074AA42	Červené			
	R074AA43	Oranžové			
	R074AA15	Bílé	600 ft		
	R074AA16	Žluté			
	R074AA17	Černé			
	R074AA18	Modré			
	R074AA19	Červené			
	R074AA20	Oranžové			
	R074AA27	Bílé	1200 ft		
	1 zašité zakončení				
	R074BB00	Bílé	10 m	CE EN 1891 type A NFPA 2500 Technical Use	82 g
	R074BB01		20 m		
	R074BB02		30 m		
	R074BB03		40 m		
	R074BB04		50 m		
	R074BB05		60 m		

(1) Více informací v návodu k používání.

LANA


	Označení	Barvy	Délky	Certifikace (1)	Hmotnost jednoho metru
BEAM 11 mm 	R101CA00	Bílé	200 ft	CE EN 1891 type A NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch XF 494	90 g
	R101CA01	Žluté			
	R101CA02	Modré			
	R101CA03	Červené			
	R101CA04	Bílé	300 ft		
	R101CA05	Žluté			
	R101CA06	Modré			
	R101CA07	Červené			
	R101CA08	Bílé	600 ft		
	R101CA09	Žluté			
	R101CA10	Modré			
	R101CA11	Červené			
	R101CA12	Bílé	1200 ft		
VECTOR 12.5 mm 	R078BA00	Bílé	50 m	CE EN 1891 type A NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch XF 494	113 g
	R078BA01	Žluté			
	R078BA02	Černé			
	R078BA03	Modré			
	R078BA04	Červené			
	R078BA05	Oranžové			
	R078BA06	Bílé	100 m		
	R078BA07	Žluté			
	R078BA08	Černé			
	R078BA09	Modré			
	R078BA10	Červené			
	R078BA11	Oranžové			
	R078BA12	Bílé	200 m		
	R078BA13	Žluté			
	R078BA14	Černé			
	R078BA15	Modré			
	R078BA16	Červené			
	R078BA17	Oranžové			
	R078BA18	Bílé	500 m		
	R078CA00	Bílé	150 ft	CE EN 1891 type A NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	113 g
	R078CA01	Žluté			
	R078CA02	Černé			
	R078CA03	Modré			
	R078CA04	Červené			
	R078CA05	Oranžové			
	R078CA06	Bílé	200 ft		
	R078CA07	Žluté			
	R078CA08	Černé			
	R078CA09	Modré			
	R078CA10	Červené			
	R078CA11	Oranžové			
	R078CA12	Bílé	600 ft		
	R078CA13	Žluté			
	R078CA14	Černé			
	R078CA15	Modré			
	R078CA16	Červené			
	R078CA17	Oranžové			
	R078CA18	Bílé	1200 ft		

	Označení	Barvy	Délky	Certifikace (1)	Hmotnost jednoho metru
STATION 11.3 mm NEW 2027 	1 zapletené oko			CE EN 1891 type A ANSI Z133	89 g
	R081AA00	Zelené	35 m		
	R081AA01	Oranžové			
	R081AA02	Zelené	45 m		
	R081AA03	Oranžové			
	R081AA04	Zelené	360 m		
	R081AA05	Oranžové			
FLOW 11.8 mm 	1 zapletené oko			CE EN 1891 type A ANSI Z133	103 g
	R079DA06	Zelené	25 m		
	R079DA07	Oranžové			
	R079DA00	Zelené	35 m		
	R079DA01	Oranžové			
	R079DA02	Zelené	45 m		
	R079DA03	Oranžové			
	R079DA04	Zelené	60 m		
	R079DA05	Oranžové			
	2 zapletená oka				
	R079EA00	Zelené	45 m		
	R079EA01	Oranžové			
CONTROL 12.5 mm 	1 zapletené oko			CE EN 1891 type A ANSI Z133	115 g
	R080EA00	Zelené	35 m		
	R080EA01	Oranžové			
	R080EA02	Zelené	45 m		
	R080EA03	Oranžové			
	R080EA04	Zelené	60 m		
	R080AB05	Oranžové			
	2 zapletená oka				
	R080DA00	Zelené	45 m		
	R080DA01	Oranžové			
MAMBO 10.1 mm 	R32AC 050	Tyrkysové	50 m	CE EN 892 UIAA	65 g
	R32AD 050	Zelené			
	R32AC 060	Tyrkysové	60 m		
	R32AD 060	Zelené			
	R32AC 070	Tyrkysové	70 m		
	R32AD 070	Zelené			
SEGMENT 8 mm	R076AA00	Bílé	50 m	CE EN 564 NFPA 2500 Escape Use	43 g
	R076AA03		100 m		
	R076AA06		200 m		
Šňůry	4 mm R044AA00	Oranžová	120 m	CE EN 564	10 g
	5 mm R045AA00	Červená			15 g
	6 mm R046AA00	Zelená			24 g
	7 mm R047AA00	Modrá			31 g
PROTEC	R003AA00	—			130 g
PROTEC PLUS	R003BA00	—			135 g
ROLLER COASTER	R005AA00	—			470 g
Souprava pro označení konců lan		R002AA00			30 g
Identifikační štítek pro lana Petzl		R004BA00 (AXIS 11mm)			3,5 g
		R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm)			

(1) Více informací v návodu k používání.

SPOJKY A KONEKTORY

Pro řešení různých situací v terénu nabízí Petzl několik typů spojek různých tvarů, velikostí, způsobů otevírání západky a systémů pojistky zámku.

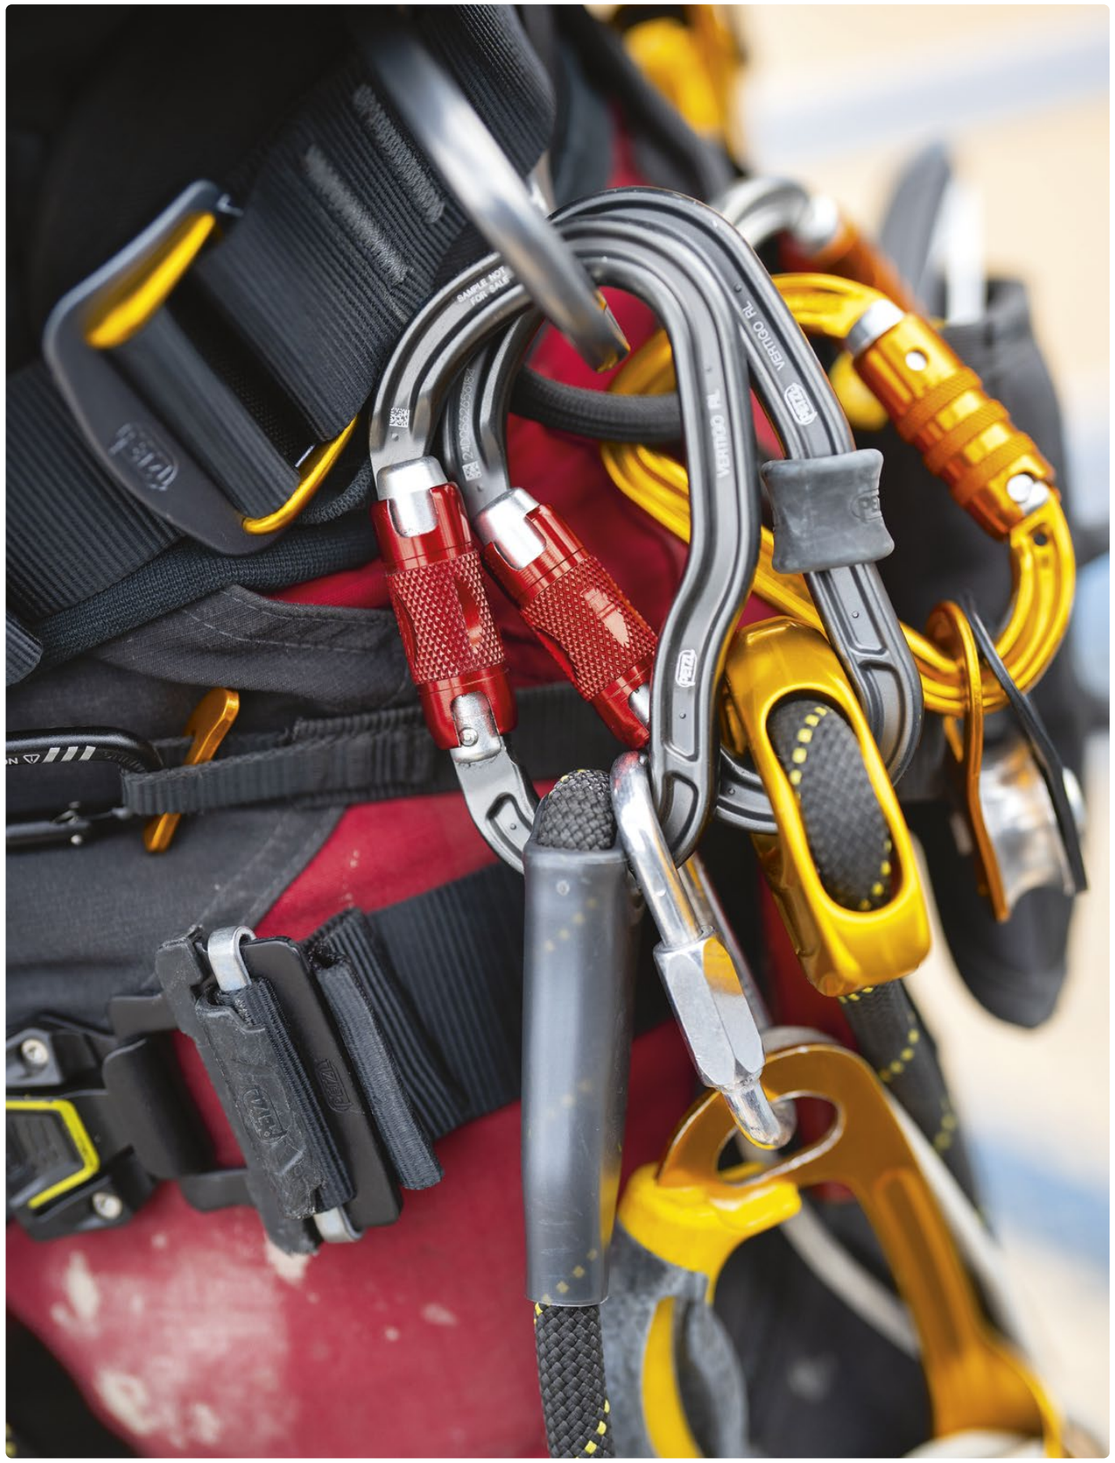


Rope access work on Barrage du Rouchain, France.

© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

Spojky ze slitiny hliníku

Hliníkové spojky určené pro výškové pracovníky.

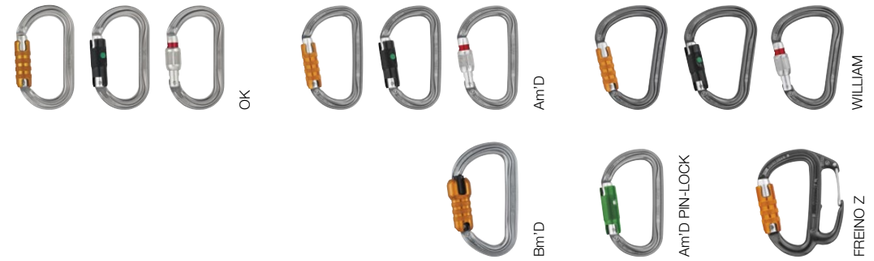

Lehké spojky

Kompaktní hliníkové spojky pro výškové pracovníky, kteří chtějí snížit hmotnost na minimum.



Ocelové spojky

Spojky konstruované do náročných podmínek, primárně používané ke zřizování kotvících bodů a připojování na kovové konstrukce.



Spojky na konci spojovacího prostředku

Spojky určené pro konce spojovacích prostředků.



Vícesměrové polokruhové spojky

Spojky pro uzavírání postroje nebo připojování hrudního blokantu CROLL.



Maticové spojky



Dočasně trvalé spojky

Spojky určené pro dočasné připojení různých prostředků.




Příslušenství

Příslušenství, které udržuje spojky ve správné poloze na pomůckách, nebo na koncích spojovacích prostředků.



SPOJKY A KONEKTORY

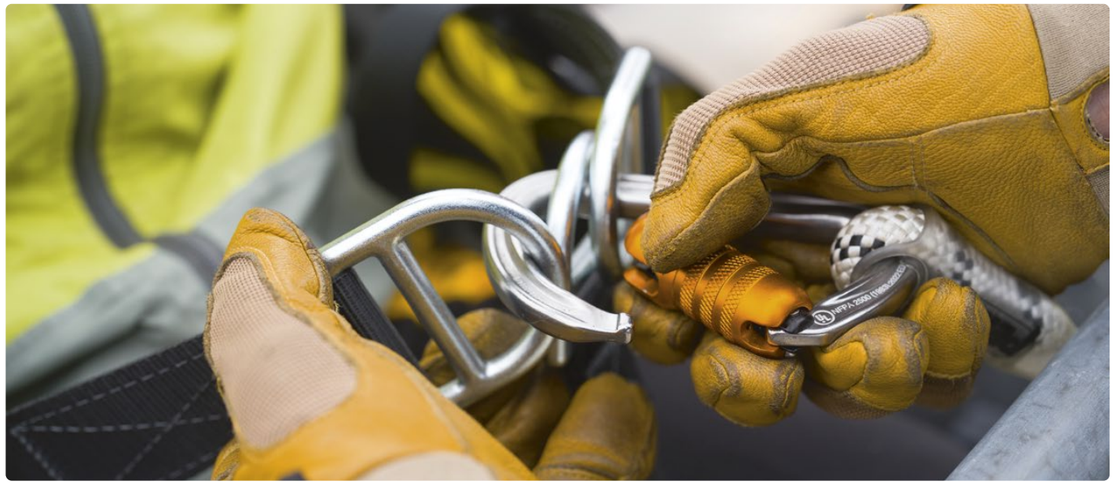

Ski-lift evacuation exercise, Couchevel, France.
© 2026 Petzl Distribution - Vuedici.org - Société des 3 Vallées


• Navrženy pro snadnější manipulaci

- Plynulý vnitřní tvar
Navrženy s hladkým vnitřním povrchem, který pomáhá snižovat riziko zachycení nebo příčného zatížení.


- Optimální poměr pevnosti a hmotnosti
Průřez tvaru H poskytuje optimální poměr pevnosti a hmotnosti.

- Zámek Keylock
Systém Keylock pomáhá zabránit náhodnému zachycení spojky například o kotvící bod nebo lano.


• K dispozici je několik zajišťovacích systémů v závislosti na potřebě a četnosti používání.



Pro velmi časté použití
Automatická dvoustupňová pojistka zámku TWIST-LOCK.




Pro časté použití
Automatická třístupňová pojistka zámku TRIACT-LOCK nebo automatická třístupňová pojistka zámku BALL-LOCK.



Pro občasné použití
SCREW-LOCK šroubovací pojistka zámku.


• Několik tvarů pro různé použití



Symetrické oválné spojky, jako jsou OK, OXAN a OKITO, umožňují optimální zatížení produktů s velkým průřezem (jako jsou kladky, lanové blokanty nebo pohyblivé zachycovače pádu) a lepší rozložení zátěže.



Asymetrické spojky ve tvaru D, jako jsou Am'D, VULCAN nebo Bm'D, pomáhají umístit zátěž na nejpevnější osu. Tento tvar je ideální pro připojení vybavení jako například slaňovacího zařízení nebo polohovacího spojovacího prostředku.



Asymetrický hruškovitý tvar spojky WILLIAM nabízí velkou kapacitu pro připojení více pomůcek a velkou světlost západky pro snazší instalaci.

Spojky ze slitiny hliníku



CAPTIV COMPATIBLE

OK
Lehká oválná spojka
Lehká spojka OK je vyrobena z hliníku. Má oválný tvar, který umožňuje optimální zatížení pomůcek se širokým připojovacím prostorem, například kladky, lanové blokanty, pohyblivé zachycovače pádu. Má hladký vnitřní povrch a systém zámku Keylock pro snadné použití. Vyrábí se se třemi systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo BALL-LOCK, nebo šroubovací SCREW-LOCK. OK je možné používat s dělící příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, aby se snížilo riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



CAPTIV COMPATIBLE

Am'D
Lehká asymetrická spojka
Lehká spojka Am'D je vyrobena z hliníku. Má průřez tvaru písmene D a je zvlášť vhodná k připojení různých prostředků, jako například slaňovací brzda, nebo polohovací spojovací prostředek.
Má hladký vnitřní povrch a systém zámku Keylock pro snadné použití. Am'D se vyrábí se třemi systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo BALL-LOCK, nebo šroubovací SCREW-LOCK. Na Am'D je možné připojit dělící příčku CAPTIV, která udržuje karabinu v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



CAPTIV COMPATIBLE

WILLIAM
Lehká asymetrická hliníková spojka s velkou světlostí
Lehká asymetrická spojka WILLIAM s velkou světlostí je vyrobena z hliníku. Má hruškovitý tvar, který je praktický pro snadné připojení několika pomůcek. Má hladký vnitřní povrch a systém zámku Keylock pro snadné použití. WILLIAM se vyrábí se třemi systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo BALL-LOCK, nebo šroubovací SCREW-LOCK. WILLIAM je možné používat s příčkou CAPTIV, která udržuje karabinu v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



CAPTIV COMPATIBLE

Bm'D
Lehká asymetrická spojka s velkou pevností
Lehká asymetrická spojka Bm'D je vyrobena z hliníku. Má průřez tvaru písmene D a je zvlášť vhodná k připojení různých prostředků, jako například slaňovací brzda, nebo polohovací spojovací prostředek. Má hladký vnitřní povrch a systém zámku Keylock pro snadné použití. Spojka Bm'D má systém automatické pojistky zámku TRIACT-LOCK. Tělo pojistky je zesílené pro větší čelní a boční pevnost západky. Bm'D je možné použít s dělící příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.

SPOJKY A KONEKTORY

Spojky ze slitiny hliníku



Am'D PIN-LOCK

Asymetrická hliníková spojka, která se odjišťuje nástrojem

Am'D PIN-LOCK asymetrická spojka je určena pro použití ve skupinách. Zajišťuje spojení uživatele díky svému tvaru a zajišťovacímu systému PIN-LOCK, který může otevřít pouze odpovědná osoba s odjišťovacím nástrojem. Am'D PIN-LOCK je možné použít s dělící příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, snižuje riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



FREINO Z

Spojka s pojistkou zámku a ostruhou, určená pro slaňovací brzdy

FREINO Z má třecí ostruhu pro přidání nebo kontrolování brzdící síly při slaňování. Snadno se používá a je kompatibilní se samoblokovacími slaňovacími zařízeními I'D S, I'D L, I'D EVAC a RIG. Při jejím otočení nehrozí ztráta slaňovacího zařízení během přepínání z poutka na materiál do předního připojovacího bodu postroje nebo kotvícího bodu. FREINO Z má systém automatické pojistky zámku TRIACT-LOCK.

Lehké spojky



OKITO

Lehká kompaktní oválná spojka

Symetrická, lehká, oválná spojka – OKITO vám přináší kompaktnější řešení pro každodenní použití. Její malá velikost (o 12 % menší než spojka OK) umožňuje snížit objem vybavení, které přenášíte při práci ve výškách. Stejně jako u ostatních spojek z řady usnadňuje manipulaci průřez ve tvaru H, systém zámku Keylock a hladký vnitřní povrch. K dispozici se dvěma pojistkami zámku a ve dvou barvách, takže si určitě najdete tu správnou, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



Sm'D

Ultralehká asymetrická spojka

Kompaktní asymetrická spojka Sm'D, vyrobená z hliníku, je doporučována výškovým pracovníkům pro snížení hmotnosti na minimum. Její tvar písmene D je zvláště vhodný pro připojení pomůcek. Dodává se se dvěma systémy pojistky zámku (automatický systém TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK), nebo bez pojistky zámku.

Ocelové spojky





OXAN

Oválná spojka s vysokou pevností

OXAN je ocelová spojka vysoké pevnosti určená pro použití v obtížném prostředí. Její oválný, symetrický tvar, umožňuje optimální zatížení při zřizování kotvících bodů nebo připojování na kovové konstrukce. Vyrábí se se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK. OXAN TRIACT-LOCK se vyrábí v evropské i mezinárodní verzi. OXAN je možné používat s příčkou CAPTIV, která udržuje karabinu v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.





VULCAN

Asymetrická spojka vysoké pevnosti s velkou kapacitou

VULCAN je ocelová spojka vysoké pevnosti určená pro použití v nehostinném prostředí. Asymetrická spojka s velkou světlostí je ideální pro složené kotvící body. Spojka VULCAN se vyrábí se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK. VULCAN TRIACT-LOCK se vyrábí v evropské i mezinárodní verzi. VULCAN je možné používat s dělící příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, aby se snížilo riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.

Spojky na konci spojovacího prostředku



VERTIGO TWIST-LOCK

Spojka pro postupový spojovací prostředek

VERTIGO TWIST-LOCK je určena pro použití na koncích postupových spojovacích prostředků. Její vynikající úchop a automatický systém pojistky zámku usnadňují manipulaci při míjení postupových kotvících bodů. Velká světlost západky a zámek Keylock umožňují její snadné připojení. VERTIGO TWIST-LOCK je možné použít s dělící příčkou TANGA, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, snižuje riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s nastavovačem lana ADJUST.



EASHOOK OPEN

Spojka s rozebíratelným připojovacím okem pro dvojitý spojovací prostředek a spojovací prostředek pro pracovní polohování

Spojka EASHOOK OPEN je určena pro použití na koncích smyček dvojitého spojovacího prostředku nebo polohovacího spojovacího prostředku. Rozebíratelný připojovací bod umožňuje přímé připojení do spojovacího prostředku. Pokud dojde k poškození lana spojovacího prostředku, je možné karabinu znovu použít. Její vynikající úchop a automatický systém pojistky zámku usnadňují manipulaci při míjení postupových kotvících bodů.



MGO OPEN

Směrová spojka s automatickou pojistkou zámku a velkou světlostí západky, s rozebíratelným připojovacím bodem

MGO OPEN je směrová spojka s automatickou pojistkou zámku s velmi velkou světlostí západky určená pro připojení na kovové konstrukce nebo lana a tyče velkého průměru. Má rozebíratelný připojovací bod, který umožňuje připojení k různým spojovacím prostředkům. Pokud dojde k poškození lana spojovacího prostředku, je možné karabinu znovu použít. MGO OPEN se vyrábí ve dvou verzích: 60 a 110 mm.

Vícesměrové polokruhové spojky



OMNI

Vícesměrová polokruhová spojka

Vícesměrová polokruhová spojka OMNI pro spojení postrojů FALCON ASCENT, NEWTON, a VOLT nebo připojení hrudního lanového blokantu CROLL. Vyrábí se se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK.

Maticové spojky



DELTA

Trojúhelníková ocelová maticová spojka

Při dotažení klíčem se tato maticová rychlospojka stává dočasně-trvalým kotvícím kroužkem.



GO

Oválná ocelová maticová rychlospojka

Při dotažení klíčem se tato maticová rychlospojka stává dočasně-trvalým kotvícím kroužkem.

SPOJKY A KONEKTORY

Dočasně trvalé spojky



RING OPEN

Vícesměrový rozebíratelný kroužek

RING OPEN rozebíratelný kroužek je určen pro dočasně-trvalé připojení vybavení. Kruhový profil zaručuje optimální funkci ve všech směrech. Široké rozevření umožňuje instalaci na lano se zašitým zakončením.

Příslušenství



CAPTIV

Dělící příčka pro spojky (balení po 10)

CAPTIV polohovací příčka zajišťuje zatížení spojky v hlavní podélné ose, snižuje nebezpečí přetočení a udržuje spojení s pomůckou nebo spojovacím prostředkem. CAPTIV je slučitelná s karabinami OK, Am'D, Am'D PIN-LOCK, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D a kladkou ROLLCLIP.



CAPTIV ADJUST

Dělící příčka kombinovaná s nastavovačem lana ADJUST

Dělící příčka CAPTIV ADJUST zajišťuje zatížení spojky v její hlavní podélné ose a udržuje nastavovač lana ADJUST ve správné poloze, aby snížila nebezpečí jeho náhodného uvolnění. Udržuje spojovací prostředek a nastavovač lana pohromadě se spojkou a snižuje nebezpečí jejich ztráty. CAPTIV ADJUST je kompatibilní se spojkami OK, Am'D, Bm'D, a OXAN.

NEW 2027



CAPTIVO ADJUST

Dělící příčka pro spojku VERTIGO TWIST LOCK pro instalaci do nastavovače lana ADJUST.

CAPTIVO ADJUST je dělící příčka speciálně určená pro spojku VERTIGO TWIST-LOCK pro instalaci na nastavovač lana ADJUST. Toto příslušenství pomáhá udržovat spojku a nastavovač lana ve správné poloze a snižují možnost náhodného povolení.

STUART

Polohovací doplněk spojek (balení po 10)

STUART udržuje spojku ve správné poloze a usnadňuje zapínání.
Je kompatibilní s většinou spojek s automatickou pojistkou zámku.



TANGA

Polohovací kroužek spojek (balení po 10)

TANGA kroužek napomáhá udržovat spojku ve správné poloze.



STRING

Příslušenství, které udržuje polohu spojky a chrání popruh smyčky (balení po 10)

STRING napomáhá udržovat spojku ve správné poloze a chrání popruh smyčky proti opotřebení.



Historical building maintenance and repair, Central Park, New York City, New York, USA.
© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org - Spar

SPOJKY A KONEKTORY

	S pojistkou		Označení						Certifikace (1)	Hmot-nost
Spojky ze slitiny hliníku										
OK		TRIACT-LOCK	M33A TL M33A TLN (2)	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN		CE EN 362, EN 12275 class B EAC JSFAD GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M33A BL	23 mm						75 g
		SCREW-LOCK	M33A SL M33A SLN (2)	22 mm						70 g
Am'D		TRIACT-LOCK	M34A TL M34A TLN (2) M34A TLY (3)	24 mm	27 kN	8 kN	7 kN		CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC JSFAD XF 494 GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M34A BL M34A BLY (3)	25 mm						75 g
		SCREW-LOCK	M34A SL M34A SLN (2)	25 mm						70 g
WILLIAM		TRIACT-LOCK	M36A TL M36A TLN (2) M36A TLY (3)	27 mm	27 kN	8 kN	8 kN		CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC JSFAD XF 494 GB/T 23469	90 g
		BALL-LOCK	M36A BL M36A BLY (3)	27 mm						90 g
		SCREW-LOCK	M36A SL M36A SLN (2)	28 mm						85 g
Bm'D		TRIACT-LOCK	M032AA00 M032AA01 (2)	18 mm	32 kN	16 kN	10 kN		CE EN 362 ANSI Z359.12, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC XF 494, GB/T 23469	105 g
Am'D PIN-LOCK		PIN-LOCK	x1 x10	M34A PL M34AB PL	25 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 EAC GB/T 23469	80 g –
FREINO Z		TRIACT-LOCK		M042BA00	18 mm	23 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 NFPA 2500 Technical Use EAC, JSFAD, GB/T 23469	75 g
Lehké spojky										
OKITO NEW 2027		TRIACT-LOCK		M011DA00 (3) M011DA01 (2)	18 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 NFPA 2500 Technical Use type T XF 494, GB/T 23469	66 g
		SCREW-LOCK		M011BA00 (3) M011BA01 (2)	19 mm	22 kN				61 g
Sm'D		TRIACT-LOCK		M39A TL M39A TLN (2)	19 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 type B EAC GB/T 23469	55 g
		SCREW-LOCK		M39A SL M39A SLN (2)	20 mm					45 g
		Bez pojistky		M39A S M39A SN (2)	23 mm				CE EN 12275 type B	40 g
Ocelové spojky										
OXAN		TRIACT-LOCK Evropská verze		M72A TL	22 mm	38 kN	16 kN	15 kN	CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC, JSFAD GB/T 23469, XF 494	195 g
		TRIACT-LOCK Mezinárodní verze		M72A TLA M72A TLN (2)	20 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC, JSFAD, GB/T 23469, XF 494	230 g
		SCREW-LOCK		M72A SL M72A SLN (2)	22 mm				CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC, JSFAD GB/T 23469, XF 494	185 g

	S pojistkou		Označení						Certifikace (1)	Hmot-nost
Ocelové spojky										
VULCAN		TRIACT-LOCK Evropská verze		M073BA00	28 mm	45 kN	16 kN	18 kN	CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC, JSFAD GB/T 23469, XF 494	245 g
		TRIACT-LOCK Mezinárodní verze		M073CA00 M073CA01 (2)	26 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use CSA Z259.12 EAC, JSFAD	265 g
		SCREW-LOCK		M073AA00 M073AA01 (2)	29 mm				CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC, JSFAD GB/T 23469, XF 494	235 g
Spojky na konci spojovacího prostředku										
VERTIGO TWIST-LOCK		TWIST-LOCK		M041AA00	25 mm	25 kN	10 kN	8 kN	CE EN 362 B, EN 12275 class B & K JSFAD GB/T 23469	77 g
EASHOOK OPEN		Automatická		M043AA00 M043AA01 (2)	25 mm	25 kN	–	10 kN	CE EN 362, EN 12275 EAC, JSFAD XF 494, GB/T 23469	160 g
MGO OPEN 60		Automatická		MGOO 60	63 mm	23 kN	–	23 kN	CE EN 362 EAC JSFAD XF 494, GB/T 23469	490 g
MGO OPEN 110		Automatická		M080AA00	110 mm					930 g
Vícesměrové polokruhové spojky										
OMNI		TRIACT-LOCK		M037BA00	21 mm	20 kN	15 kN	7 kN	CE EN 362 B & M, EN 12275 class B JSFAD GB/T 23469	80 g
		SCREW-LOCK		M037AA00						75 g
Maticové spojky										
DELTA		Maticová spojka		P11	12 mm	45 kN	10 kN	–	CE EN 362 type Q, EN 12275	150 g
		Maticová spojka		P11 8, P11 8B, P11 8BN (2)	10 mm	27 kN	10 kN			85/95 g
GO		Maticová spojka		P15	16 mm	25 kN	10 kN		CE EN 362 type Q GB/T 23469	60 g
Dočasně trvalé spojky										
RING OPEN		Rozebíratelný kroužek		P28 M028AA00 (4)	11 mm	23 kN	23 kN	–	CE EN 362	70 g
Příslušenství										
CAPTIV		–	x1	M093BA00	–				–	10 g
			x10	M093AA00						–
CAPTIV ADJUST		–		M095AA00	–				–	10 g
CAPTIVO ADJUST NEW 2027		–		M041BA00	–				–	5 g
STUART		–		M096AA00	–				–	10 g
TANGA		–		M92000	–				–	5 g
STRING		–	M	M090BA00	–				–	3 g
			XL	M090AA01						10 g

(1) Více informací v návodu k používání,(2) Černá, (3) Zlatá, (4) Tmavě šedá.

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

Kotvící prostředky spojují zajišťovací systém se strukturou, nebo terénem. Jako doplněk standardních kotvících prostředků nabízí Petzl zajišťovací vedení specifické pro horizontální postup a kompletní sadu příslušenství.



PETZL.COM

Bridge inspection Red Cliff Bridge, Colorado, USA.
© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

Kotvící prostředky a plakety do skály a betonu

Prostředky, které umožňují zřízení dočasných, nebo trvalých kotvících bodů.


COEUR BOLT STEEL


COEUR BOLT STAINLESS


COEUR PULSE 12 mm


COEUR STEEL


COEUR STAINLESS


COLLINOX


BAT'INOX

Kotvící smyčky a popruhy

Smyčky a popruhy určené k instalaci dočasných kotvících bodů.


ANNEAU


ST'ANNEAU


PUR'ANNEAU

CONNEXION FIXE

CONNEXION VARIO


WIRE STROP

Nastavitelné kotvící prostředky



Repair

GRILLON

NEW 2027


PROGRESS ADJUST-I

Dočasné horizontální zajišťovací vedení

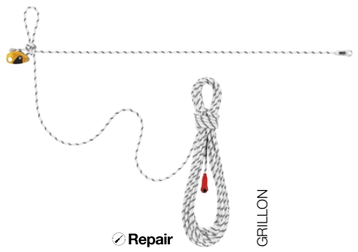
Repair

GRILLON

Chrániče kambia pro arboristiku


Repair

EJECT


Repair

NAJA


TREESBEE

Kotvící deska


PAW


RING


RING OPEN

Otočný závěs


MICRO SWIVEL


SWIVEL OPEN


SWIVEL

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

Kotvící prostředky a plakety do skály a betonu




COEUR BOLT STEEL/STAINLESS

Skládají se z plakety COEUR, matice a nýtu (balení po 20)


Různé druhy oceli pro různá prostředí
Kotvící prostředky Petzl (plakety a nýty) používají různé druhy ocelí, aby je bylo možné volit vzhledem k prostředí, ve kterém budou použity.
- Standardní ocel, určená pro vnitřní použití nebo dočasné instalace: **COEUR BOLT STEEL**
- 316L vysoce kvalitní nerezová ocel, určená pro venkovní použití: **COEUR BOLT STAINLESS**

Plakety (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS) a nýty (BOLT STEEL, BOLT STAINLESS) jsou dostupné i jednotlivě (balení po 20).




COEUR PULSE 12 mm

Vyjímatelný expanzní nýt se zajišťovací funkcí
COEUR PULSE 12 mm je vyjímatelný expanzní nýt z vysoce kvalitní nerezové oceli, který lze velmi jednoduše a rychle nainstalovat a zase vyjmout pro opětovné použití, bez potřeby použít nářadí. Zajišťovací funkce snižuje riziko náhodného vypadnutí. Plaketa COEUR po instalování rotuje a při bočním zatížení během používání, umožní tak lepší vyvážení systému.



Nýt je možné velmi jednoduše a rychle instalovat a vyjmout pro další použití, bez použití nástrojů.



Manuální šroubovací zajišťovací funkce snižuje riziko náhodného vypadnutí.



COLLINOX

Kovaná lepená skoba z nerezové oceli (balení po 10)



AMPOULE COLLINOX

Pryskyřicové lepidlo pro skoby COLLINOX (balení po 10)



BAT'INOX

Kovaná lepená skoba z nerezové oceli (balení po 10)



AMPOULE BAT'INOX


Pryskyřicové lepidlo pro skoby BAT'INOX (balení po 10)

Kotvící smyčky a popruhy



ANNEAU

Šitá kotvící smyčka
Šitá popruhová smyčka ANNEAU je dostupná ve čtyřech délkách, barevné odlišení délek pro snazší identifikaci.



ST'ANNEAU

Lehká šitá popruhová smyčka
ST'ANNEAU je lehčí alternativa ke klasickým smyčkám, dodává se ve třech délkách barevně odlišených pro snazší identifikaci.



PUR'ANNEAU

Ultralehká šitá popruhová smyčka
PUR'ANNEAU je velmi lehká smyčka s výjimečnou odolností díky konstrukci z vysoce pevnostního polyetylenu. Je zvláště poddajná pro snadnou manipulaci. Dodává se ve třech délkách, barevné odlišení délek pro snazší identifikaci.



CONNEXION FIXE

Kotvící popruh
CONNEXION FIXE je odolný kotvící popruh se dvěma kovanými ocelovými připojovacími body. Umožňuje několik způsobů vytvoření kotvícího bodu: přímo nebo kolem struktury. Dodává se ve třech délkách (100, 150 a 200 cm).

CONNEXION VARIO

Nastavitelný kotvící popruh
CONNEXION VARIO je odolný a nastavitelný kotvící popruh se dvěma kovanými ocelovými připojovacími body. Umožňuje několik způsobů vytvoření kotvícího bodu: přímo nebo kolem struktury. Délka popruhu se dá nastavit pomocí přezky. Přesahující popruh zůstává založen v systému. Dodává se ve dvou délkách (30 až 200 cm a 200 až 400 cm).



WIRE STROP

Kotvící popruh
WIRE STROP je kotvící smyčka vyrobená z lana z pozinkované oceli o průměru 6,5 mm, se dvěma zakončeními různých velikostí. Umožňuje několik způsobů vytvoření kotvícího bodu: přímo nebo kolem struktury. Plastový kryt udržuje karabiny ve správné poloze a usnadňují připojování. Vyrábí se v pěti délkách (50, 100, 150, 200, a 300 cm).

Nastavitelné kotvící prostředky



GRILLON kotvící zařízení

Rychle nastavitelné kotvící zařízení
Nastavitelné kotvící zařízení GRILLON lze použít pro rychlou instalaci fixní kotvící bod. Délka lana potřebného k instalaci se snadno nastaví pomocí integrovaného samosvorného zařízení. Odnímatelný ochranný plášť umožňuje hladší klouzání lana a zároveň chrání lano před abrazivními povrchy. Dodává se ve čtyřech délkách.




PROGRESS ADJUST-I kotvící zařízení

Lehké, rychle nastavitelné kotvící zařízení
PROGRESS ADJUST-I lehké nastavitelné kotvící zařízení je možné použít k rychlému zřízení pevného kotvícího bodu. Díky ergonomickému tvaru a nastavovači lana ADJUST je nastavení požadované délky snadné. Odnímatelný ochranný plášť umožňuje hladší klouzání lana. Dodává se ve dvou délkách (2 a 3 m).

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

Dočasné zajišťovací vedení



GRILLON zajišťovací vedení

Dočasné horizontální zajišťovací vedení

GRILLON umožňuje rychlou instalaci horizontálního zajišťovacího vedení, když je potřeba pokrýt velkou pracovní plochu. Délka lana potřebného k instalaci mezi kotvícími body se snadno nastaví pomocí integrovaného samosvorného zařízení. Dodává se ve čtyřech délkách pro různé pracovní situace.


Chrániče kambia pro arboristiku



EJECT

Nastavitelný chránič kambia pro arboristiku, který se jednoduše stahuje ze země a má integrovanou kladku

EJECT je určen pro arboristiku a umožňuje instalaci pracovního lana v koruně stromu, dokonce i v úzkých vidlicích, bez poškození stromu. Nabízí více možností použití, na jedné nebo dvou větvích, a má nastavovač, který umožňuje přesné nastavení délky popruhu chrániče kambia. Výstup po laně a pohyb v koruně stromu jsou optimalizovány pomocí kladky s velmi vysokou účinností, která usnadňuje průchod lana kotvícím bodem. Pomocí přiložené stahovací kuličky se celý systém jednoduše stáhne na zem.



Systém umožňuje více možností instalace na větvi: omotání nebo provlečení.



Nastavovačem popruhu se přesně nastaví potřebná délka.



NAJA

Chránič kambia pro arboristiku, který se snadno stahuje ze země, s integrovanou kladkou a popruhem s několika polohami nastavení délky

NAJA je určen pro arboristiku a umožňuje instalaci pracovního lana bez poškození stromu. Popruh má čtyři různé polohy nastavení délky popruhu, aby se přizpůsobil různým průměrům větví. Výstup po laně a pohyb v koruně stromu jsou optimalizovány pomocí kladky s vysokou účinností, která usnadňuje průchod lana kotvícím bodem. Pomocí přiložené stahovací kuličky se celý systém jednoduše stáhne na zem.



TREESBEE®

Kotvící smyčka pro arboristiku, určená pro lana se zapletenými koncovými oky

TREESBEE kotvící popruh se používá, aby zlepšil klouzání lana kotvícím bodem a zároveň chrání strom před oděrem. Je určen pro lana se speciálním zakončením (zapletení prochází malým kroužkem). Galvanizovaný ocelový kroužek nabízí velkou odolnost.

Kotvící deska



PAW

Kotvící deska

Vyrábí se ve třech velikostech, PAW kotvící deska je určená pro organizování pracovního stanoviště a budování složených kotvících systémů. Celý systém umožňuje přímé připojení lan a smyček do otvorů bez použití karabin. Je vyrobena z kovaného hliníku a nabízí vynikající poměr hmotnosti a pevnosti.



RING

Spojovací kroužek

Spojovací kroužek RING se dodává ve třech velikostech a je možné ho použít na složené kotvící body, nebo může být připojen přímo na připojovací most postrojů SEQUOIA a SEQUOIA PLUS pro zlepšení boční pohyblivosti uživatele.



RING OPEN

Vícesměrový rozebíratelný kroužek

RING OPEN rozebíratelný kroužek je určen pro dočasně-trvalé připojení vybavení. Kruhový profil zaručuje optimální funkci ve všech směrech. Široké rozevření umožňuje instalaci na lano se zašitým zakončením.

Otočný závěs



MICRO SWIVEL

Kompaktní rozebíratelný otočný závěs

Kompaktní rozebíratelný MICRO SWIVEL je určen pro připojení ke karabině s pojistkou zámku. Pomáhá zamezit kroucení smyček spojovacích prostředků a umožňuje správnou polohu pomůcek. Jeho konstrukce bez ložiska umožňuje volné otáčení bez zatížení a při zatížení se zastaví, aby vybavení zůstalo ve stálé poloze.



SWIVEL OPEN

Rozebíratelný otočný závěs se zapouzdřenými kuličkovými ložisky

Rozebíratelný otočný závěs SWIVEL OPEN má velkou světlost otevření a může být připojen k široké škále pomůcek (např. kladky, smyčky). Snižuje velikost a hmotnost komponentů systému a řeší problém kroucení lan a smyček. Zapouzdřená kuličková ložiska poskytují vynikající účinnost a spolehlivost.



SWIVEL

Otočný závěs na kuličkovém ložisku

Vyrábí se ve dvou velikostech, SWIVEL kroucení lana, když se začne břemeno otáčet. Zapouzdřená kuličková ložiska poskytují vynikající účinnost a spolehlivost.

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

		Certifikace (1)	Průměry	Pevnost ve střihu v betonu 50 MPa	Pevnost v tahu v betonu 50 MPa	Hmotnost
Kotvící prostředky a plakety do skály a betonu						
COEUR BOLT STEEL	P36BA 10	EN 959	10 mm	23 kN	15 kN	110 g
	P36BA 12		12 mm	25 kN	18 kN	135 g
COEUR BOLT STAINLESS	P36BS 10	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	110 g
	P36BS 12		12 mm		18 kN	135 g
COEUR PULSE 12 mm	G037BA00	CE EN 795 B, EN 959 TS 16415 GB 30862	12 mm	25 kN	20 kN	140 g
COEUR STEEL	P36AA 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	–	–	65 g
	P36AA 12		12 mm			60 g
COEUR STAINLESS	P36AS 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	–	–	65 g
	P36AS 12		12 mm			60 g
COLLINOX	G100AA00	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	95 g
AMPOULE COLLINOX	G101AA00	–	–	–	–	14 g
BAT'INOX	G102AA00	EN 959	14 mm	25 kN	15 kN	250 g
AMPOULE BAT'INOX	G103AA00	–	–	–	–	20 g

		Certifikace (1)	Délky	Mez pevnosti	Hmotnost
Kotvící smyčky a popruhy					
ANNEAU	C40A 60 C40 60N (2)	CE EN 566 CE EN 795 B EAC GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	60 g
	C40A 80 C40 80N (2)		80 cm		80 g
	C40A 120 C40120 N (2)		120 cm		100 g
	C40A 150		150 cm		135 g
ST'ANNEAU	C07 24	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	24 cm	22 kN	10 g
	C07 60		60 cm		20 g
	C07 120		120 cm		40 g
PUR'ANNEAU	G006AA00	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	18 g
	G006AA01		120 cm		32 g
	G006AA02		180 cm		48 g
CONNEXION FIXE	G010AA00	CE EN 795 B NFPA 2500 General Use ANSI Z359.18 CSA Z259.15-17 GB 30862 XF 494	100 cm	25 kN	355 g
	G010AA01		150 cm		415 g
	G010AA02		200 cm		475 g
CONNEXION VARIO	G011AA00		30 - 200 cm	25 kN	810 g
	G011AA01		200 - 400 cm		950 g
WIRE STROP	G200AA00	CE EN 795 B CE EN 354 TS 16415 NFPA 2500 Technical Use ANSI Z359.18 GB 30862 XF 494	50 cm	23 kN	220 g
	G200AA01		100 cm		320 g
	G200AA02		150 cm		420 g
	G200AA03		200 cm		520 g
	G200AA04		300 cm		720 g

		Certifikace (1)	Délky	Mez pevnosti	Hmotnost
Nastavitelné kotvící prostředky					
GRILLON Kotvící zařízení ✓ Repair	L052AA00	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	–	480 g
	L052AA01		3 m	–	560 g
	L052AA02		4 m	–	640 g
	L052AA03		5 m	–	720 g
	L052AA04		10 m	–	1075 g
	L052AA05		15 m	–	1475 g
	L052AA06		20 m	–	1875 g
PROGRESS ADJUST-I Kotvící zařízení ✓ Repair NEW2027	L044BB01	CE EN 795 B	2 m	–	280 g
	L044BB02		3 m	–	350 g
Dočasné zajišťovací vedení					
GRILLON Zajišťovací vedení	L052AA00	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	–	480 g
	L052AA01		3 m	–	560 g
	L052AA02		4 m	–	640 g
	L052AA03		5 m	–	720 g
	L052AA04		10 m	–	1075 g
	L052AA05		15 m	–	1475 g
	L052AA06		20 m	–	1875 g
Chrániče kambia pro arboristiku					
EJECT ✓ Repair	G001AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415, EAC	150 cm	25 kN	490 g
NAJA ✓ Repair	G004AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415	150 cm	25 kN	400 g
TREESBEE	G040AA00	CE EN 795 B TS 16415, EAC	90 cm	23 kN	420 g
	G040AA01		110 cm		440 g
Kotvící deska					
PAW S	G063AA00 G063AA01 (2)	CE NFPA 2500 General Use	–	36 kN	60 g
PAW M	G063BA00 G063BA01 (2)			45 kN	180 g
PAW L	G063CA00 G063CA01 (2)			50 kN	350 g
RING S	C04620	CE	–	23 kN	40 g
RING M	C046AA00				55 g
RING L	C04630				70 g
RING OPEN	P28 (žlutá)	CE EN 362	–	23 kN	70 g
	M028AA00 (šedá)				
Otočný závěs					
MICRO SWIVEL	P58 XSO	CE, EAC	–	23 kN	75 g
SWIVEL OPEN	P58 SO	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	–	23 kN	130 g
SWIVEL S	P58 S	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	–	23 kN	95 g
SWIVEL L	P58 L	CE NFPA 2500 General Use EAC	–	36 kN	150 g

(1) Více informací v návodu k používání,(2) Černý.

BLOKANTY

Lanové blokanty Petzl se primárně používají pro výstupy po laně a při sestavování kladkostrojů.



Tree surgeons at work, Woodland, CA, USA.
© 2026 Petzl Distribution - Marc Daviet - Savatree - Arboristbytrade

Výstupové blokanty
Lanové blokanty se zatěžovaným rámem se snadno instalují na lano a jsou speciálně navrženy pro výstupy po laně.


ASCENSION


CROLL S

CROLL L

Nožní smyčky a nožní výstupové blokanty
Nožní smyčky a výstupové blokanty jsou navrženy pro použití ve spojení s lanovými výstupovými blokanty.


FOOTAPE


FOOTCORD


LOOPING


PANTIN CLICK

Výstupové blokanty pro kladkostroje
Výstupové blokanty navržené pro použití v kladkostrojích jako jednosměrný blokant při vytahování.


RESCUCENDER


BASIC

Záložní výstupové blokanty
Výstupový blokant pro občasné použití při lanovém výstupu a v kladkostrojích.


TIBLOC

Výstupové blokanty pro arboristiku a příslušenství
Výstupové blokanty a příslušenství speciálně určené pro výstupy po laně v arboristice.


ASCENTREE


Kit KNEE ASCENT


KNEE GRAB

BLOKANTY

Výstupové blokanty



ASCENSION
pro levou ruku



ASCENSION
pro pravou ruku

ASCENSION

Ruční blokant pro výstupy po laně

Ruční výstupový blokant ASCENSION je určen pro výstupy a je opatřen tvarovanou rukojetí a ergonomickou horní částí, pro pohodlné a účinné uchopení jednou nebo dvěma rukama. Ruční lanový blokant ASCENSION má rozšířený dolní otvor pro snadné připojení dvou karabin pro spojovací prostředek a stupačku.



Tvarované rukojeti z dual-density plastu mají plošku pro ukazováček a širokou opěrnou plochu zabraňující sklouznutí dlaně. Ergonomická horní část maximalizuje účinnost při použití obou rukou.



Bezpečnostní západka ručního blokantu umožňuje instalaci nebo vyjmutí kdekoliv na laně jednou rukou. Snadno se používá, dokonce i v rukavicích.



CROLL S



CROLL M

CROLL®

Hrudní blokant

CROLL je určený pro lanové výstupy a snadno se používá díky systému otevírání, který je integrovaný do blokantu a nemůže se náhodně zachytit. Připojovací otvory zabezpečují účinnou polohu pro výstup. Vyrábí se ve dvou verzích pro různé průměry lan.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Nožní smyčky a nožní výstupové blokanty



FOOTAPE

Nastavitelná popruhová stupačka

Nastavitelná stupačka FOOTAPE se používá s blokanty ASCENSION nebo BASIC pro výstupy po laně. Výškově nastavitelný elastický pásek udržuje obuv ve smyčce, podle typu.

FOOTCORD

Nastavitelná šňůrová stupačka

Nastavitelná stupačka FOOTCORD se používá s blokanty ASCENSION nebo BASIC pro výstupy po laně. Konstrukce z vysoce pevnostního polyetylenu zvyšuje její trvanlivost. Výškově nastavitelný elastický pásek udržuje obuv ve smyčce, podle typu.

LOOPING

Čtyřstupňový žebřík

LOOPING se připojuje na lanový blokant ASCENSION při výstupech po laně, nebo přímo do kotvících bodů při překonávání převisů a stropů.



PANTIN CLICK
pro levou nohu



PANTIN CLICK
pro pravou nohu

PANTIN® CLICK

Nožní blokant s ráčnovým nastavitelným systémem

Nožní blokant PANTIN CLICK je navržený pro účinnější a méně namáhavé výstupy po laně. Používá se společně s lanovými blokanty CROLL, ASCENSION nebo ASCENTREE. Díky ráčnovému nastavovacímu systému se snadno, rychle a přesně nastaví pro optimální posez na noze. Je opatřený vačkou, která usnadňuje instalaci na lano a při výstupu udržuje lano v blokantu. PANTIN CLICK se vyrábí ve verzi pro pravou a levou nohu.



Velmi rychle a snadno se nastavuje a povoluje pomocí ráčnového systému přezky.



PANTIN CLICK je vybaven ráčnovou přezkou a žebříkovým popruhem, který umožňuje přesné nastavení a optimální nasazení po celý pracovní den.

Výstupové blokanty pro kladkostroje



RESCUCENDER

Otevíratelný blokant s přímo zatěžovanou vačkou

RESCUCENDER je jednoduchý k použití a ergonomický, je otevíratelný a určený pro použití v kladkostrojích jako napínací, nebo vytahovací blokant.



BASIC

Kompaktní víceúčelový blokant

Lanový blokant BASIC je velmi kompaktní a snadno se uchopuje. Velký dolní otvor umožní snadné připojení karabin spojovacího prostředku i stupačky.

BLOKANTY

Záložní výstupové blokanty



TIBLOC

Záložní výstupové blokanty

Extrémně kompaktní a lehký, TIBLOC je záložní lanový blokant pro výstupy po laně nebo sestavování kladkostrojů.

Výstupové blokanty pro arboristiku a příslušenství



ASCENTREE

Dvouruční výstupový blokant pro arboristiku

Ruční lanový blokant určený pro výstupy po dvoulanové výstupy, ASCENTREE má ergonomické rukojeti umožňující pohodlný a výkonný úchop při záběru. Prvek západky/vačky je zcela integrovaný, aby nedocházelo k nedobrovolnému zachycení.



Sada KNEE ASCENT

Kompletní sada pro výstupy po laně za použití techniky SRS, kterou je možné integrovat na arboristické postroje

Kompletní sada KNEE ASCENT usnadňuje výstup po laně za použití techniky SRS. Skládá se z trubičky, elastického pásku, lanového blokantu a stupačky, integruje se do vašeho postroje SEQUOIA.

KNEE GRAB

Kolenní blokant pro výstupy za použití technik SRS

KNEE GRAB usnadňuje výstup po laně za použití techniky SRS. Používá se společně s postrojem SEQUOIA PLUS nebo jinými postroji s kompatibilním připojovacím systémem.



Tree trimming in Shobara City, Hiroshima prefecture, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Green Maintenance

			Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Hmotnost
Výstupové blokanty					
ASCENSION		B17ALA (levý, černo/žlutý) B17ALN (levý, černý) B17ARA (pravý, černo/žlutý) B17ARN (pravý, černý)	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 až 13 mm	165 g
CROLL	 S	B16BAA	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 až 11 mm	85 g
	 L	B016AA00		8 až 13 mm	140 g
Nožní smyčky a nožní výstupové blokanty					
FOOTAPE		C47A	–	–	65 g
FOOTCORD		C48A	–	–	40 g
LOOPING		C25	–	–	145 g
PANTIN CLICK		B002BA00 (pro levou nohu) B002AA00 (pro pravou nohu)	PANTIN není OOPP	7 až 13 mm	120 g
Výstupové blokanty pro kladkostroje					
RESCUCENDER		B50A	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	9 až 13 mm	260 g
BASIC		B18BAA	CE EN 567, EN 12841 type B EAC XF 494	8 až 11 mm	85 g
Záložní výstupové blokanty					
TIBLOC		B01BN	CE EN 567 EAC XF 494	8 až 11 mm	35 g
Výstupové blokanty pro arboristiku a příslušenství					
ASCENTREE		B19AAA	CE	10 až 13 mm	330 g
Sada KNEE ASCENT		B022AA00	–	7 až 13 mm	190 g
KNEE GRAB		B022BA00	–	7 až 13 mm	110 g

(1) Více informací v návodu k používání.

KLADKY A KLADKY S BLOKANTEM

Kladky se používají pro zvedání vybavení a pro systémy kladkostrojů při záchraně.
Některé lze kombinovat s lanovými blokanty pro manévrování; některé umožňují pohyb po laně.



Bridge inspection Red Cliff Bridge, Colorado, USA.
© 2024 Petzl Distribution - Lafouche

Jednoduché kladky
Univerzální a lehké kladky.


FIXE



MOBILE


RESCUE S


RESCUE M

Kladky s otočným závěsem
Vysoce účinné kladky mají integrovaný otočný závěs, díky kterému jsou při instalaci lana chráněny proti pádu.


SPIN S1


SPIN S1 OPEN


SPIN L1


SPIN L1D


SPIN L2

Prusikové kladky
Vysoce výkonné kladky určené pro použití s prusíkovými uzly k sestavení lehkých vytahovacích systémů. Tvar bočnic umožňuje uvolnění prusíku v případě, že se zastaví o kladku.


MINDER S1


MINDER S2


MINDER L1


MINDER L2

Karabinové kladky
Karabinové kladky s vysokou účinností.


ROLLCLIP A


ROLLCLIP Z

Kladky s integrovaným blokantem
Kladky s integrovaným blokantem lze použít jako náhradu za tradiční vytahovací systémy sestavené z kladky a lanového blokantu.


MINI TRAXION


PRO TRAXION

Kladky a vytahovací systémy
Systémy a kladky určené pro sestavení kladkostrojů 4:1.


JAG SYSTEM


JAG TRAXION


JAG


TWIN RELEASE

Transportní kladky
Kladky určené pro pohyb po vodorovných lanech.


TANDEM
TANDEM SPEED


REEVE


KOOTENAY

Kladky pro evakuaci z lanových drah
Kladka určená pro pohyb a evakuaci po ocelových lanech mechanických lanovek.

NEW 2027


ROLLCAB

KLADKY A KLADKY S BLOKANTEM

Jednoduché kladky



FIXE
Kompaktní univerzální kladka s pevnými bočnicemi
FIXE je kompaktní, univerzální kladka, určená pro sestavování kladkostrojů a přesměrování břemen. Pevné bočnice umožní rychlou instalaci lana a snadné sestavení kladkostroje.



MOBILE
Univerzální a ultra kompaktní kladka
MOBILE je lehká, kompaktní, univerzální kladka, určená pro sestavování kladkostrojů a přesměrování břemen. Otočné bočnice umožní snadné sestavení.



RESCUE S
Lehká a ultra kompaktní kladka s vysokou účinností
Kladka RESCUE S je navržena pro profesionální výškové pracovníky a pro sestavování záchranných systémů. Ultra kompaktní, lehká a s vysokou účinností, je určena pro manipulaci se středně těžkými břemeny.



RESCUE M
Kladka velké pevnosti a velmi vysoké účinnosti
Kladka RESCUE M je navržena pro záchranáře a profesionální výškové pracovníky. Má velkou pevnost a velmi vysokou účinnost, je určena pro intenzivní používání a manipulaci s těžkými břemeny.

Kladky s otočným závěsem



SPIN S1
Jednoduchá kompaktní kladka vysoké účinnosti s otočným závěsem
Kladku SPIN S1 lze otevřít i když je připojena do kotvícího bodu, je určena pro co nejjednodušší zřizování kladkostrojů nebo přesměrování a napínání traverzů. Je kompaktní, snižuje hmotnost a objem, což je obzvláště přínosné u technické záchrany. Kotouč uložený na zapouzdřených kuličkových ložiskách poskytuje vynikající účinnost. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



SPIN S1 OPEN
Kompaktní jednoduchá kladka s rozebíratelným otočným závěsem s vysokou účinností
Kladka SPIN S1 OPEN, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování kladkostrojů, přesměrování zátěže, nebo napínání přelanění. Je kompaktní, snižuje hmotnost a objem, což je obzvláště přínosné u technické záchrany. Kotouč uložený na zapouzdřených kuličkových ložiskách poskytuje vynikající účinnost. Otočný závěs umožňuje manipulaci, kladku je možné orientovat i pod zatížením. Odnímatelná rozpěrka na otočném závěsu kladky umožňuje kompatibilitu kladky s širokou škálou produktů (trojnožka, kladka REEVE, kotvící deska PAW, a další) a snižuje objemnost celého systému.



SPIN L1
Jednoduchá kladka s otočným závěsem vysoké účinnosti
Kladka SPIN L1, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování kladkostrojů, nebo pro přesměrování zátěže a napínání přelanění. Kotouč velkého průměru uložený na kuličkových ložiskách zaručuje vysokou účinnost. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



SPIN L1D
Jednoduchá kladka vysoké účinnosti s jednostrannou rotací kotouče a otočným závěsem
Kladka SPIN L1D, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování přesměrování těžkých břemen. Fazetový kotouč se otáčí pouze jedním směrem, čímž zvyšuje účinnost vytahování a díky fazetám zvyšuje tření a ulehčuje spouštění. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



SPIN L2
Dvojitá kladka s otočným závěsem vysoké účinnosti
Kladka SPIN L2, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování kladkostrojů, nebo při napínání přelanění. Dva paralelně uložené kotouče a pomocný připojovací bod umožňují použít kladku k sestavení různých typů složitých kladkostrojů. Kotouč velkého průměru uložený na kuličkových ložiskách zaručuje vynikající účinnost. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.

Prusikové kladky



MINDER S1
Lehká, vysoce účinná prusíková kladka
Kladka MINDER S1 je navržena pro profesionální výškové pracovníky a pro sestavování záchranných systémů. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Je lehká a kompaktní, zajišťuje dobrou účinnost pro manipulaci se středně těžkými břemeny.



MINDER S2
Lehká, vysoce účinná dvojitá prusíková kladka
Kladka MINDER S2 je navržena pro profesionální záchranáře. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Se dvěma uloženými kotouči a pomocným připojovacím bodem je kladka určená pro sestavování složitých kladkostrojů. Je lehká a kompaktní, zajišťuje dobrou účinnost pro manipulaci se středně těžkými břemeny.



MINDER L1
Prusíková kladka velké pevnosti a vysoké účinnosti
Kladka MINDER L1 je navržena pro profesionální záchranáře. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Má velkou pevnost a velmi vysokou účinnost, je určena pro intenzivní používání a manipulaci s těžkými břemeny.



MINDER L2
Dvojitá prusíková kladka velké pevnosti a vysoké účinnosti
Kladka MINDER L2 je navržena pro profesionální záchranáře. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Se dvěma uloženými kotouči a pomocným připojovacím bodem je kladka určená pro sestavování složitých kladkostrojů. Má velkou pevnost a velmi vysokou účinnost, je určena pro intenzivní používání a manipulaci s těžkými břemeny.

KLADKY A KLADKY S BLOKANTEM

Karabinové kladky



CAPTIV COMPATIBLE

ROLLCLIP A

Karabinová kladka umožňující instalaci lana i když je kladka připojena do kotvícího bodu

ROLLCLIP A je karabinová kladka se západkou otevírající se na straně kladky umožňuje instalaci lana i když je karabina připojena v kotvícím bodě. Dodává se se systémem automatické pojistky zámku TRIACT-LOCK, nebo bez pojistky zámku. ROLLCLIP A je možné použít s dělící příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, snižuje riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



ROLLCLIP Z

Karabinová kladka umožňující instalaci do kotvících bodů a na pomůcky

ROLLCLIP Z je karabinová kladka se západkou otevíratelnou na opačné straně kladky pro instalaci na další pomůcky. Vyrábí se se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK.


Kladky s integrovaným blokantem



MINI TRAXION

Kompaktní kladka s blokantem, s vysokou účinností a odolností proti ztrátě upuštěním

Kladku MINI TRAXION je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro sestavování kladkostrojů. Díky kotouči středního průměru a vysoké účinnosti je zvláště vhodná pro zvedání středně těžkých břemen. Je kompaktní, snižuje hmotnost a objem, což je obzvláště přínosné při technické záchraně a lanovém přístupu.



Třístupňové otevírání pohyblivé bočnice je rychlé a snadné, dokonce i v rukavicích.



Lano je možné instalovat do kladky MINI TRAXION, i když připojená do kotvícího bodu.



PRO TRAXION

Kladka s blokantem a otočným závěsem, s vysokou účinností a odolností proti ztrátě upuštěním

Kladku PRO TRAXION je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro sestavování kladkostrojů. Díky kotouči o velkém průměru, uloženém na zapouzdřených kuličkových ložiscích, s velkou účinnosti, je zvláště vhodná pro zvedání těžkých břemen. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.

Kladky a vytahovací systémy



JAG SYSTEM

Kompletovaný kladkostroj

Vytahovací sada JAG SYSTEM pro nadzvednutí, vytvoření uvolnitelného kotvícího bodu, nebo napnutí systému díky mechanickému převodu kladkostroje 4:1 (kotouče na zapouzdřených kuličkových ložiskách). Stažená sada je velmi kompaktní a umožňuje použití i v případě, že vzdálenost ke kotvícímu bodu je velmi malá. Kompletovaný kladkostroj JAG SYSTEM se rychle a jednoduše roztáhne: je připraven k použití díky pružnému obalu, který zamezuje nebezpečí zamotání. Vytahovací konec je barevně označený pro okamžitou identifikaci. Vyrábí se ve třech délkách: 1, 2 a 5 metrů.



JAG TRAXION

Vysoce účinná dvojitá kladka s blokantem

Dvojitá kladka s blokantem JAG TRAXION je určená pro použití s dvojitou kladkou JAG k sestavení kladkostroje 4:1. Kotouče se zapouzdřenými kuličkovými ložisky pro vysokou účinnost.



JAG

Dvojitá kladka s vysokou účinností

Dvojitá kladka JAG určená pro použití s dvojitou kladkou s blokantem JAG TRAXION k sestavení kladkostroje 4:1. Kotouče se zapouzdřenými kuličkovými ložisky pro vysokou účinnost.



TWIN RELEASE

Uvolnitelná dvojitá kladka s blokantem pro kladkostroje

TWIN RELEASE je určená k sestavování kladkostrojů 4:1 pro práce ve stísněných prostorách nebo pro technickou záchranu. Vačku lze uvolnit pomocí ergonomické rukojeti. Při spouštění těžkých břemen zajišťuje brzda integrovaná v pohyblivé bočnici a fazetová kladka s jednosměrným otáčením dodatečné brzdění a lepší kontrolu spouštění. Dva kotouče nabízí vynikající účinnost vytahování. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.

Transportní kladky



TANDEM® / TANDEM® SPEED

Dvojitá kladka pro přelanění Tyrolským traverzem

Dvojitá kladka určená pro sestavení přelanění Tyrolským traverzem na laně, která má hliníkové nebo ocelové kotouče na samomazných kluzných nebo zapouzdřených kuličkových ložiskách. Pojme až tři karabiny, což umožňuje flexibilnější použití.



REEVE

Nákladní kladka pro záchranu přelaněním

Nákladní kladka REEVE kombinuje dvě kladky a kotvící desku, tento integrovaný systém je řešením pro zjednodušení instalace záchranných systémů na přelanění. Kompaktní konstrukce snižuje potřebu množství karabin výšku systému. Dva kotouče velkého průměru uložené na kolečkových ložiskách poskytují vynikající účinnost při pohybu. Několik připojovacích otvorů pro přímé připojení lan, smyček, nebo karabin, umožňuje lepší organizaci vybavení.



KOOTENAY

Kladka umožňující průchod uzlů

KOOTENAY je kladka, která umožňuje průchod spojovacích uzlů na laně. Kotouč velkého průměru usazený na zapouzdřeném kuličkovém ložisku zaručuje vynikající účinnost.

KLADKY A KLADKY S BLOKANTEM

Kladky pro evakuaci z lanových drah



NEW 2027


ROLLCAB

Ergonomická a kompaktní kladka pro pohyb po ocelových lanech

ROLLCAB je kladka určená pro pohyb a evakuaci po ocelových lanech mechanických lanovek. Její ergonomický tvar je identický se spojkou MGO, což umožňuje snadnou a intuitivní manipulaci. Je kompaktní a lehká, díky snížené velikosti a hmotnosti je manipulace a přeprava jednodušší. Zapouzdřená kuličková ložiska poskytují vynikající účinnost, dokonce i při mírném sklonu. Kotouč s velkým průměrem poskytuje všestranné využití a je vhodný pro širokou škálu ocelových lan o průměru od 20 do 60 mm.



Kladka ROLLCAB je navržená ve tvaru spojky MGO a nabízí intuitivní ovládání. Velká světlost a dvoustupňový systém západky s automatickou pojistkou zámku usnadňují manipulaci, dokonce i v rukavicích.



Kompaktní velikost pro snadné použití a přepravu. Dolní připojovací otvor je ideální pro připojení otočného závěsu SWIVEL OPEN pro optimalizaci velikosti systému a počtu spojek.

		Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Průměr kotouče	Kuličková ložiska	Účinnost	Maximální pracovní zatížení	Hmotnost
Jednoduché kladky								
MOBILE	P003AA00	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 až 13 mm	21 mm	–	71%	2,5 kN x 2 = 5 kN	68 g
FIXE	P006AA00 P006AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 až 13 mm	21 mm	–	71%	2,5 kN x 2 = 5 kN	98 g
RESCUE S	P050AA00 P050AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 až 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 kN x 2 = 5 kN	52 g
RESCUE M	P050BA00 P050BA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA General Use XF 494	6 až 13 mm	38 mm	●	95%	4 kN x 2 = 8 kN	158 g
Kladky s vysokou účinností a otočným závěsem								
SPIN S1	P002AA00 P002AA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley Technical Use UIAA XF 494	7 až 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 x 2 = 5 kN	145 g
SPIN S1 OPEN	P002BA00							160 g
SPIN L1	P001BA00 P001BA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use UIAA XF 494	7 až 13 mm	38 mm	●	95%	4 x 2 = 8 kN	290 g
SPIN L1D	P001AA00	CE NFPA 2500 Pulley General Use	8 až 13 mm	40 mm	●	93%	3 x 2 = 6 kN	425 g
SPIN L2	P001CA00 P001CA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use UIAA XF 494	7 až 13 mm	38 mm	●	95%	8 kN (3)	480 g

PETZL.COM

		Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Průměr kotouče	Kuličková ložiska	Účinnost	Maximální pracovní zatížení	Hmotnost
Prusikové kladky								
MINDER S1	P060AA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 až 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 kN x 2 = 5 kN	71 g
MINDER S2	P060BA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 až 11 mm	25 mm	●	91%	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	123 g
MINDER L1	P060CA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 až 13 mm	51 mm	●	97%	4 kN x 2 = 8 kN	237 g
MINDER L2	P060DA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 až 13 mm	51 mm	●	97%	2 x 3 kN x 2 = 12 kN	436 g
Karabinové kladky								
ROLLCLIP A	P74 TL	CE EN 362 EN 12275, EN 12278 EAC	7 až 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	115 g
	P74	CE EN 12275 EN 12278 EAC						105 g
ROLLCLIP Z	P75 TL	CE EN 362 EN 12278 EAC	7 až 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	110 g
	P75 SL							105 g
Kladky s integrovaným blokantem								
MINI TRAXION	P054AA00	CE EN 567, EN 12278 EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab, XF 494	7 až 11 mm	32 mm	●	93%	Kladka: 10 kN x 2 = 20 kN Blokant: 4 kN	150 g
PRO TRAXION	P055AA00	CE EN 567, EN 12278 EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab	8 až 13 mm	38 mm	●	95%	Kladka: 11,5 kN x 2 = 23 kN Blokant: 4 kN	295 g
Kladky a vytahovací systémy								
JAG SYSTEM	1 m P044AA00 2 m P044AA01 5 m P044AA02	CE EN 358 NFPA 2500 Technical Use EAC	8 mm	–	●	91%	6 kN	610 g 805 g 1460 g
JAG TRAXION	P54	CE EN 567 NFPA 2500 Technical Use	8 až 11 mm	25 mm	●	91%	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	145 g
JAG	P45	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	8 až 11 mm	25 mm	●	91%	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	120 g
TWIN RELEASE	P001DA00	CE EN 567 EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use NFPA 2500 Rope Grab Techical Use XF 494	8 až 13 mm	40 mm 38 mm	●	95%	280 kg	800 g
Transportní kladky								
TANDEM	P21	CE EN 12278	Lano ≤ 13 mm	21 mm	–	71%	10 kN	195 g
TANDEM SPEED	P21 SPE	CE EN 12278	Lano ≤ 13 mm	27,5 mm	●	95%	10 kN	270 g
REEVE	P005AA00	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use XF 494	7 až 13 mm	38 mm	●	95%	4 kN x 2 = 8 kN	650 g
KOOTENAY	P67	CE EN 12278 XF 404	8 až 19 mm	76 mm	●	–	5 kN x 2 = 10 kN	1390 g
Kladky pro evakuaci z lanových drah								
ROLLCAB NEW 2027	P047AA00	CE EN 1909 EN 795/B EN 362/A	20 až 60 mm	25 až 73 mm	–	–	5 kN	840 g

(1) Více informací v návodu k používání.

VAKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro pohodlnou práci potřebujete vhodné nástroje: vaky, rukavice a příslušenství. Po mnoha letech zkušeností v terénu Petzl nabízí celou řadu inovativních doplňků pro práce ve výškách.



Tree surgeons at work, Woodland, CA, USA.

© 2026 Petzl Distribution - Marc Daviet - Savatree - Arboristbytrade

Technické tašky

Tyto odolné tašky plné organizačních prvků se dají částečně nebo úplně otevřít a pomohou vám uspořádat, přepravit a odvézt veškeré potřebné vybavení na jakékoli pracoviště, a to i ve vertikálním prostředí.


EXPERT 40


EXPERT 55

Transportní vaky

Pevné a pohodlné, jsou určeny pro organizování vybavení, transportu na pracovní stanoviště a uložení ve vertikálním prostředí.


TRANSPORT 30


TRANSPORT 45


TRANSPORT 60


DUFFEL 65


DUFFEL 85

Vaky na lana

Tyto vaky si udržují svůj tvar i když je položíte na zem prázdné, snadno se tak dostanete k vybavení uvnitř.


BUCKET 15


BUCKET 30


BUCKET 45


TARP PRO

Rukavice

Ochranné rukavice.


CORDEX


CORDEX PLUS

Příslušenství pro arboristiku

Speciální produkty, které napomáhají umístění výstupového lana do koruny stromu.


JET


AIRLINE


ECLIPSE


MINO

Nože


SPATHA

VAKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technické tašky

Tyto odolné tašky plné organizačních prvků se dají částečně nebo úplně otevřít a pomohou vám uspořádat, přepravit a odvézt veškeré potřebné vybavení na jakékoli pracoviště, a to i ve vertikálním prostředí.

• Pohodlné a ergonomické



Ramenní popruhy a zádový panel jsou polstrované pro pohodlí. Ramenní a bederní popruhy jsou nastavitelné pro lepší posez.

• Několik vstupů



Tašky EXPERT umožňují uživateli přístup k vybavení několika otvory.

• Odolné



Nejexponovanější místa na tašce jsou vyrobena z TPU pro větší trvanlivost. Transportní plocha je chráněna boční klopou.

• Univerzální



Tašky EXPERT jsou samonosné a je možné je zavěsit a vytahovat za madla, která jsou konstruována pro zátěž do 50 kg.

• Středně velká taška pro osobní použití, která se otevírá z části boční klopou



EXPERT 40

Taška pro organizování vybavení, z části se otevírá postranním panelem, 40 litrů

EXPERT 40 je osobní taška, určená pro organizování a přepravu vybavení. Polstrovaná kontaktní zóna zajišťuje pohodlnou přepravu. Kapsy různé velikosti a poutka na materiál umožňují organizování a zajištění vybavení. Díky dvěma různým vstupům se snadno a rychle dostanete ke všemu, co potřebujete. Je navržena pro intenzivní používání, má odolnou konstrukci z TPU materiálu a dno ze zesíleného materiálu se svařovanými švy.

• Velká taška, která se otevírá kompletně celá



EXPERT 55

Taška pro organizování vybavení, otevírá se kompletně, 55 litrů

EXPERT 55 je taška určená pro organizování a přepravu vybavení pro záchranné operace, každodenní lanový přístup nebo arboristiku. Polstrovaná kontaktní zóna zajišťuje pohodlnou přepravu. Kapsy různé velikosti a několik poutek na materiál umožňují organizování a zajištění vybavení. Díky několika vstupům se snadno a rychle dostanete ke všemu, co potřebujete. Je také možné ji zcela otevřít a položit naplocho na zem při přípravě vybavení. Je navržena pro intenzivní používání, má odolnou konstrukci z TPU materiálu a dno ze zesíleného materiálu se svařovanými švy.

Transportní vaky



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

TRANSPORT 30/45/60

Odolný vak

Vaky TRANSPORT jsou pohodlné a odolné, navržené pro pravidelné až intenzivní používání. Zádový panel a ramenní popruhy jsou polstrované tvarovanou pěnou pro optimalizované pohodlí i při nošení těžkých nákladů. Jsou vyrobeny z vysoce pevnostní TPU plachtoviny, aby vydržely intenzivní používání bez předčasného opotřebení. Díky praktické, volně stojící konstrukci je lze vytahovat, zavěsit otevřené na pracovním stanovišti nebo přenášet za jednu ze tří odolných rukojetí. TRANSPORT 45 a TRANSPORT 60 mají bederní popruh pro rozložení hmotnosti vaku. Vyrábí se ve třech velikostech: 30, 45 nebo 60 litrů, a ve dvou barvách: žluto/černé nebo černé.



DUFFEL 65



DUFFEL 85

DUFFEL 65/85

Transportní vak

Určené k přepravě jakéhokoliv vybavení, vaky DUFFEL jsou ergonomické a pohodlné. Polstrovaný zadní díl a ramenní popruhy umožňují pohodlné nošení na zádech jako batoh. Odnímatelné ramenní popruhy zvyšují univerzálnost vaku a nabízí několik možností transportu. Velký otvor umožňuje snadný přístup k vybavení, včetně dvou kapes ve vnitřní klopě a velké boční kapsy na přilbu nebo obuv. Velká průhledná plocha umožňuje rychlou identifikaci vaku. Použitý materiál TPU vysoké pevnosti zaručuje velkou odolnost vaku při intenzivním použití. Vaky DUFFEL se vyrábí ve dvou velikostech: 65 nebo 85 litrů, a ve dvou barvách: žluto/černý nebo černý.

Vaky na lana



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45

BUCKET 15/30/45

Stojatý vak

Jednoduché a odolné vaky BUCKET umožní pracovníkovi uložit až 190 m lana o průměru 11 mm. Zůstávají stát a drží svůj tvar, i když jsou prázdné, pro snadnější přístup k vybavení uvnitř. Mají vnější kapsu pro uložení osobních věcí a plochu pro popis, která umožní rychlou identifikaci obsahu vaku. Jsou vyrobeny z TPU plachtoviny, aby vydržely pravidelné až intenzivní použití. Vaky BUCKET 30 a BUCKET 45 jsou opatřeny ramenními popruhy a je možné je nosit jako batoh. Vyrábí se ve třech velikostech: 15, 30 a 45 litrů, a třech barvách: žluté, červené nebo černé.



TARP PRO

Plachta pod lano

TARP PRO je velká plachta pod lano. Poskytuje plochu 100 x 100 cm, která chrání lano před prachem a špínou, a lze ji rychle a snadno uložit do vaků BUCKET 30 nebo BUCKET 45.

VAKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rukavice



CORDEX
Lehké rukavice pro jištění a slaňování
Slaňovací/jistící rukavice kombinují odolnost pracovních rukavic s citlivostí jemných rukavic. Zdvojená vrstva kůže chrání dlaň a ostatní exponovaná místa. Horní strana je vyrobena z prodyšného, elastického polyamidu odolného vůči oděru. Neoprenové manžety se zapínáním na suchý zip a zesílený otvor pro připojovací karabinu.



CORDEX PLUS
Rukavice pro jištění a slaňování
Středně silné rukavice pro slaňování/jištění poskytují dokonalou ochranu bez ztráty citu při manipulaci. Dvojitá vrstva kůže a polstrování chrání dlaň před popálením při dlouhém slanění. Špičky prstů a ostatní namáhané části jsou zesíleny pro větší odolnost. Vrchní strana je vyrobena z kůže a oděru odolného polyamidu v místech ohybu na kloubech. Neoprenové manžety se zapínáním na suchý zip a zesílený otvor pro připojovací karabinu.

Příslušenství pro arboristiku



JET
Nahazovací pytlík
Dvouvrstvá konstrukce poskytuje nahazovacímu pytlíku JET vynikající životnost.
Plynulý tvar usnadňuje průchod větvemi stromu. Vyrábí se ve třech verzích: 250, 300 a 350 g.



AIRLINE
Nahazovací lanko
Nahazovací lanko AIRLINE nabízí vyvážený poměr elasticity a pevnosti pro přesné hody bez tvoření uzlů, tak, jak vychází z vaku. Vynikající soudržnost jádra a opletu udržuje kruhový průřez lanka a zaručuje dobrou klouzavost po stromě. Vyrábí se ve dvou délkách: 60 a 300 metrů.



ECLIPSE
Vak pro nahazovací lanko
ECLIPSE poskytuje snadné uskladnění nahazovacího lanka AIRLINE a nahazovacích pytlíků JET. Dvojité dno umožňuje uložení dvou lanek odděleně. Prázný a složený do malého vaku se výborně vejde do vaku BUCKET.



MINO
Pomocná karabinka není OOPP
MINO je malá, lehká karabinka vhodná pro připojení příslušenství na váš postroj. Je ergonomická a snadno se používá, dokonce i v rukavicích. MINO se prodává samostatně, nebo se dvěma dalšími doplňky (CAPTIV-antirotační dělící příčka a LOCK-zajišťovací dělící příčka).
Tento produkt není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek).

Nože



SPATHA
Nůž na karabinu
SPATHA je nůž určený pro výškové pracovníky na každodenní použití. Tvar ostří umožňuje snadné řezání lan a šňůr. Má otvor pro karabinu pro snadné připojení na postroj. Snadno se otevírá zdrsněným kolečkem, i v rukavicích, a má pojistku proti zavření.

			Barvy	Kapacita	Hmotnost
Technické tašky					
EXPERT 40		S046BA00	Žluto/Černý	40 l	1480 g
		S046BA01	Černý		
EXPERT 55		S046AA00	Žluto/Černý	55 l	2760 g
		S046AA01	Černý		
Transportní vaky					
TRANSPORT 30		S042AA00	Žluto/Černý	30 l	1300 g
		S042AA01	Černý		
TRANSPORT 45		S042BA00	Žluto/Černý	45 l	1530 g
		S042BA01	Černý		
TRANSPORT 60		S042CA00	Žluto/Černý	60 l	1780 g
		S042CA01	Černý		
DUFFEL 65		S045AA00	Žluto/Černý	65 l	1350 g
		S045AA02	Černý		
DUFFEL 85		S045AA01	Žluto/Černý	85 l	1550 g
		S045AA03	Černý		
Vaky na lana					
BUCKET 15		S001AA00	Žlutý	15 l	465 g
		S001BA00	Červený		
		S001CA00	Černý		
BUCKET 30		S001AA01	Žlutý	30 l	735 g
		S001BA01	Červený		
		S001CA01	Černý		
BUCKET 45		S001AA02	Žlutý	45 l	890 g
		S001BA02	Červený		
		S001CA02	Černý		
TARP PRO		S001DA00	–	–	210 g

			Barvy	Velikosti		Obvod dlaně	Certifikace
Rukavice							
CORDEX		K52 SN	Černé	S	8	20 cm	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)
		K52 MN		M	8,5	21,5 cm	
		K52 LN		L	9	23 cm	
		K52 XLN		XL	9,5	24,5 cm	
		K52 XST	Béžové	XS	7,5	19 cm	
		K52 ST		S	8	20 cm	
		K52 MT		M	8,5	21,5 cm	
		K52 LT		L	9	23 cm	
		K52 XLT		XL	9,5	24,5 cm	
CORDEX PLUS		K53 SN	Černé	S	8	20 cm	
		K53 MN		M	8,5	21,5 cm	
		K53 LN		L	9	23 cm	
		K53 XLN		XL	9,5	24,5 cm	
		K53 XST	Béžové	XS	7,5	19 cm	
		K53 ST		S	8	20 cm	
		K53 MT		M	8,5	21,5 cm	
		K53 LT		L	9	23 cm	
		K53 XLT		XL	9,5	24,5 cm	

			Hmotnost
Příslušenství pro arboristiku			
JET		S02Y 250	250 g
		S02Y 300	300 g
		S02Y 350	350 g
AIRLINE		R02Y 060	2,1 g/m
		R02Y 300	2,1 g/m
ECLIPSE		S03Y	500 g
MINO		M007AA00 (bez příslušenství)	11 g
		M007BA00 (s příslušenstvím)	
Nože			
SPATHA		S92AN	43 g

(1) Více informací v návodu k používání.

SADY

Aby se pracovníci ve výškách mohli jednoduše vybavit, nebo aktualizovat své vybavení, kompletuje pro ně Petzl hotové sady pro instalaci dočasného zajišťovacího vedení, pro ochranu proti pádu, pracovní polohování, nebo evakuaci postiženého.



Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione

Sada pro zachycení pádu




ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT

Sada pro ochranu proti pádu, s postrojem NEWTON EASYFIT a spojovacím prostředkem ABSORBICA-Y MGO 150

ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT je sada k okamžitému použití, určená pro ochranu proti pádu.
Je optimalizovaná pro práce ve výškách vyžadující připojení na kovové konstrukce, nebo lana a tyče velkých průměrů. Sada obsahuje zachycovací postroj NEWTON EASYFIT, dvojitý spojovací prostředek s tlumičem pádu 150 cm ABSORBICA-Y se spojkami s velkou světlostí západky MGO a vak BUCKET. Dodává se ve dvou velikostech.

Sada pro zachycení pádu a pracovní polohování

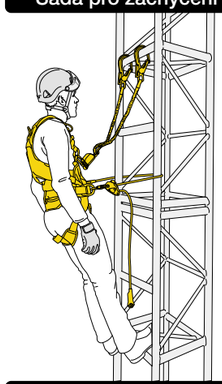


FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT

Sada pro zachycení pádu a pracovní polohování s postrojem VOLT, spojovacím prostředky ABSORBICA-Y MGO 150 a GRILLON HOOK

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT je sada k okamžitému použití určená k ochraně proti pádu a pro pracovní polohování na pracovním stanovišti. Je optimalizovaná pro práce ve výškách vyžadující připojení na kovové konstrukce, nebo lana a tyče velkých průměrů. Sada obsahuje zachycovací a polohovací postroj VOLT, dvojitý spojovací prostředek s tlumičem pádu 150 cm ABSORBICA-Y se spojkami s velkou světlostí západky MGO, nastavitelný polohovací spojovací prostředek GRILLON HOOK 2 m, dvě spojky OK TRIACT-LOCK, dvě dělící příčky CAPTIV a vak BUCKET. Dodává se ve dvou velikostech.

Záchranná sada



JAG RESCUE KIT

Oboustranná záchranná sada s produktem JAG SYSTEM a slaňovacím zařízením I'D EVAC

JAG RESCUE KIT je záchranná sada připravená k okamžitému použití, určená ke snadnému nadzvednutí a spuštění postiženého. Obsahuje vytahovací kladkostroj JAG SYSTEM, rozebíratelný kroužek RING OPEN, slaňovací zařízení I'D EVAC s integrovanou brzdou, kotvící smyčku 150 cm CONNEXION FIXE, vak BUCKET a lano AXIS 11 mm se dvěma zašitými zakončeními. Vyrábí se v délkách 30, 60 a 120 m.


CUSTOM
Možnost úpravy přes zakázkovou službu Custom

		Obsah sady	Velikost postroje	Délka lana	Hmotnost
Sada pro zachycení pádu					
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT NEW2027	K095AC00	NEWTON EASYFIT mezinárodní verze ABSORBICA-Y MGO 150 evropská verze BUCKET 30	1	–	3445 g
	K095AC01		2		3495 g
Sada pro zachycení pádu a pracovní polohování					
FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT	K096AB00	VOLT evropská verze ABSORBICA-Y MGO 150 evropská verze GRILLON HOOK evropská verze 2 m OK TRIACT-LOCK, CAPTIV BUCKET 30	1	–	4970 g
	K096AB01		2		5050 g
Záchranná sada					
JAG RESCUE KIT	K090AA00	JAG SYSTEM RING OPEN I'D EVAC CONNEXION FIXE 150 cm AXIS 11 mm lano se zašitými zakončeními BUCKET 15/30/45	–	30 m	4460 g
	K090AA01			60 m	6760 g
	K090AA02			120 m	11460 g

CUSTOM

ÚPRAVY PRODUKTŮ NA ZAKÁZKU

Díky zakázkové službě Petzl Custom si můžete přizpůsobit některé produkty značky Petzl. Jsme schopni vyrobit a kompletovat hotové výrobky tak, aby splňovaly specifické potřeby uživatelů nebo například identifikovaly produkt pomocí barev nebo loga společnosti. Chcete-li využít služeb Petzl Custom, jednoduše kontaktujte zástupce Petzl pro vaši zemi a domluvte si objednávku.

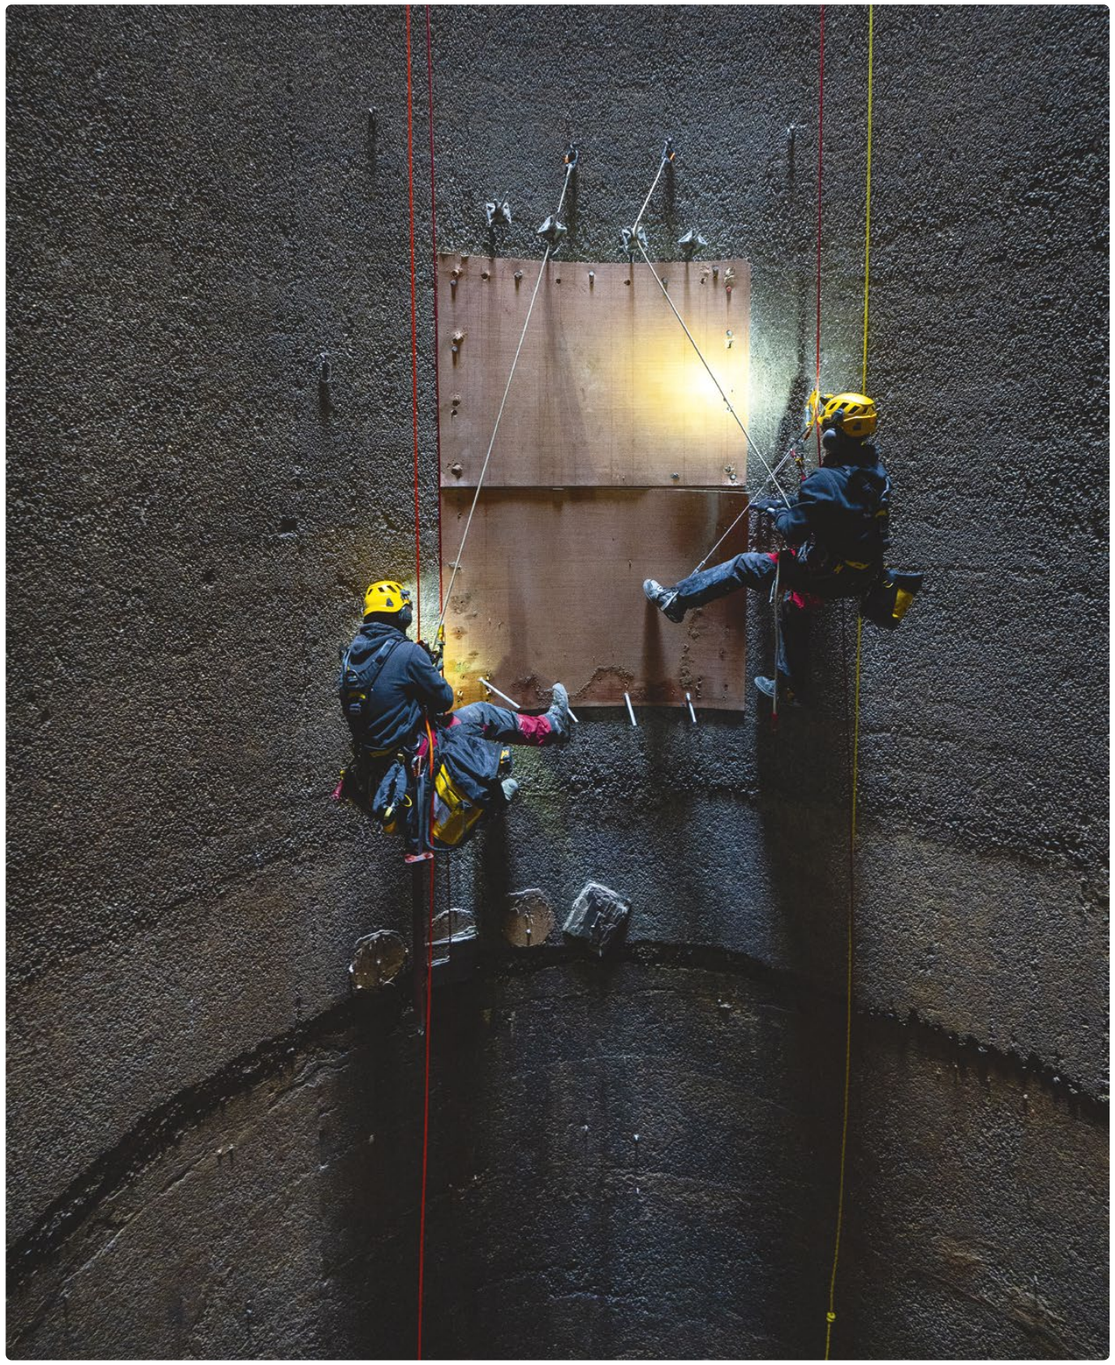

PETZL.COM

Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

Přilby



VERTEX® CUSTOM

Úprava přileb řady VERTEX

Služba Petzl Custom nabízí zakázkovou úpravu přileb řady VERTEX. Na výběr je několik skořepin (s odvětráním nebo bez) a barev (standardní nebo fluorescenční). Dále je možné vytisknout nálepky s logem a/nebo jmény, a doplnit je barevnými reflexními pásky. K dispozici je také široká škála příslušenství (podbradní pásky, ochranné štíty očí a obličeje, chrániče přilby, chrániče zátylku, štítky na jmenovky, čepice), které lze předem namontovat. Každá přilba je balena samostatně a připravená k okamžitému použití. Minimální množství objednávky: 20 ks.



Služba Petzl Custom nabízí zakázkovou úpravu přileb řady VERTEX. Na výběr je několik skořepin (s odvětráním nebo bez) a barev (standardní nebo fluorescenční).



Přilbu si můžete přizpůsobit pomocí předních, zadních nebo bočních nálepek. Loga a/nebo standardní označení mohou být vytištěna na reflexním bílém nebo šedém pozadí.



STRATO® CUSTOM

Úprava přilby z řady přileb STRATO

Služba Petzl Custom umí na zakázku upravit jeden model řady přileb STRATO. Na výběr je několik skořepin (s odvětráním nebo bez) a barev (standardní nebo fluorescenční). Dále je možné vytisknout nálepky s logem a/nebo jmény, a doplnit je barevnými reflexními pásky. K dispozici je také široká škála příslušenství (podbradní pásky, ochranné štíty očí a obličeje, chrániče přilby, chrániče zátylku, štítky na jmenovky, čepice), které lze předem namontovat. Každá přilba je balena samostatně a připravená k okamžitému použití. Minimální množství objednávky: 20 ks.

Sady pro zachycení pádu



ASAP® KIT CUSTOM

Systém pro zachycení pádu, zcela přizpůsobitelný, předem sestavený a nachystaný k okamžitému použití

Služba Petzl Custom nabízí úpravu systému zachycení pádu ASAP KIT. Podle vašich potřeb a aplikace si zvolíte zachycovač pádu ASAP nebo ASAP LOCK a k němu tlumič pádu ASAP'SORBER 20, 40 nebo AXESS. Nabízíme výběr barev a délek lan AXIS 11 mm, od 5 do 200 metrů. Můžete si zvolit druh ukotvení: popruhovou smyčku nebo kotvící popruh. Sada se dodává ve žlutém vaku na lano BUCKET o velikosti odpovídající délce lana a je připravena k okamžitému použití.



ASAP® KIT CUSTOM US

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Systém pro zachycení pádu, zcela přizpůsobitelný, předem sestavený a nachystaný k okamžitému použití

Služba Petzl Custom nabízí úpravu systému zachycení pádu ASAP KIT. Podle vašich potřeb a aplikace si zvolíte zachycovač pádu ASAP nebo ASAP LOCK a k němu tlumič pádu ASAP'SORBER 20, 40 nebo AXESS. Nabízíme výběr barev a délek lan BEAM 11 mm, od 5 do 200 metrů. Dále si můžete zvolit typ kotvícího popruhu. Sada se dodává ve žlutém vaku na lano BUCKET o velikosti odpovídající délce lana a je připravena k okamžitému použití.

ÚPRAVY PRODUKTŮ NA ZAKÁZKU

Polohovací spojovací prostředky



GRILLON CUSTOM

Úprava polohovacího spojovacího prostředku

Služba Petzl Custom umí na zakázku upravit polohovací spojovací prostředek z řady GRILLON. Můžete si zvolit druh lana (standardní nebo vysoké pevnosti), barvu a délku (až do 20 m). Dále si můžete zvolit barvu samosvorného zařízení. Spojovací prostředek lze dále vybavit spojkami pro připojení k postroji, nebo na jejich koncích. Každý spojovací prostředek GRILLON CUSTOM je balen samostatně a připraven k okamžitému použití. Náhradní lana pro GRILLON CUSTOM jsou také k dostání samostatně.

Lana



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem pro lanový přístup upravitelné na zakázku

Služba Petzl Custom umí upravit lano PARALLEL 10.5 mm. Nabízíme výběr barev a délek (až do 700 metrů), a také možnost výroby zašitého zakončení na jednom nebo obou koncích. Dále je možné zvolit označení na koncích lan, tepelně smrštitelné kryty, nebo pevnější laserem označené koncovky. Lano PARALLEL 10.5 mm CUSTOM je balené samostatně a okamžitě připravené k použití.



AXIS 11 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem pro práce ve výškách, upravitelné na zakázku

Služba Petzl Custom umí upravit lano AXIS 11 mm. Nabízíme výběr barev a délek (až do 700 metrů), a také možnost výroby zašitého zakončení na jednom nebo obou koncích. Dále je možné zvolit označení na koncích lan, tepelně smrštitelné kryty, nebo pevnější laserem označené koncovky. Lano AXIS 11 mm CUSTOM je baleno samostatně a okamžitě připravené k použití.



DURALINE 10.5 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti upravitelné na zakázku

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem DURALINE 10,5 mm CUSTOM je určeno pro práce ve výškách a záchranu. Jeho aramidový oplet poskytuje lepší odolnost vůči oděru, opotřebení a teplu, než klasické lano. Malý průměr zajišťuje jeho ohebnost anízkou hmotnost. Je opatřeno pevným identifikačním štítkem na konci lana pro lepší sledovatelnost a trvanlivost. Délka a balení je možné upravit na zakázku podle požadavků zadavatele.



VECTOR 12,5 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s vynikající manipulací pro záchranu, zakázková výroba

Služba Petzl Custom umí upravit lano VECTOR 12,5 mm. Nabízíme výběr barev a délek (až do 500 metrů), a možnost výroby zašitého zakončení na jednom, nebo obou koncích. Lano VECTOR 12,5 mm CUSTOM je baleno samostatně a okamžitě připravené k použití.

SEGMENT 8 mm CUSTOM

Technická šňůra upravitelná na zakázku

Služba Petzl Custom nabízí úpravu šňůry SEGMENT. Nabízíme výběr délky (až do 800 metrů) a výrobu zašitého zakončení na jednom, nebo obou koncích. Šňůra SEGMENT 8 mm CUSTOM je balena samostatně a okamžitě připravená k použití.

Záchranné sady



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Oboustranná záchranná sada s kladkostrojem JAG SYSTEM a slaňovacím zařízením I'D, upravitelná na zakázku

Služba Petzl Custom nabízí úpravu záchranné sady JAG RESCUE KIT. Nabízíme výběr barev a délek lan AXIS 11 mm, od 10 do 185 metrů. Dále si můžete vybrat typ kotvícího zařízení, délku kladkostroje a samoblokovací slaňovací zařízení s funkcí anti-panik I'D S nebo I'D EVAC. Sada se dodává ve vaku o velikosti odpovídající délce lana a je připravena k okamžitému použití.

Osobní únikové systémy



EXO® CUSTOM

Osobní únikový systém upravitelný na zakázku

Služba Petzl Custom nabízí úpravu osobního únikového systému EXO. Na výběr jsou barvy a délky lana, až do 150 metrů. Zvolit si můžete také slaňovací zařízení s funkcí anti-panik nebo bez. Systém může být vybaven spojkami pro připojení k postroji nebo do kotvícího bodu. Osobní únikový systém EXO CUSTOM může být dodán ve vaku, připraven k okamžitému použití.

	Označení
VERTEX CUSTOM	A010XY
STRATO CUSTOM	A020XY
ASAP KIT CUSTOM	K091XY00
ASAP KIT CUSTOM US	K092XY00
GRILLON CUSTOM	L052XYXX
PARALLEL 10.5 mm CUSTOM	R077XY



	Označení
AXIS 11 mm CUSTOM	R074XY
DURALINE 10.5 mm CUSTOM	R075XY
VECTOR 12.5 mm CUSTOM	R078XY01
SEGMENT 8 mm CUSTOM	R076DA
JAG RESCUE KIT CUSTOM	K090XY
EXO CUSTOM	D030XYXX



Wind turbine inspection and maintenance, Norway.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Siemens Gamesa - RES - Kvitfjell wind farm

MEZINÁRODNÍ NORMY PRO PRODUKTY PETZL PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH


STANDARDNÍ VYBAVENÍ

	EN 397 ANSI Z89.1 CSA Z94.1 GB 2811	**Přilby**
	EN ISO 16321 EN IEC 62819 ANSI Z87.1	**Oční a obličejové štíty**
	EN 361 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095/Z	**Postroje s připojovacím bodem pro zachycení pádu (hrudní nebo zádový)**
	EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10	**Postroje s předním připojovacím bodem**
	EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095/W	**Postroje s postranními připojovacími body**
	EN 388 GB 24541	**Rukavice**

LANA

	EN 1891 ANSI Z459.1 CI-1801	**Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem**

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY


	EN 795 A GB 30862	**Trvalé kotvící zařízení**
	EN 795 B ANSI Z359.18 CSA Z259.15 GB 30862	**Dočasné kotvící zařízení**
	EN 795 C GB 38454	**Vodorovná zajišťovací vedení**
	–	**Pevné horizontální kolejnice**
	–	**Mobilní kotvící prostředky**

LANOVÉ VYBAVENÍ

	EN 362 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 GB 23469	**Spojky**
	EN 12841 A ANSI Z459.1 ANSI Z359.15 GB 24537	**Pohyblivé zachycovače pádu pro poddajné zajišťovací vedení**
	EN 12841 B ANSI Z459.1	**Blokanty**
	EN 12841 C ANSI Z359.9 GB 38230	**Slaňovací zařízení**
	EN 353-2 ANSI Z359.15 GB 24537	**Systém zachycení pádu s pohyblivým zachycovačem pádu**
	EN12278	**Kladky**
	ANSI Z359.4	**Kladkostroje**

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

	EN 354 ANSI Z359.3 CSA Z259.11	**Nenastavitelné spojovací prostředky**
	EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 GB 24543 / W GB 24543 / Q	**Nastavitelné spojovací prostředky**
	EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11 GB 24538 GB 24543 / Z	**Spojovací prostředky s tlumičem pádu pro zachycení pádu**

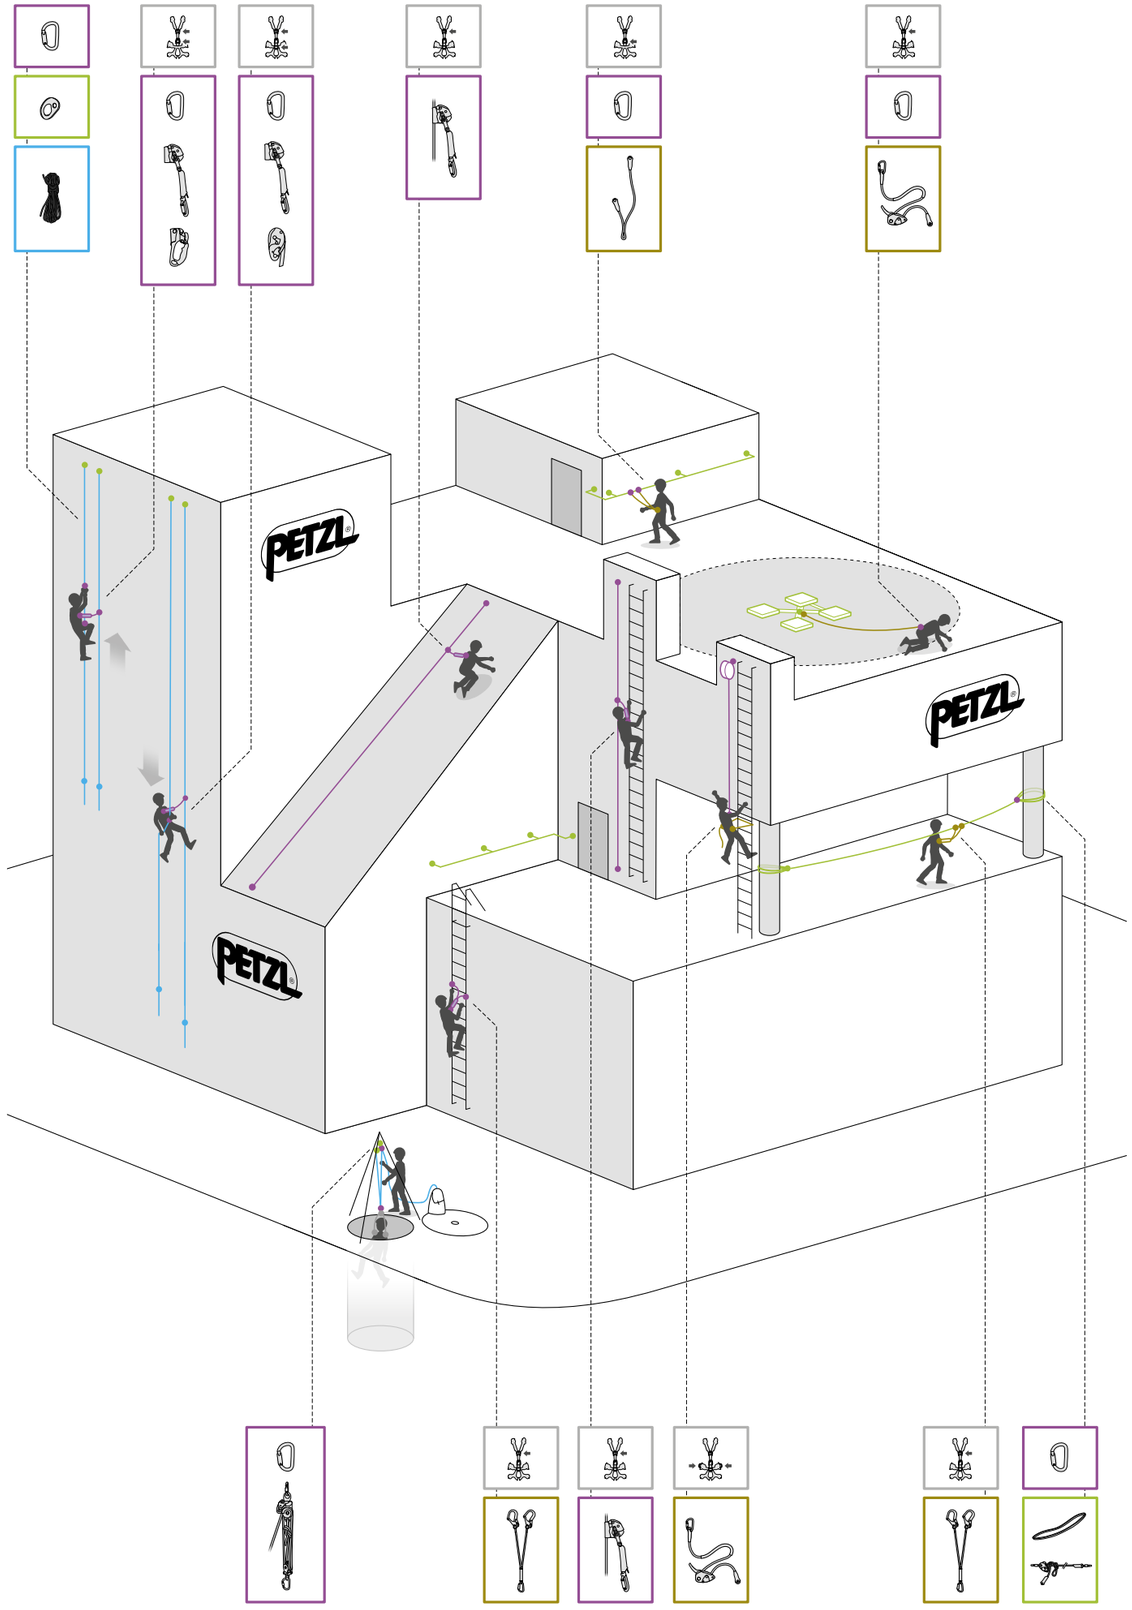



www.petzl.com

Stránky pro profesionální pracovníky ve výškách a tmavém prostředí.

- Objevte Petzl řešení přizpůsobené vašim potřebám
- Seznamte se s radami a technickými informacemi o použití produktů Petzl
- Vyhledejte veškeré zprávy a reportáže Petzl na různých informačních kanálech: videa, zprávy, portréty, akce

Stránky ke shlédnutí

Kromě produktů nabízí Petzl i širokou škálu technických informací: návody k použití, technické poradenství, záznamy o kontrole OOPP a další.
Další informace naleznete na našich internetových stránkách. Ať už jste začátečník nebo odborník ve svém oboru, Petzl sdílí své technické znalosti, aby vám pomohl pracovat bezpečněji a efektivněji.

Na našich produktových stránkách naleznete:
- Návody k použití: jsou základem našich technických informací a poskytují důležité informace o použití našich produktů. Nezapomeňte si je pročíst před jejich použitím.
- Technické rady, “společnosti Petzl”. Obsahují informace doplňující návod k použití: výsledky zkoušek, zpětnou vazbu uživatelů, technická videa. Dokumenty se vším, co potřebujete vědět o svých produktech!
- Záznamy a postupy pro revize OOPP: použijte je při kontrolách vašeho vybavení OOPP.

Najdete nás:

Projděte si naše důležité technické tipy v naší příručce PRO ACCESS BOOK!

Přihlaste se k odběru zpravodaje a zůstaňte informováni

Najděte prodejce Petzl

© Petzl Distribution 2026

Hlavní sídlo: Petzl Distribution, ZI Crolles 38920 CROLLES, FRANCE

Grafický design: Pierre Bena design - www.pierrebenadesign.com
Produktové fotografie(nevázané smlouvou): **© Petzl Distribution**
Yannick Siegel - www.yannicksiegel.com — **Aurélie Jeannette** - www.aureliejeannette.com
Ronan Kerloch - www.ronan-kerloch.fr — **Heriberto Aguirre** - www.heribertoaguirre.com
Kalice - www.kalice.fr

Popisované aktivity jsou ze své podstaty nebezpečné.
Všichni uživatelé musí být vyškoleni a odborně způsobilí pro používání vybavení pro tyto aktivity.

PETZL.COM



Wind turbine inspection and maintenance, Norway.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Siemens Gamesa - RES - Kvitfjell wind farm